

AEG

# DE PERFECTE KEUKEN

INBOUWAPPARATEN KEUKENVAKHANDEL 2025-1



# INHOUD

Wij zijn AEG	04
De perfecte match voor elke kookambitie	06
Verantwoord leven – door en door	08
Voor een bewuste keuze: AEG ecoline	10
De smart kitchen van AEG	12
Het Experience Center	14
Stoomcursus	15



04

## Wij zijn AEG

We zijn er om verwachtingen van huishoudelijke apparaten opnieuw te definiëren.



12

## Smart Kitchen

Een beetje hulp in de keuken is nooit weg. Daarom vind je bij AEG een groot aantal connected apparaten.

## KOKEN

Ovens en specials	16
Bediening	20
<b>MattBlackLine</b>	
Ovens 60 - 45 cm	20
Magnetron 45 cm	26
Koffiemachine	27
Wijnklimaatkast	27
Warmhoudlade	27
Opberglade	27
<b>ProBlackLine</b>	
Ovens 60 - 45 cm	28
Magnetron 45 cm	29
Koffiemachine	32
Wijnklimaatkast	32
Warmhoudlade	32
Opberglade	32
<b>BlackLine</b>	
Ovens 60 cm	33
Combi magnetron 45 cm	33
Magnetrons	34
Accessoires	36
Kookplaten met afzuiging	40
Kookplaten met afzuiging 80 cm	44
Kookplaten met afzuiging 71 cm	46
Accessoires	47
Kookplaten	48
Inductiekookplaten	54
1-fase inductiekookplaten	61
Keramische kookplaat	61
Gaskookplaten	62
Accessoires	66

---

## KOKEN

Afzuigkappen	68
Plafondafzuigkappen	72
Eilandafzuigkappen	74
Wandafzuigkappen	75
Schouwafzuigkappen	77
Afzuigunits	81
Vlakschermafzuigkappen	84
Motorloze afzuigkappen	87
Koolstoffilters	88
Accessoires	90
Onderdelen voor luchtafvoer	91

---

## KOELEN & VRIEZEN

Koelen	92
<b>Koel-vriestkasten</b>	
Nis 190	98
Nis 178 cm	99
Nis 145 cm	100
<b>Koelkasten</b>	
Nis 178 cm	101
Nis 140 cm	103
Nis 122 cm	103
Nis 103 cm	104
Nis 88 cm	104
Nis 82 cm	105
<b>Diepvriestkasten</b>	
Nis 178 cm	106
Nis 122 cm	106
Nis 88 cm	106
Nis 82 cm	107
Koel-vriestkast vrijstaand 186 cm	108
Koel-vriestkast vrijstaand 200 cm	108
Koel-vriestkast vrijstaand 177 cm	109
Accessoires	110

---

## WIJNKASTEN

Wijnkasten	112
Wijnklimaatkasten	114
Wijnkoelers	114

---

## REINIGEN

Vaatwassers	116
Volledig geïntegreerd 60 cm	122
Geïntegreerd 60 cm	127
Volledig geïntegreerd 55 cm	127
Volledig geïntegreerd 45 cm	128
Accessoires	129
Was-droogcombinatie	130
Onderhoud & reiniging	132

---

## ALGEMEEN

Standaard Product Informatie	136
Best-in-Class installatie	192
Inbouwschema's	194
Garantie en service	211



# WIJ ZIJN AEG

We zijn er om verwachtingen van huishoudelijke apparaten opnieuw te definiëren. En wij zijn er voor degenen die geloven dat innovatie hun vooruitgang zal ondersteunen. Voor degenen die geloven in verantwoord handelen. Nu. En morgen.

Sinds onze start in Berlijn in 1883 hebben we nooit genoeg genomen met goed genoeg, en we vinden dat jij dat ook niet zou hoeven doen. Daarom sluiten we nooit compromissen als het gaat om duurzame innovaties voor in huis. Jij kunt je leven dus inrichten zoals jij wilt, met respect voor het milieu. Zo hoef je je minder zorgen te maken, behalve over wat echt belangrijk is.

CHALLENGE THE EXPECTED







# DE PERFECTE MATCH VOOR ELKE KOOKAMBITIE

De nieuwe, intelligente serie keukenapparatuur heeft een zorgvuldig vormgegeven design en is uitgerust met innovatieve, automatische functies. Dit geeft de gebruiker controle en precisie én maakt technieken mogelijk die nodig zijn om van elk gerecht een culinair hoogstandje te maken. Zelfs bij de eerste poging. Het enige dat nog nodig is, is een dosis passie.

## De belangrijkste pijlers van de nieuwe serie

1

Assisted  
Cooking naar  
een hoger  
plan getild

Onze eerste volledig Connected Kitchen biedt NIEUWE kookervaringen dankzij het innovatieve CookSmart Touch.

2

Verantwoord  
leven in alle  
opzichten

Lager energieverbruik zonder in te leveren op prestaties dankzij de NIEUWE energiebesparende functies.

3

Opvallend  
design,  
gemaakt om  
te imponeren

Dankzij een NIEUWE ontwerpfilosofie is het design opvallend maar toch ingetogen.

# VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORD LEVEN – DOOR EN DOOR

Wij vinden het belangrijk om je te helpen gezonder te eten en tegelijkertijd hulpbronnen te besparen. Voor ons begint dit met het koelen en optimaal bewaren van etenswaren.

Enerzijds is onze nieuwe generatie koelkasten een voorbeeld van een succesvolle circulaire economie: bij de productie wordt het grootste deel van het te verwachten afval vermeden, hergebruikt of gerecycled. Bovendien is de binnenkant van de koelkast gemaakt van **70% gerecyclede kunststof**. Anderzijds kunnen onze technologieën zoals **LongFresh 0°** of **MultiChill 0°** helpen om voedselverspilling te voorkomen met een meer gedifferentieerde, effectieve koeling. Ze helpen om kwaliteit, versheid en dus ook vitamines zo lang mogelijk te behouden.

Volop mogelijkheden om verantwoord te leven.




Binnenbekleding bestaat tot 70% uit gerecyclede kunststof\*



MultiChill 0°-lade

\* De binnenbekleding bestaat tot 70% uit gerecyclede kunststof, die 13% uitmaakt van het totale aandeel kunststof in de koelkast.





Meer info over  
AEG duurzaamheid

[aeg.nl/duurzaamheid](https://aeg.nl/duurzaamheid)

# VOOR EEN BEWUSTE KEUZE: AEG ECOLINE

Of het nu gaat om koken, koelen/vriezen, wassen/drogen, stofzuigen of onderhoud: in elke categorie tonen onze wetenschappelijk onderbouwde analyses van de levenscyclus\* aan dat over de gehele levenscyclus van een apparaat ongeveer 85% van de milieu-impact\*\* plaatsvindt in het dagelijks leven, in ons eigen huishouden. Redenen genoeg om hierin begeleiding te bieden en onze meest efficiënte modellen in alle categorieën onder de aandacht te brengen.



Onze EcoLine-modellen zijn ontworpen om hulpbronnen te sparen en optimale prestaties te bieden om zo je dagelijks leven aangenamer en milieuvriendelijker te maken. Ze zijn geselecteerd op basis van hun lage milieu-impact, dragen onze meest efficiënte EU-energielabels en bieden functies die ze moeiteloos efficiënt maken.



Meer ontdekken  
over AEG EcoLine

[aeg.nl/sustainable-living/ecoline/](https://aeg.nl/sustainable-living/ecoline/)

\* Electrolux Group Life Cycle Assessment, global

\*\* Gebruiksfase, geanalyseerd onder deze specificatie: 220 cycli/jaar. 10 jaar levensduur. Katoen 40°C vs. 30°C cyclus; AISE PEFCR model voor vloeibaar wasmiddel. (EU-28)



Apparaten tot  
**92%**  
recyclebaar

## GEOPTIMALISEERDE RECYCLING

Onze apparaten zijn zo ontworpen dat ze lang meegaan, makkelijk te repareren zijn en aan het eind van hun levenscyclus tot 92% kunnen worden gerecycled.



Recyclage



Grondstoffen

## ANALYSE VAN DE LEVENSCYCLUS

(Levenscyclusanalyse LCA)



Gebruik



Productie



Vervoer



**85%**

van de klimaatimpact van  
een product ontstaat  
tijdens het gebruik

## ZO EFFICIËNT MOGELIJK GEBRUIK



Koelkasten  
geproduceerd in een  
**Zero-Landfill  
fabriek\*\*\***

## MILIEUBEWUSTE PRODUCTIE



**-1.500**

ton CO<sub>2</sub>  
in de komende jaren  
5 jaar\*\*\*\*



**-92% CO<sub>2</sub>**

in vergelijking met  
Diesel-LKWs\*\*\*

## LOKAAL CO<sub>2</sub> VRIJE TOELEVERINGSKETENS

Samen met Einride, een van 's werelds toonaangevende specialisten op het gebied van vrachttechnologie, elektrificeren wij onze logistiek met e-trucks, waardoor we de CO<sub>2</sub>-uitstoot verminderen en de ecologische voetafdruk van onze toeleveringsketens verkleinen.



Stofzuigers  
Gemaakt van tot  
**76%**  
gerecyclede  
kunststof



Ons doel:  
**100%**  
recyclebare  
verpakkingen

## DUURZAAM GEBRUIK VAN GRONDSTOFFEN

De Electrolux Groep evolueert proactief naar een circulaire economie door meer gerecyclede materialen te integreren in haar productplatforms en bij de ontwikkeling van producten en oplossingen meer rekening te houden met de principes van de circularie economie.

\*\*\* Geproduceerd in een Intertek gecertificeerde 'zero-landfill' fabriek.

\*\*\*\* Analyse door Saga, het intelligente mobiliteitsplatform van Einride.

# SMART KITCHEN DE INTELLIGENTE KEUKEN MET CONNECTIVITY

Een beetje hulp in de keuken is nooit weg. Daarom heeft AEG een aantal connected apparaten in het assortiment. Samen met de AEG-app nemen zij je werk én zorgen uit handen. Daarnaast is een groot aantal apparaten voorzien van slimme technologieën die het koken makkelijker en plezieriger maken en die er bovendien voor zorgen dat je gerechten niet kunnen mislukken.

## OVENS MET CONNECTIVITY

De nieuwe connected ovens van AEG maken het bereiden van de lekkerste gerechten nu helemaal gemakkelijk. Via de AEG-app kies je een gerecht en de app stuurt vervolgens de juiste instelling naar de oven. Wil je het nog gemakkelijker? Laat de oven dan samenwerken met Google Assistant en vertel hem gewoon wat je wilt.

## QUICKSELECT MET WIFI

QuickSelect maakte het instellen van de vaatwasser al een stuk eenvoudiger maar het nieuwste model met wifi maakt het helemaal makkelijk: waterhardheid instellen, starten op afstand etc. Je ontvangt zelfs meldingen als het tijd is voor een onderhoudsprogramma.



#### COMBOHOB MET CONNECTIVITY

De afzuigunit van de ComboHob treedt dankzij Hob2Hood® vanzelf in werking als het kookgedeelte wordt ingeschakeld. Filter vervangen? Dankzij connectivity ontvang je een melding op je smartphone als dit nodig is.

#### KOEL-VRIESKASTEN MET CONNECTIVITY

Ontvang belangrijke meldingen van je koelkast om optimaal gebruik te maken van alle functionaliteiten.

# EXPERIENCE CENTER

Het **Experience Center** in Alphen aan den Rijn is hét adres voor iedereen die op zoek is naar de juiste keukenapparatuur. Want bij aanschaf daarvan ga je natuurlijk niet over één nacht ijs. Je wilt van te voren de producten kunnen zien, ze met elkaar kunnen vergelijken, ervaren hoe ze werken en weten wat de voordelen zijn. Zodat je zeker weet dat je de juiste keuze maakt.



In het inspirerende Experience Center maak je kennis met de nieuwste modellen die je vanzelfsprekend kunt proberen alsof je thuis bent. Van onze deskundige adviseurs krijg je vrijblijvend, dus zonder aankoopverplichting, advies op maat om je droomkeuken mogelijk te maken.

In het Experience Center bevinden zich de showroom van AEG, het Grand Café en de kookstudio.

Vennootsweg 1  
2404 CG Alphen aan den Rijn

Je bent van harte welkom in ons Experience Center, ook zonder afspraak. Meer informatie en de openingstijden vind je op onze website: [aeg.nl/showroom](https://www.aeg.nl/showroom)

# STOOMCURSUS

Of je nu een groot kooktalent bezit of juist onzeker bent over je kookkunsten; voor wie van lekker én makkelijk koken houdt, is een AEG combi-stoomoven het ideale instrument. Met dit apparaat bereik je heel eenvoudig perfecte, culinaire resultaten, net zoals professionele chefs.

De AEG combi-stoomovens maken gebruik van hetelucht en stoom of een combinatie van beide voor de beste smaak, textuur en kleur bij het braden van vlees, stomen van groenten of vis en het bakken van cakes. Al deze functies zijn geïntegreerd in één apparaat dat net zo groot is als een gewone inbouwoven. Je hoeft dus geen extra ruimte in de keuken te creëren. En omdat ze beschikken over een eenvoudig te vullen waterreservoir, is een wateraansluiting ook niet nodig. Nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden van de combi-stoomovens? Volg dan een kookworkshop bij de AEG Cooking Club. Deze wordt gegeven door professionals van formaat die je met veel plezier alle mogelijkheden laten zien.

Chef-kok Jurgen de Vries zwaait de garde in de kookstudio van het Experience Center in Alphen aan den Rijn. Op inspirerende wijze en met liefde voor het vak maken hij en zijn collega's je wegwijs in de wereld van de AEG combi-stoomovens. Na een korte uitleg,

waarbij de verschillende mogelijkheden van deze ovens aan bod komen, ga je zelf een voor- en hoofdgerecht bereiden. Na het koken geniet je samen met de andere deelnemers van de bereide gerechten. De workshop duurt 2 tot 2,5 uur en de kosten zijn afhankelijk van de locatie.\* Ook op andere plaatsen in Nederland kun je een AEG Cooking Club workshop volgen. Kijk op onze website [aeg.nl/cookingclub](http://aeg.nl/cookingclub) voor adressen, data en tijden. Woon je in het zuiden van het land? Dan kun je eventueel ook terecht bij één van de AEG Cooking Clubs in België.

[aeg.be/cooking-club](http://aeg.be/cooking-club)

#### Meer inspiratie?

De culinaire experts van Cooking Club hebben de heerlijkste recepten samengesteld: [aeg.nl/cookingclub/recepten](http://aeg.nl/cookingclub/recepten)  
Download ook zeker de AEG-app en registreer je nieuwe oven via [aeg.nl](http://aeg.nl)



\* Heb je binnen zes maanden voor of na de datum van de workshop een AEG combi-stoomoven gekocht? Dan kun je een restitutie van de kosten aanvragen (tot max. 2 personen). Kijk hiervoor op onze website [aeg.nl/cookingclub](http://aeg.nl/cookingclub)

# OVENS

Het hart van elke keuken is de oven die verse ingrediënten in smakelijke gerechten omtovert. Om jezelf steeds weer te overtreffen en je kookkunsten te verfijnen, heb je een oven nodig die onbeperkte mogelijkheden biedt en uiterst precieze instellingen mogelijk maakt. Zoals een AEG MaxiKlasse™-oven die, naast de grootste binnenruimte én bakplaat in zijn klasse, beschikt over tal van functionaliteiten.



## MattBlackLine

(Donker)grijs is op dit moment de meest populaire kleur voor keukens. Heel mooi hierbij is mat zwarte apparatuur. Mat zwarte oppervlakken werden van oudsher in de keuken gebruikt – van gietijzeren kookgerei tot geëmailleerde keramische artikelen. Het materiaal is van nature vlekvrij en dat maakt het zowel praktisch als stijlvol. Onze MattBlackLine biedt een brede selectie modellen die een mat zwarte afwerking combineren met andere premium materialen.




reddot winner 2020



## ProBlackLine

Naast mat zwart zorgt ook glanzend zwart voor een verrassend accent. Daarom introduceerden we een range hoogglanzende, zwarte apparaten: ProBlackLine. De buitenzijde van zwart glas is gecombineerd met zwart geanodiseerde handgrepen, wat van deze modellen echte blikvangers maakt.

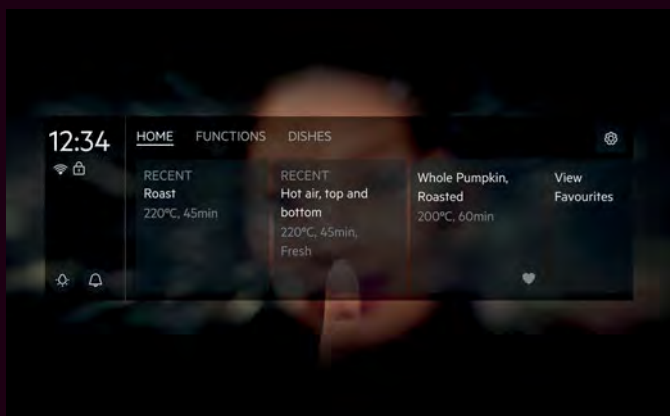

## CookSmart Touch

Met het CookSmart Touch display brengt AEG de toekomst van keukenapparatuur direct in huis. Het intuïtieve touchscreen bedieningspaneel maakt het eenvoudig om de oveninstellingen te beheren. Van het kiezen van de perfecte temperatuur tot het instellen van de juiste bak- of grillmodus, alles is binnen handbereik met slechts een paar tikken op het scherm. De gebruiksvriendelijke interface zorgt ervoor dat zowel beginnende koks als ervaren chef-koks moeiteloos kunnen navigeren en experimenteren met verschillende recepten. Voor wie nog meer wil, biedt het geavanceerde CookSmart Touch+ display extra functies zoals gepersonaliseerde kookprogramma's en stapsgewijze begeleiding voor complexe gerechten. De ingebouwde receptenbibliotheek bevat een schat aan inspiratie, met gedetailleerde instructies die je helpen om elk gerecht perfect te bereiden.





## Assisted Cooking

We maken het je in de keuken graag zo makkelijk mogelijk om perfectie te bereiken. Onze nieuwe ovens zijn daarom volledig op jouw wensen afgestemd en voorzien van innovaties die zowel baanbrekend als functioneel zijn. Zoals de nieuwe bedienings displays CookSmart Touch+ en CookSmart Touch. Zij maken deel uit van het nieuwe Assisted Cooking concept: je vertelt de oven gewoon wat je wilt koken en wat het resultaat moet zijn. De oven zorgt voor het instellen van de temperatuur en tijd en begeleidt je stap voor stap door het kookproces. De AEG-app biedt verschillende recepten om je oven volledig te benutten en laat je de oveninstellingen door middel van AI Taste Assist optimaliseren voor recepten van websites op basis van de mogelijkheden van het type oven.



## SteamPro met sous-vide



De SteamPro-ovens zorgen voor de lekkerste gerechten omdat ze gebruik maken van hetelucht en stoom of een combinatie van beide voor de beste smaak, textuur en kleur. De geavanceerde vochtsensor staat op een slimme manier garant voor de perfecte combinatie van warmte en stoom. Ze beschikken daarnaast over een 100% stoomfunctie – ideaal voor het stomen van groenten en vis – en een sous-vide-functie. Bij sous-vide wordt gebruik gemaakt van vacuüm gesealde, plastic zakken en waterbaden. Door het vacumeren worden vocht, aroma, smaak en voedingsstoffen van elk ingrediënt ingesloten voor een ultieme smaakbeleving. De speciale sous-vide-functie zorgt ervoor dat de constante, lage temperatuur die voor deze manier van bereiden nodig is, automatisch wordt gehandhaafd.



## SteamCrisp



SteamCrisp tilt gerechten naar een hoger niveau door gedurende het hele bakproces stoom aan hetelucht toe te voegen. Dit resulteert niet alleen in een krokante buitenkant maar ook in een heerlijk sappige binnenkant, omdat smaken en vocht dankzij stoom beter behouden blijven. Een Steamcrisp-oven is ook uitermate geschikt voor het regenereren – het opwarmen van bijvoorbeeld een overgebleven maaltijd.



## SteamBake



Professionele bakkers weten al jaren dat een vleugje stoom zorgt voor betere resultaten bij de bereiding van bijvoorbeeld brood, cake en koekjes. Stoom helpt het deeg beter rijzen en zorgt ervoor dat de binnenkant zacht en smakelijk blijft. Bij de AEG SteamBake-ovens wordt tijdens de eerste 10-15 minuten van het bakproces stoom toegevoegd waarna wordt afgebakken met droge hetelucht. Dit zorgt voor de juiste kleur en die smakelijke, knapperige korst.




## Steamify®-functie

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht worden gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat vocht verdampt en gerechten uitdrogen. En dankzij de voorzichtige en gelijkmatige verhitting gaat er niets kapot en blijven vitamines, smaak en textuur beter behouden. Hoeveel stoom er nodig is, wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Je stelt de temperatuur in zoals je normaal gesproken zou doen en activeert de Steamify®-functie. De oven zorgt dan voor de juiste hoeveelheid stoom.



## Regenereren

Regenereren is het opnieuw verwarmen van bijvoorbeeld een koud geworden maaltijd of een gerecht van de vorige dag. Stoomregeneratie werkt door voedsel te verwarmen met stoom en hetelucht, een methode die warmte gelijkmatig en zachtjes verdeelt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld magnetronverwarming, waarbij te warme en minder warme gedeelten kunnen ontstaan. De grote voordelen van het regenereren met stoom zijn dat de oorspronkelijke smaak, voedingsstoffen en textuur behouden blijven en dat alles gelijkmatig warm wordt. Bovendien is stoomregeneratie een duurzame keuze, omdat het minder energie verbruikt dan traditionele verwarmingsmethoden.

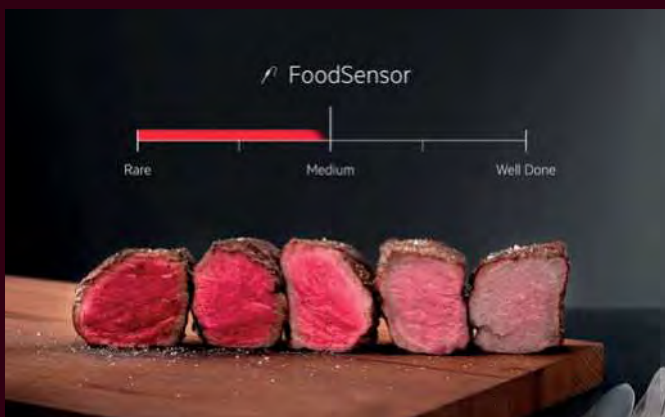

## Rood. Medium. Doorbakken.

Maak kennis met de nieuwe souschef – hét hulpmiddel in je zoektocht naar het sappigste lamskroontje of de mooiste zalmfilet. Gebruik de voedselsensor om de oven te laten weten hoe het gerecht moet worden bereid met gebruikmaking van de woorden die in een restaurant gebruikelijk zijn – rood, medium, doorbakken. Vanaf nu kun je erop vertrouwen dat de oven begrijpt wat je bedoelt alleen maar door de woorden die je kiest. Zonder de ovendeur te hoeven openen wordt alles gecontroleerd en beheerst.



## Pyrolyse reiniging

Niemand reinigt graag de oven. Daarom doen AEG-ovens met Pyroluxe® Plus, 3 cycli-functie dat zelf. De oven warmt op tot 500°C en zelfs de meest hardnekkige resten worden weggebrand. Alles wat overblijft, is een klein beetje as dat je gemakkelijk kunt weghalen met een vochtige doek. Alle AEG ovens zijn ontworpen met veiligheid als een prioriteit. Daarom is de ovendeur tijdens het schoonmaken vergrendeld totdat de temperatuur tot een aanvaardbare waarde is gedaald. Ovens met stoomfunctie beschikken over een speciaal stoomreinigingsprogramma voor een grondige reiniging van de oven.



# BEDIENING

## COOKSMART TOUCH+

Touch-swipe-display 7.8": slimme instructies voor een betere kookervaring

De CookSmart Touch+ gebruikersinterface combineert een touchscreen met connectivity. Door eenvoudig te 'vegen' over het 7.8" TFT-display laat je de oven weten wat je wilt koken en wat het resultaat moet zijn. De juiste instellingen worden dan automatisch bepaald en het kookproces wordt stap voor stap weergegeven. Op het grote 7.8" display zijn alle instellingen in één oogopslag zichtbaar. Dankzij connectivity heb je toegang tot alle recepten in de AEG-app én tot recepten op websites die, met behulp van de AI Taste Assist worden geoptimaliseerd voor het type oven.

## COOKSMART TOUCH

Touch-swipe-display 4.3": slim koken met slechts één vinger

De CookSmart Touch gebruikersinterface combineert een touchscreen met connectivity. Door eenvoudig te 'vegen' over het 4.3" TFT-display laat je de oven weten wat je wilt koken en wat het resultaat moet zijn. De juiste instellingen worden dan automatisch bepaald en het kookproces wordt stap voor stap weergegeven. Dankzij connectivity heb je toegang tot alle recepten in de AEG-app én tot recepten op websites die, met behulp van de AI Taste Assist worden geoptimaliseerd voor het type oven.

## EXPLORE PROBLACKLINE

Led-display met verzinkbare bedieningsknoppen: duidelijke weergave van alle functies

Twee kleuren led-display met indicatie van het kook- en bakproces. Makkelijk in te stellen met behulp van bedieningsknoppen en tiptoetsen. Voorzien van wifi.

## EXPLORE BLACKLINE

Led-display met verzinkbare bedieningsknoppen: duidelijke weergave van alle functies

Twee kleuren led-display met indicatie van het kook- en bakproces. Makkelijk in te stellen met behulp van bedieningsknoppen en tiptoetsen.

De duidelijke en gebruiksvriendelijke bedieningspanelen van de AEG-ovens bieden je een gemakkelijke controle over de vele functies. Wil je je nieuwe oven combineren met bijvoorbeeld een magnetron? Kies dan voor modellen uit dezelfde lijn en met dezelfde bediening. Dit zorgt voor een mooi geheel in je nieuwe keuken.




**BS9900T** - 60 cm SteamPro  
**BP9200T** - 60 cm Pyrolyse  
**CS9900T** - 45 cm SteamPro  
**CM9600T** - 45 cm CombiQuick  
 Te combineren met wijnklimaatkast **CW600T**, warmhoudlade **CD1100T** en opberglade **OS7K10T**.

**BS9900B** - 60 cm SteamPro  
**BP9200B** - 60 cm Pyrolyse  
**CS9900B** - 45 cm SteamPro  
**CM9600B** - 45 cm CombiQuick  
 Te combineren met wijnklimaatkast **CW600B**, warmhoudlade **CD1100B** en opberglade **OS7K10B**.




**BS7900T** - 60 cm SteamPro  
**BS7700T** - 60 cm SteamCrisp  
**BP7200T** - 60 cm Pyrolyse  
**CS7900T** - 45 cm SteamPro  
**CP7400T** - 45 cm SteamBake  
**CM7600T** - 45 cm CombiQuick  
**CM7300T** - 45 cm duo magnetron  
 Te combineren met koffiemachine **CK7100T**, wijnklimaatkast **CW600T**, warmhoudlade **CD1100T** en opberglade **OS7K10T**.

**BS7900B** - 60 cm SteamPro  
**BS7700B** - 60 cm SteamCrisp  
**BP7200B** - 60 cm Pyrolyse  
**CS7900B** - 45 cm SteamPro  
**CP7400B** - 45 cm SteamBake  
**CM7600B** - 45 cm CombiQuick  
**CM7310B** - 45 cm duo magnetron  
 Te combineren met koffiemachine **CK7100B**, wijnklimaatkast **CW600B**, warmhoudlade **CD1100B** en opberglade **OS7K10B**.

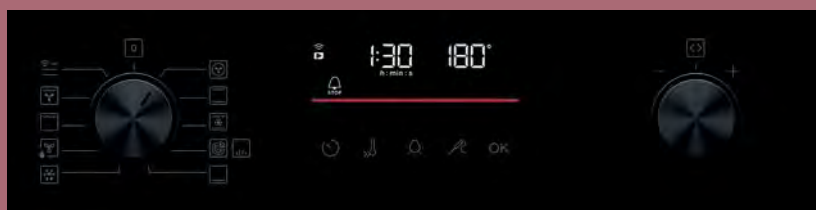

**NBA5P521AB** - 60 cm SteamBake  
**NBU5P401LB** - 60 cm Pyrolyse (swingdoor)  
**NBS6C521AB** - 60 cm multi hetelucht  
**NKA5P401B** - 45 cm SteamBake  
**NKK6N501B** - 45 cm CombiQuick  
**NKM5N401B** - 45 cm duo magnetron  
 Te combineren met warmhoudlade **CD1100B** en opberglade **OS7K10B**.

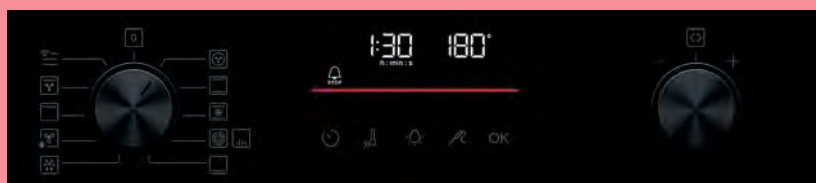

**NBU5P40SK** - 60 cm Pyrolyse  
**NBU5A40SK** - 60 cm multi hetelucht  
**NKO5N40K** - 45 cm CombiAir combi magnetron  
 Te combineren met warmhoudlade **CD1100B** en opberglade **OS7K10B**.

## Verken je culinaire grenzen met een AEG-oven














































Hoe je ook wilt koken en wat je favoriete gerechten ook zijn, een AEG-oven maakt het zonder problemen mogelijk. AEG-ovens zijn namelijk voorzien van intelligente technologieën die het makkelijk én leuk maken de lekkerste gerechten te bereiden. Laat vervolgens de AEG-app het ideale programma en de juiste tijd instellen, of gebruik de app om het zelf te doen.



## ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.

- 
**CookSmart Touch of CookSmart Touch+**  
 Bedien de oven met een simpele swipe en krijg duidelijke instructies voor betere resultaten.
- 
**Sous-vide**  
 De techniek waar professionele koks bij zweren voor het lekkerste, meest malse en perfect gegaarde gerecht.
- 
**Steamify®\***  
 Stel de gewenste temperatuur in en de oven past het stoomniveau automatisch aan.
- 
**Stoomfuncties**  
 De juiste combinatie van vochtigheid en warmte brengt de meest volle smaken en texturen naar voren.
- 
**Regenereren**  
 Opwarmen met stoom geeft een gerecht de smaak en textuur alsof het net is bereid.
- 
**Voedselsensor\***  
 Altijd perfecte resultaten met de voedselsensor.
- 
**Stoomreiniging**  
 Met behulp van speciale stoomreinigingsprogramma's is de oven makkelijk en snel te reinigen.
- 
**Pyrolyse reiniging\***  
 De oven warmt op tot 500°C en alle restjes verbranden tot as die gemakkelijk kan worden weggeveegd.
- 
**Multi hetelucht**  
 De warmte wordt gelijkmatig over de hele ovenruimte verdeeld.

5000 SurroundCook met SteamBake	6000 SurroundCook	7000 MealAssist met SteamCrisp	8000 MealAssist met SteamPro	9000 ProAssist met SteamPro
				
				
				
				
				
				
				
				
				

\* Voedselsensor en pyrolyse zijn beschikbaar op geselecteerde modellen.

# KIES DE IDEALE OVEN

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-ovens, met focus op de kenmerken die de meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:




## Assisted Cooking

Met behulp van de nieuwe displays CookSmart Touch+ en CookSmart Touch hoef je de oven alleen maar te vertellen wat je wil bereiden en wat het resultaat moet zijn. De oven zorgt voor het instellen en begeleidt je stap voor stap door het kookproces.



## Recepten

De AEG-app biedt verschillende recepten om je oven volledig te benutten en laat je de oveninstellingen door middel van AI Taste Assist optimaliseren voor recepten van websites op basis van de mogelijkheden van het type oven.



## 100% stoom en combinaties met hetelucht

In de SteamPro ovens kun je gerechten bereiden met 100% stoom en stoom gecombineerd met hetelucht waarbij Steamify® zorgt voor optimale stoomverdeling. De SteamCrisp en SteamBake modellen bieden je beperkte stoomondersteuning tijdens het bakproces.



## Steamify®-functie

Gerechten bereiden met stoom wordt nog gemakkelijker. Voer de temperatuur in die je normaal gesproken gebruikt en laat de Steamify®-functie automatisch de stoominstellingen voor je aanpassen.



## Regenereren

Het opwarmen van voedsel met stoom voorkomt dat het oppervlak uitdroogt. De warmte wordt behoedzaam en gelijkmatig verdeeld en geeft een gerecht de smaak en het aroma alsof het net is bereid.



## Ovenreiniging

De SteamPro ovens kun je reinigen met behulp van stoom. De meest comfortabele zelfreinigingsfunctie vind je bij de Pyrolyse ovens.



## Uitneembare stoomlade en vochtsensor

Je hebt geen wateraansluiting nodig bij de AEG ovens met stoom- en sous-vide functie. Bij deze ovens kan het ruime waterreservoir eruit genomen en onder de kraan gevuld worden. Daarnaast wordt het stoomniveau ook precies gestuurd via een vochtsensor.



## Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



## SoftMotion™

Zacht, zelfsluitende deur zonder risico op dichtslaan.



## Kerntemperatuursensor

De oven schakelt vanzelf uit als de ingestelde kerntemperatuur is bereikt.



## 100% Stoom en stoomcombinaties

100% Stoom en combinaties van stoom met hetelucht: gerechten blijven lekker mals en vitamines en mineralen blijven beter behouden.



## CombiQuick

Een combinatie van hetelucht, magnetron en grill. Met onderwarmte.



## CombiAir

Een combinatie van hetelucht, magnetron en grill. Met draaiplateau.



## Magnetron-functie

Verwarmen en koken met behulp van magnetrongolven.



## Grill

Grillen en gratineren van gerechten.



## EcoLine label

Onze meest energie-efficiënte apparaten. Meer info op pagina 10.

## Daarnaast bieden alle AEG-ovens je bovendien:

- MaxiKlasse™
- SurroundCook®: gelijkmatige warmteverdeling
- IsoFront®: koele ovendeur
- Automatische uitschakeling
- Kinderbeveiliging (op elektronisch gestuurde modellen)
- Timer
- PerfectFit: naadloos inbouwen

**Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op [aeg.nl](http://aeg.nl)**

## MATTBLACKLINE

OVENS  
60 CM

Serie	9000 ProAssist	9000 ProAssist
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal functies	27	19
Automatische programma's	168	111
Display en bediening	CookSmart Touch+ 7.8"	CookSmart Touch+ 7.8"
Ovenreiniging	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1 / Easy2Clean patisserie	1 / Easy2Clean / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider TR1LFSTV / stoomset	telescopische geleider TR1LFV
Kleur	mat zwart glas	mat zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3500 W	3500 W
Netto ovenvolume	70 liter	71 liter
Adviesprijs	€ 2.719,-	€ 1.969,-

leverbaar vanaf februari 2025

OVENS  
45 CM

Serie	9000 ProAssist
Multifunctionele heteluchtoven	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®
Beperkte stoomondersteuning	-
Aantal functies	27
Automatische programma's	172
Display en bediening	CookSmart Touch+ 7.8"
Ovenreiniging	stoom
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / Easy2Clean patisserie
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset
Kleur	mat zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3000 W
Netto ovenvolume	45 liter
Adviesprijs	€ 2.569,-

Serie	9000 ProAssist
Multifunctionele heteluchtoven	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill
Vermogen magnetron	1000 W
Aantal functies	24
Automatische programma's	87
Display en bediening	CookSmart Touch+ 7.8"
Quick start magnetronfunctie	✓
Glazen draaiplateau	-
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1
Kleur	mat zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3000 W
Netto ovenvolume	44 liter
Adviesprijs	€ 2.069,-



MATTBLACKLINE

OVENS  
60 CM

PREMIER




**NEW**

AEG EcoLine  Nr. 1.01

STEAMPRO

**BS7900T H**



PREMIER



**NEW**

AEG EcoLine  Nr. 1.02

STEAMCRISP PYROLYSE

**BS7700T H**






PREMIER




**NEW**

Nr. 1.01 

PYROLYSE

**BP7200T H**






Serie	8000 MealAssist	7000 MealAssist	7000 MealAssist
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	bakken en braden	-
Aantal functies	27	23	19
Automatische programma's	135	74	91
Display en bediening	CookSmart Touch 4.3"	CookSmart Touch 4.3"	CookSmart Touch 4.3"
Ovenreiniging	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider TR1LFSTV / stoomset	telescopische geleider TR1LFV	telescopische geleider TR1LFV
Kleur	mat zwart glas	mat zwart glas	mat zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	600 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3500 W	3380 W	3500 W
Netto ovenvolume	70 liter	72 liter	71 liter
Adviesprijs	€ 2.569,-	€ 1.859,-	€ 1.759,-

leverbaar vanaf maart 2025


leverbaar vanaf maart 2025

OVENS  
45 CM

PREMIER







**NEW**


AEG EcoLine  Nr. 1.03

STEAMPRO


**CS7900T H**

PREMIER







**NEW**

Nr. 1.03 

STEAMBAKE PYROLYSE

**CP7400T H**







Serie	8000 MealAssist	7000 MealAssist
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	bakken
Aantal functies	27	20
Automatische programma's	138	91
Display en bediening	CookSmart Touch 4.3"	CookSmart Touch 4.3"
Ovenreiniging	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / Easy2Clean patisserie	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	-
Kleur	mat zwart glas	mat zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3000 W	3000 W
Netto ovenvolume	45 liter	45 liter
Adviesprijs	€ 2.399,-	€ 1.649,-

leverbaar vanaf mei 2025

# MATTBLACKLINE
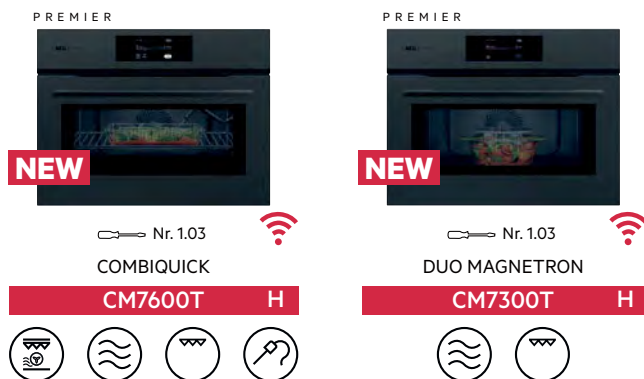
## OVEN EN MAGNETRON 45 CM



Serie	8000 MealAssist	7000 MealAssist
Multifunctionele heteluchtoven	✓	-
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	grill
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W
Aantal functies	24	7
Automatische programma's	73	18
Display en bediening	CookSmart Touch 4.3"	CookSmart Touch 4.3"
Quick start magnetronfunctie	✓	✓
Glazen draaiplateau	-	✓
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / - / -
Kleur	mat zwart glas	mat zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3000 W	2100 W
Netto ovenvolume	44 liter	44 liter
Adviesprijs	€ 1.899,-	€ 1.569,-

leverbaar vanaf april 2025



SPECIALS  
45 CM


NEW

Nr. 110  
KOFFIEMACHINE

CK7100T H



Serie	8000 MealAssist
Display en bediening	CookSmart Touch 4.3"
Automatische functies	✓
MultiCup-instelling	✓
Functie 2 koppen in één keer	✓
Capaciteit koffiemaalwerk	350 gram
Geschikt voor bonen en gemalen koffie	✓
AutoStart-functie	✓
Capaciteit waterreservoir / pompdruk	2,5 liter / 15 bar
Verlichting	'Back Light'
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	✓
Cappuccinatoren inbegrepen	✓
Kleur	mat zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	1350 W
Adviesprijs	€ 3.719,-



NEW

Nr. 111  
WIJNKLIMAATKAST

CW6000T H



Serie	8000 MealAssist
Display en bediening	elektronische TouchControl
Capaciteit	15 flessen
Energieverbruik per jaar	100 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)
Temperatuurzones	1
Legplateaus	hout met telescopische geleiders
Temperatuurrange	5-20°C
UV-werend glas	✓
Deuropening	klepdeur
Kleur	mat zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	90 W
Adviesprijs	€ 2.929,-

leverbaar vanaf maart 2025

LADES  
14 CM


NEW

Nr. 112  
WARMHOUDLADE

CD1100T H



Serie	8000 MealAssist
Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	✓
Instelbare temperaturen	30-85°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 mm
Servies verwarmen / gerecht warmhouden	✓ / ✓
Ontdooien / deeg rijzen	✓ / ✓
Op lage temperatuur koken	✓
Sabbath functie	✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 en 45 cm ovens
Kleur	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	141 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	515 W
Adviesprijs	€ 1.049,-



NEW

Nr. 112  
OPBERGLADE

OS7K10T



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	-
Instelbare temperaturen	-
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 mm
Servies verwarmen / gerecht warmhouden	- / -
Ontdooien / deeg rijzen	- / -
Op lage temperatuur koken	-
Sabbath functie	-
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	-
Combineerbaar met	60 en 45 cm ovens
Kleur	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	141 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	-
Adviesprijs	€ 789,-

## PROBLACKLINE

OVENS  
60 CM

PREMIER



**NEW**

AEG EcoLine

Nr. 1.01

STEAMPRO

**BS9900B H**

A+ | Grill | Magnetron | Full

PREMIER



**NEW**

Nr. 1.01

PYROLYSE

**BP9200B H**

A+ | Grill | Magnetron

Serie	9000 ProAssist	9000 ProAssist
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal functies	27	19
Automatische programma's	168	111
Display en bediening	CookSmart Touch+ 7.8"	CookSmart Touch+ 7.8"
Ovenreiniging	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1 / Easy2Clean patisserie	1 / Easy2Clean / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider TR1LFSTV / stoomset	telescopische geleider TR1LFV
Kleur	zwart glas	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3500 W	3500 W
Netto ovenvolume	70 liter	71 liter
Adviesprijs	€ 2.569,-	€ 1.789,-

leverbaar vanaf februari 2025

OVENS  
45 CM

PREMIER



**NEW**

AEG EcoLine

Nr. 1.03

STEAMPRO

**CS9900B H**

A+ | Grill | Magnetron | Full

PREMIER



**NEW**

Nr. 1.03

COMBIQUICK

**CM9600B H**


Magnetron | Grill | Magnetron | Magnetron

Serie	9000 ProAssist
Multifunctionele heteluchtoven	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®
Beperkte stoomondersteuning	-
Aantal functies	27
Automatische programma's	172
Display en bediening	CookSmart Touch+ 7.8"
Ovenreiniging	stoom
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / Easy2Clean patisserie
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset
Kleur	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3000 W
Netto ovenvolume	45 liter
Adviesprijs	€ 2.399,-


Serie	9000 ProAssist
Multifunctionele heteluchtoven	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill
Vermogen magnetron	1000 W
Aantal functies	24
Automatische programma's	87
Display en bediening	CookSmart Touch+ 7.8"
Quick start magnetronfunctie	✓
Glazen draaiplateau	-
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1
Kleur	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3000 W
Netto ovenvolume	44 liter
Adviesprijs	€ 1.929,-

OVENS  
60 CM

PREMIER







**NEW**


AEG EcoLine  Nr. 1.01

STEAMPRO


**BS7900B H**

PREMIER







**NEW**


AEG EcoLine  Nr. 1.02

STEAMCRISP PYROLYSE


**BS7700B H**

PREMIER






**NEW**

Nr. 1.01 

PYROLYSE

**BP7200B H**

Serie	8000 MealAssist	7000 MealAssist	7000 MealAssist
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	bakken en braden	-
Aantal functies	27	23	19
Automatische programma's	135	74	91
Display en bediening	CookSmart Touch 4.3"	CookSmart Touch 4.3"	CookSmart Touch 4.3"
Ovenreiniging	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider TR1LFSTV / stoomset	telescopische geleider TR1LFV	telescopische geleider TR1LFV
Kleur	zwart glas	zwart glas	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	600 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3500 W	3380 W	3500 W
Netto ovenvolume	70 liter	72 liter	71 liter
Adviesprijs	€ 2.399,-	€ 1.689,-	€ 1.569,-

leverbaar vanaf maart 2025

OVENS  
45 CM

PREMIER





**NEW**

AEG EcoLine  Nr. 1.03

STEAMPRO


**CS7900B H**

PREMIER





**NEW**

Nr. 1.03 

STEAMBAKE PYROLYSE

**CP7400B H**

Serie	8000 MealAssist	7000 MealAssist
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	bakken
Aantal functies	27	20
Automatische programma's	138	91
Display en bediening	CookSmart Touch 4.3"	CookSmart Touch 4.3"
Ovenreiniging	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / Easy2Clean patisserie	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	-
Kleur	zwart glas	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3000 W	3000 W
Netto ovenvolume	45 liter	45 liter
Adviesprijs	€ 2.249,-	€ 1.429,-


leverbaar vanaf mei 2025

## PROBLACKLINE

OVEN EN  
MAGNETRON  
45 CM

Serie	8000 MealAssist	7000 MealAssist
Multifunctionele heteluchtoven	✓	-
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	grill
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W
Aantal functies	24	7
Automatische programma's	73	18
Display en bediening	CookSmart Touch 4.3"	CookSmart Touch 4.3"
Quick start magnetronfunctie	✓	✓
Glazen draaiplateau	-	✓
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / - / -
Kleur	zwart glas	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3000 W	2100 W
Netto ovenvolume	44 liter	44 liter
Adviesprijs	€ 1.719,-	€ 1.429,-

leverbaar vanaf mei 2025

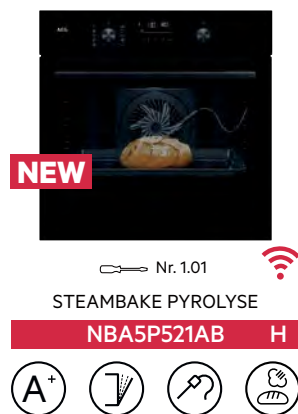OVENS  
60 CM

Serie	5000 SurroundCook	5000 SurroundCook	6000 SenseCook®
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-	-
Beperkte stoomondersteuning	bakken	-	-
Aantal functies	9	9	9
Automatische programma's	45	45	45
Display en bediening	EXPIore	EXPIore	EXPIore
Ovenreiniging	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	Catalytic Cleaning
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	-	-	-
Kleur	zwart glas	zwart glas	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	600 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3500 W	2990 W	3500 W
Netto ovenvolume	71 liter	72 liter	71 liter
Adviesprijs	€ 1.259,-	€ 1.149,-	€ 1.099,-

leverbaar vanaf maart 2025

Zie pagina 23 voor meer informatie over deze modellen.

OVEN  
45 CM

Serie	5000 SurroundCook
Multifunctionele heteluchtoven	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-
Beperkte stoomondersteuning	bakken
Aantal functies	9
Automatische programma's	45
Display en bediening	EXPlore
Ovenreiniging	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / -
Speciale toebehoren inbegrepen	-
Kleur	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3000 W
Netto ovenvolume	45 liter
Adviesprijs	€ 1.289,-

OVEN EN  
MAGNETRON  
45 CM

Serie	6000 SurroundCook	5000 SurroundCook
Multifunctionele heteluchtoven	✓	-
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	grill
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W
Aantal functies	9	9
Automatische programma's	46	12
Display en bediening	EXPlore	EXPlore
Quick start magnetronfunctie	-	✓
Glazen draaiplateau	-	✓
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / -, glasplaat	1 / - / -
Kleur	zwart glas	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3000 W	2100 W
Netto ovenvolume	44 liter	44 liter
Adviesprijs	€ 1.289,-	€ 1.149,-

## PROBLACKLINE

SPECIALS  
45 CM

NEW

Nr. 1.10


KOFFIEMACHINE

CK7100B

H



Serie	8000 MealAssist
Display en bediening	CookSmart Touch 4.3"
Automatische functies	✓
MultiCup-instelling	✓
Functie 2 koppen in één keer	✓
Capaciteit koffiemaalwerk	350 gram
Geschikt voor bonen en gemalen koffie	✓
AutoStart-functie	✓
Capaciteit waterreservoir / pompdruk	2,5 liter / 15 bar
Verlichting	'Back Light'
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	✓
Cappuccinatoren inbegrepen	✓
Kleur	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	1350 W
Adviesprijs	€ 3.569,-



NEW

Nr. 1.11

WIJNKLIMAATKAST

CW6000B

H



Serie	8000 MealAssist
Display en bediening	elektronische TouchControl
Capaciteit	15 flessen
Energieverbruik per jaar	100 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)
Temperatuurzones	1
Legplateaus	hout met telescopische geleiders
Temperatuurrange	5-20°C
UV-werend glas	✓
Deuropening	klepdeur
Kleur	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	90 W
Adviesprijs	€ 2.859,-

leverbaar vanaf maart 2025

LADES  
14 CM

NEW

Nr. 1.12


WARMHOUDLADE

CD1100B

H



Serie	8000 MealAssist
Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	✓
Instelbare temperaturen	30-85°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 mm
Servies verwarmen / gerecht warmhouden	✓ / ✓
Ontdooien / deeg rijzen	✓ / ✓
Op lage temperatuur koken	✓
Sabbath functie	✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 en 45 cm ovens
Kleur	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	141 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	515 W
Adviesprijs	€ 999,-



NEW

Nr. 1.12

OPBERGLADE

OS7K10B



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	-
Instelbare temperaturen	-
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 mm
Servies verwarmen / gerecht warmhouden	- / -
Ontdooien / deeg rijzen	- / -
Op lage temperatuur koken	-
Sabbath functie	-
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	-
Combineerbaar met	60 en 45 cm ovens
Kleur	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	141 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	-
Adviesprijs	€ 759,-



OVENS  
60 CM



NEW

Nr. 1.02  
PYROLYSE

NBU5P40SK H



NEW

Nr. 1.02  
MULTI HETELUCHT

NBU5A40SK H



Serie	5000 SurroundCook	5000 SurroundCook
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal functies	9	9
Automatische programma's	45	45
Display en bediening	EXPlore	EXPlore
Ovenreiniging	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	AquaCleaning
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / -	1 / 1 / -
Speciale toebehoren inbegrepen	-	-
Kleur	zwart glas	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	600 x 560 x 550 mm	600 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	3490 W	3490 W
Netto ovenvolume	72 liter	72 liter
Adviesprijs	€ 999,-	€ 929,-

COMBI  
MAGNETRON  
45 CM



NEW

Nr. 1.03  
COMBI-AIR COMBI MAGNETRON

NKO5N40K



Serie	5000
Multifunctionele heteluchtoven	-
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill
Vermogen magnetron	1000 W - 10 niveaus
Aantal functies	9
Automatische programma's	45 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXPlore
Quick start magnetronfunctie	✓
Glazen draaiplateau	360 mm
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	2 / - / -
Kleur	zwart glas
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	2650 W
Netto ovenvolume	43 liter
Adviesprijs	€ 1.149,-



## COMBI MAGNETRONS 45 - 38 CM



**NEW**

Nr. 113

COMBI MAGNETRON

**OS5CM34MB**



**NEW**

Nr. 114

COMBI MAGNETRON

**NMS5C25TB**



Serie	5000	5000
Multifunctionele heteluchtoven	-	-
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen magnetron	1000 W - 10 niveaus	900 W - 8 niveaus
Aantal functies	4	5
Automatische programma's	koken / ontdooien	koken / ontdooien
Display en bediening	<b>led display</b>	<b>led display</b>
Quick start magnetronfunctie	✓	✓
Glazen draaiplateau	315 mm	245 mm
Kinderveilige deur	-	-
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / - / -	1 / 1 / -
Kleur	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	380 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde	2500 W	1950 W
Netto ovenvolume	34 liter	25 liter
Adviesprijs	€ 999,-	€ 859,-

# MAGNETRONS

## 45 - 36 CM

**NEW**

Nr. 1.15

SOLO MAGNETRON

**NMB6S261UB****NEW**

Nr. 1.16

DUO MAGNETRON

**NMS5G251EB**

Serie	6000	5000
Multifunctionele heteluchtoven	-	-
Combinaties met magnetron	-	grill
Vermogen magnetron	900 W - 5 niveaus	900 W - 8 niveaus
Aantal functies	1	3
Automatische programma's	koken / ontdooien	ontdooien
Display en bediening	<b>led display</b>	<b>led display</b>
Quick start magnetronfunctie	✓	-
Glazen draaiplateau	325 mm - herpositionering	315 mm
Kinderveilige deur	-	-
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	- / - / -, Steam Cooking set	1 / - / -, Steam Cooking set
Kleur	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 562 x 500 mm	380 x 560 x 500 mm
Aansluitwaarde	900 W	1000 W
Netto ovenvolume	26 liter	25 liter
Adviesprijs	<b>€ 999,-</b>	<b>€ 789,-</b>

Haal het beste uit je magnetron met de JosephJoseph® Steam Cooking set. Met deze alternatieve kookhulp bereid je heerlijke maaltijden met behulp van stoom.

**NEW**

Nr. 1.17 en 1.18

DUO MAGNETRON

**OS5MG20EB****NEW**

Nr. 1.19 en 1.20

DUO MAGNETRON


**NMB6G171SB**

Serie	5000	6000
Multifunctionele heteluchtoven	-	-
Combinaties met magnetron	grill	grill
Vermogen magnetron	800 W - 5 niveaus	800 W - 5 niveaus
Aantal functies	3	3
Automatische programma's	ontdooien	ontdooien
Display en bediening	<b>led display</b>	<b>led display</b>
Quick start magnetronfunctie	-	✓
Glazen draaiplateau	255 mm	272 mm - herpositionering
Kinderveilige deur	-	-
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / - / - / -	1 / - / -, Steam Cooking set
Kleur	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	380 x 560 x 320 mm	360 x 562 x 300 mm
Aansluitwaarde	1000 W	800 W
Netto ovenvolume	20 liter	17 liter
Adviesprijs	<b>€ 649,-</b>	<b>€ 1.069,-</b>

Geschikt voor inbouw in bovenkast

Geschikt voor inbouw in bovenkast

# ACCESSOIRES

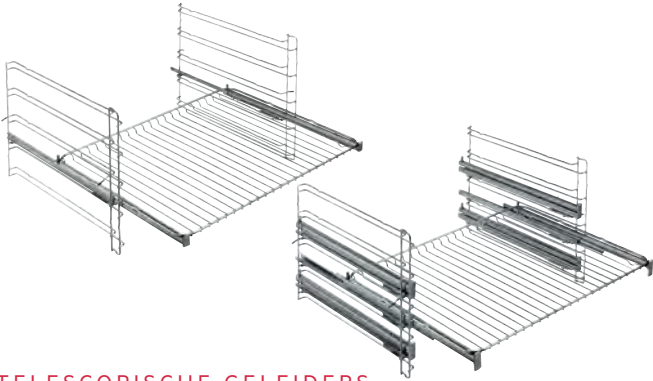

## TELESCOPISCHE GELEIDERS

Extra accessoire waardoor bakplaten en roosters volledig kunnen worden uitgeschoven. Ze glijden moeiteloos met een soepele rolbeweging.

TR1LFV 944189352	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm 72 liter, of 45 cm 43 liter ovens zonder magnetron)	<b>€ 99,-</b>
TR1LFSTV 944189355	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm en 45 cm volledige stoomovens)	<b>€ 99,-</b>
M10HTR2N 902986612	2 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm, 65 liter ovens)	<b>€ 89,-</b>
TR3LFV 944189358	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm, 72 liter ovens)	<b>€ 229,-</b>
TR3LFSTV 944189360	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm volledige stoomovens)	<b>€ 229,-</b>



## GLASPLAAT

Geschikt voor alle Compact Range ovens en magnetrons.  
46,6x38,5x2,8 cm  
Bestelling via Distriparts.

GBS466 8092224016	<b>€ 64,20</b>
----------------------	----------------



## STOOMSCHALENSET

7-delige stoomschalen-set. Geschikt voor SteamPro-ovens.  
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (13 x 32 cm),  
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 17 cm),  
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 26 cm),  
1 niet-geponste Gastro-pan (11 x 17 cm) met deksel.

A90ZS10 902979474	<b>€ 249,-</b>
----------------------	----------------



## STOOMSCHALENSET

2-delige stoomschalen-set. Geschikt voor SteamPro-ovens.  
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (32,5 x 34,4 cm).

A90BGC23 902979553	<b>€ 129,-</b>
-----------------------	----------------



### EASY2CLEAN BAKPLAAT

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,5x38,5x2,5 cm.

A900AF11  
902980259

€ 85,-



### EASY2CLEAN BRAADSLEE

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,5x38,5x4 cm.

M900EC01  
902980314

€ 95,-

Wordt medio 2025 vervangen door M900EC02 (902980489)




### AIRFRY BAKPLAAT

Knapperige groenten en frieten dankzij de optimale luchtcirculatie. 46,5x38,5x2,5 cm

A900AF00  
902980163

€ 69,-

Wordt medio 2025 vervangen door A900AFWM (902986644)

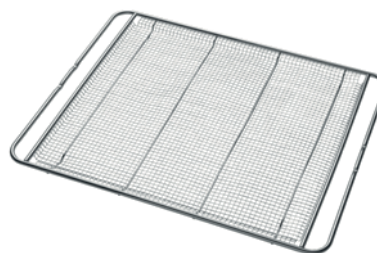

### AIRFRY ROOSTER

Knapperige resultaten zonder gebruik van olie. 46,8x38,2 cm

A900AFWM  
902986644

€ 35,-



### EASY2CLEAN PATISSERIEPLAAT

Ideaal voor het bakken van brood of voor het drogen van voedingsmiddelen. Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,2x38,5x40

A100EC03  
902980439

€ 69,-



### PIZZASTEENSET

De set bestaat uit een steen, een houten schep en een pizzasnijder. (pizzasteen 33x38 cm, schep 29 cm)

A90ZPS1  
902979797

€ 69,-

# ACCESSOIRES



## GOURMET VACUMEERMACHINE

Vacumeermachine met voorgeprogrammeerde instellingen voor het eenvoudig vacumeren van zowel droog als vochtig voedsel. Inclusief een rol vacumeerzakken (28x600 cm). Deze is in het apparaat geïntegreerd en op maat afsnijbaar. 46x21x13 cm

A6-1-6AG  
900923299

**€ 209,99**



## VACUMEERMACHINE

Compacte vacumeermachine met smartvac functie. Inclusief 10 voorgesneden zakken. 38,4x97x57 cm

VS4-1-4AG  
900923221

**€ 134,99**



## SOUS-VIDE ZAKKEN

Voor de vacumeermachines zijn twee soorten zakken leverbaar; voorgesneden of een rol zodat je de grootte kunt aanpassen aan de hoeveelheid die je wilt vacumeren. De zakken zijn BPA-vrij en geschikt voor temperaturen van -30 tot 110°C.

AVSR1  
900923231

2 rollen, 28x600 cm

**€ 23,99**

AVSB1  
900923230

50 stuks, 500 ml, 22x30 cm

**€ 19,99**



## MONTAGESET

Zwarte afdekstrip voor plaatsing tussen meubelplaat en oven of tussen twee ovens.

M3OMK1001  
902986645

**€ 24,-**



# COMBOHOB

De ComboHob is een inductiekookplaat en afzuigunit ineen. En dankzij deze unieke combinatie kan hij overal in de keuken worden geplaatst – in een kookeiland en zelfs voor het raam. Dit geeft niet alleen meer vrijheid bij het realiseren van je droomkeuken, je hebt zo ook onbelemmerd zicht op je omgeving.



## SmartCook Touch bediening met wifi

De nieuwe ComboHob PE9000B80 is voorzien van CookSmart Touch bediening. Met behulp van het slimme, full colour TFT-display wordt koken nog eenvoudiger. Selecteer een gerecht, volg de aanwijzingen op en de kookplaat doet de rest. Het is zelfs mogelijk om favorieten op te slaan én je krijgt bovendien tips om energiezuiniger te koken. En voor de ultieme, intuïtieve kookervaring kan de ComboHob worden verbonden met de AEG-app.



## SensePro® en SenseFry® kookassistentie

De draadloze voedselsensor van de SensePro® ComboHob meet de kerntemperatuur van een gerecht zodat het kookproces precies kan worden gecontroleerd. Aardappelen koken, saus laten sudderen, biefstuk bakken – of dat nu rare, medium of well-done is – zelfs sous-vide is mogelijk. Met de SensePro® ComboHob lukt elk gerecht even goed.

De SenseFry® ComboHobs beschikken over een speciale baksensor zodat een constante temperatuur wordt gehandhaafd. Resultaat altijd de beste smaak en textuur bij het bakken.



## Zones: ruim, flexibel en met brugfunctie

Elke zone is voorzien van een timer en een PowerBoostfunctie. Daarnaast zorgen ze zelfs bij grote pannen voor een volledige en gelijkmatige verwarming. Voor gebruik van ander, groter kookgerei schakel je gewoon de brugfunctie in. Hierdoor worden eenvoudig twee zones verbonden tot één grote. Ideaal voor langwerpige pannen of een grillplaat.





## Flex Bridge: de ultieme brugfunctie

Flex Bridge is de overtreffende trap van de brugfunctie. De Flex Bridge-zone bestaat uit vier segmenten die naar keuze aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone, twee gelijke of één grotere en kleinere zone te creëren. Daarnaast beschikt deze zone over PowerSlide®. Hiermee kun je de Flex Bridge-zone in één keer omvormen in drie vooraf ingestelde temperaturniveaus (hoog, medium, laag) zodat je je pannen alleen maar hoeft te verschuiven als je wilt bakken of juist warmhouden.



## Duurzame filters

De AEG ComboHobs beschikken over een vetfilter en een koolstoffilter en kunnen dus zowel in afvoer- als in recirculatiemodus worden gebruikt. Voor een duurzaam gebruik en optimale prestaties dient het vetfilter regelmatig te worden gereinigd. Dit kan eenvoudig onder de kraan of in de vaatwasser. Het koolstoffilter dient regelmatig te worden vervangen maar is tot acht keer regenererbaar in de oven. Dit verlengt de gebruiksduur aanzienlijk (ca. 1200 uur) en is daarom duurzaam en zeer kostenbesparend.



## SaphirMatt®

SaphirMatt® is een speciaal, keramisch glas waarvan de nieuwe modellen PE7000S80, NCH84B03CZ en PE6000S70 zijn vervaardigd. Dit materiaal is tot vier keer krasbestendiger dan het glas van standaard kookplaten. Het SaphirMatt®-materiaal past perfect bij de nieuwe matte kleurtrend in keukens.



## Praktische inbouwmaat

De 80 en 71 cm brede ComboHobs kunnen dankzij hun praktische inbouwmaat worden ingebouwd in een standaard keukenkast van 60 cm.



## Verschillende randafwerkingen, ruime inbouw mogelijkheden

De modellen met afgeronde rand zijn zowel geschikt voor vlakbouw - vlak aansluitende inbouw in het werkblad - als standaard inbouw zonder dat hier extra accessoires voor nodig zijn. Kies je voor facetgeslepen zijanten dan is alleen standaard inbouw mogelijk. Voor het inbouwen van de ComboHob dient het werkblad minimaal 1,2 cm dik te zijn. Is het werkblad van versterkt roestvrij staal? Dan volstaat slechts 4 mm.



Alle vrijheid voor je creativiteit bij het ontwerpen van je keuken én bij je manier van koken. Zonder je te laten beperken door de plaats van de afzuigkap of de afmetingen van je potten en pannen. Ervaar ultieme flexibiliteit met de AEG inductiekookplaten met geïntegreerde afzuigunit.

Jouw keuken, op jouw manier.

## ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.



### Voedselsensor

De draadloze sensor meet de kerntemperatuur van het voedsel.



### Baksensor

De baksensor zorgt voor het consistent bakken van elk gerecht.



### Auto Breeze

Dankzij deze functie worden geurtjes automatisch geruisloos verwijderd.



### Brugfunctie of Flex Bridge

Met de brugfunctie combineer je eenvoudig twee kookzones tot één grote. Met Flex Bridge creëer je drie verschillende combinaties.



### Hob2Hood®

Stemt het afzuigvermogen automatisch af op de kookintensiteit.



### Inductie

Met inductie heb je elke kooktechniek sneller en veiliger onder de knie.

6000 Bridge	7000 SenseFry®	9000 SensePro®

# KIES DE IDEALE COMBOHOB

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-kookplaten met afzuiging, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



## Gebruiksgemak dankzij wifi

Model PE9000B80 is via wifi verbonden met de AEG-app. Zo ontvang je rechtstreeks op je smartphone meldingen als bijvoorbeeld het filter moet worden gereinigd.



## Flex Bridge met PowerSlide®

De Flex Bridge zone bestaat uit vier segmenten met verschillende combinatiemogelijkheden. PowerSlide® activeert vooraf ingestelde temperatuurzones op deze zone zodat je gewoon met de pan kunt schuiven om te bakken of warm te houden.



## Brugfunctie

Met de brugfunctie kun je twee zones combineren tot één grote.




## SmartCook Touch bediening

Selecteer een gerecht via het display, volg de aanwijzingen op en de kookplaat doet de rest.



## Boosterfunctie

De boosterfunctie zorgt voor extra vermogen om bijvoorbeeld snel een grote hoeveelheid water op te warmen.



## Hob2Hood®

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel wordt de afzuigunit automatisch bediend.



## SaphirMatt®

Dit speciale keramische glas is tot vier keer krasbestendiger.



## Breedte

Dit icoon geeft de totale breedte van de kookplaat aan.



## 10 jaar garantie op de inverter motor

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft AEG 10 jaar garantie na registratie via [aeg.nl](http://aeg.nl).



## SensePro®

Draadloze voedselsensor.



## SenseFry®

Baksensor.



## Auto Breeze

Geurtjes worden na het koken automatisch verwijderd. Zo blijft de keuken fris.



## Hob2Hood®

De afzuigunit treedt automatisch in werking en schakelt zichzelf na het koken weer uit.



## EcoLine label

Onze meest energie-efficiënte apparaten. Meer info op pagina 10.


## Daarnaast bieden alle AEG-kookplaten met afzuiging je bovendien:

- Automatische afzuigkrachtregeling op basis van het ingestelde vermogen op de kookplaat
- Restwarmte-indicatie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Timer
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Aansluiting luchtafvoer: 227 mm

**Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op [aeg.nl](http://aeg.nl)**

COMBOHOB  
80 CM

PREMIER



**NEW**

AEG EcoLine

Nr. 2.01 / 2.03 / 2.04

**PE9000B80 H**

Icons: 80 cm, touch control, auto, Wi-Fi, 10 years warranty, A+ energy class

PREMIER



**NEW**

AEG EcoLine

Nr. 2.01 / 2.03 / 2.04

**SAPHIRMATT®**

**PE7000S80 H**

Icons: 80 cm, touch control, auto, Wi-Fi, 10 years warranty, A+ energy class

Serie	9000 SensePro®
Flexibele zones	<b>1 Flex Bridge zone met PowerSlide®</b>
Bediening	CookSmart Touch
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	<b>grijs / vlakbouw of standaard inbouw</b>
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	225 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt RVS)
Adviesprijs	<b>€ 3.569,-</b>

leverbaar vanaf juni 2025 / Past in een kast van 60 cm

Serie	7000 SenseFry®
Flexibele zones	<b>2 brugfuncties</b>
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 180x210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 180x210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	<b>SaphirMatt® / vlakbouw of standaard inbouw</b>
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	225 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt RVS)
Adviesprijs	<b>€ 3.289,-</b>

Past in een kast van 60 cm

**NEW**



AEG EcoLine

Nr. 2.01 / 2.03 / 2.04

**NCH84C23CB H**

Icons: 80 cm, touch control, auto, Wi-Fi, 10 years warranty, A+ energy class

**NEW**



AEG EcoLine

Nr. 2.02 / 2.03

**NCH84C23FB H**

Icons: 80 cm, touch control, auto, Wi-Fi, 10 years warranty, A+ energy class


Serie	7000 SenseFry®
Flexibele zones	<b>2 brugfuncties</b>
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 180x210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 180x210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	<b>zwart / vlakbouw of standaard inbouw</b>
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	225 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt RVS)
Adviesprijs	<b>€ 2.859,-</b>

Past in een kast van 60 cm

Serie	7000 SenseFry®
Flexibele zones	<b>2 brugfuncties</b>
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 180x210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 180x210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	<b>zwart / standaard inbouw / 2 facet geslepen randen</b>
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	225 x 750-780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt RVS)
Adviesprijs	<b>€ 2.859,-</b>

Past in een kast van 60 cm


COMBOHOB  
80 CM

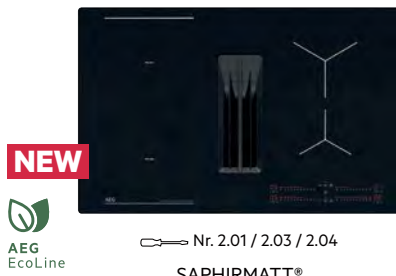

Nr. 2.01 / 2.03 / 2.04

SAPHIRMATT®

**NCH84B03CZ** H

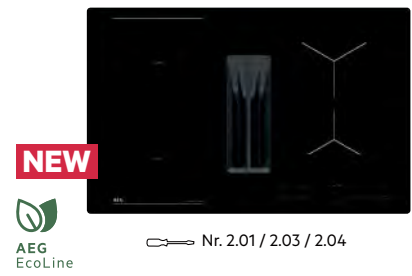

Nr. 2.01 / 2.03 / 2.04


**NCH84B03CB** H



Serie	6000 Bridge	6000 Bridge
Flexibele zones	<b>1 brugfunctie</b>	<b>1 brugfunctie</b>
Bediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50	66 / 50
Boosterfunctie	✓	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie vetfilter / koolstoffilter	inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie vetfilter / koolstoffilter
Verzadigingsaanduiding		
Kleur / design	<b>SaphirMatt® / vlakbouw of standaard inbouw</b>	<b>zwart / vlakbouw of standaard inbouw</b>
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	225 x 750-780 x 490 mm	225 x 750-780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt RVS)	1,2 cm (4 mm indien versterkt RVS)
Adviesprijs	<b>€ 2.999,-</b>	<b>€ 2.649,-</b>

Past in een kast van 60 cm

Past in een kast van 60 cm

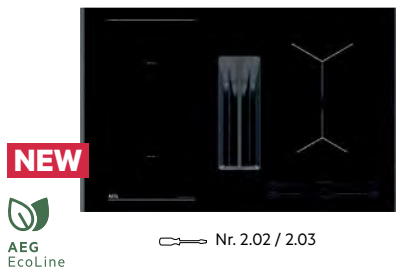

Nr. 2.02 / 2.03

**NCH84B03FB** H



Serie	6000 Bridge
Flexibele zones	<b>1 brugfunctie</b>
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie vetfilter / koolstoffilter
Verzadigingsaanduiding	
Kleur / design	<b>zwart / standaard inbouw / 2 facet geslepen randen</b>
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	225 x 750-780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt RVS)
Adviesprijs	<b>€ 2.649,-</b>

Past in een kast van 60 cm

COMBOHOB  
71 CM

PREMIER



NEW



Nr. 2.05 / 2.07 / 2.08

SAPHIRMATT®

PE6000S70

H



Nr. 2.05 / 2.07 / 2.08

NCH74B01CB

H



Serie	6000 Bridge
Flexibele zones	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie vetfilter / koolstoffilter
Verzadigingsaanduiding	
Kleur / design	SaphirMatt® / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	225 x 680 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt RVS)
Adviesprijs	€ 2.859,-

Past in een kast van 60 cm

Serie	6000 Bridge
Flexibele zones	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie vetfilter / koolstoffilter
Verzadigingsaanduiding	
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	225 x 680 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Adviesprijs	€ 2.499,-

Past in een kast van 60 cm



Nr. 2.06 / 2.07

NCH74B01FB

H



Serie	6000 Bridge
Flexibele zones	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inclusief (naar achterwand) / voor afvoer of recirculatie vetfilter / koolstoffilter
Verzadigingsaanduiding	
Kleur / design	zwart / standaard inbouw / 2 facet geslepen randen
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	225 x 680 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt rvs)
Adviesprijs	€ 2.499,-

Past in een kast van 60 cm

# ACCESSOIRES



## SET STOOMDEKSELS

Dankzij deze stoomdeksels wordt de stoom uit de pan direct naar de afzuigunit geleid. Set van 2 stuks: small (16-18 cm) en medium (20-24 cm).

A9HOSM  
902980307

€ 99,-



## STOOMDEKSEL

Dankzij dit stoomdeksel wordt de stoom uit de pan direct naar de afzuigunit geleid. Large (26-30 cm).

A9HOLID3  
902980280

€ 69,-

## KOOLSTOFFILTERS

Door dit handige filter worden vet én geurtjes op een efficiënte manier opgevangen en geneutraliseerd. En dankzij het compacte design is het filter makkelijk te verwijderen, te reinigen en terug te plaatsen. Bovendien is dit OdourClean Plus koolstoffilter tot acht keer regenererbaar (gebruiksduur ca. 1200 uur).

OdourClean Plus koolstoffilter  
MCFB88  
902980431

€ 199,-



## \*BUIZENSET VOOR INSTALLATIE VAN DE COMBOHOBBS

De AEG ComboHobs kunnen, voor gebruik in recirculatiemodus, worden ingebouwd zonder bijkomende luchtkanalen. In sommige gevallen kan het alsnog nodig zijn om het luchtkanaal aan te passen. In dat geval raden wij aan gebruik te maken van de AEG buizenet die hiervoor alle benodigde onderdelen bevat. Voor installatie van de ComboHob in afvoermodus raden wij aan om deze buizenet te gebruiken. Deze buizenet is niet inbegrepen.



M2CKCF17  
902980432

€ 89,-

Wordt medio 2025 vervangen door M2CKCF17C (902986627)

Zie voor meer accessoires het hoofdstuk 'accessoires afzuigkappen' (pag. 90).

# KOOKPLATEN

Bij AEG vinden we dat een kookplaat moet overtuigen qua werking én design. Daarom zijn al onze kookplaten niet alleen ontworpen voor optimale kookresultaten, maar ook voor de nodige flexibiliteit bij het koken. En met een design dat perfect past in je keuken.



## SaphirMatt®

SaphirMatt® is een speciaal, keramisch glas dat tot 4 keer krasbestendiger is dan het glas van standaard kookplaten. Dit materiaal helpt ook om de dagelijkse reiniging efficiënter te maken. Het SaphirMatt®-materiaal past perfect bij de nieuwe matte kleurtrend in keukens. Deze uitvoering is beschikbaar voor kookplaten van 80 en van 60 cm breedte.



## CookSmart touch display

De nieuwe kookplaten SensePro® PI9000B80 en SenseBoil&Fry® NIG84B30IB zijn voorzien van het CookSmart touch display en hiermee wordt koken nog eenvoudiger. Selecteer een gerecht, volg de aanwijzingen op en de kookplaat doet de rest. Het is zelfs mogelijk om je favorieten op te slaan én bovendien krijg je tips om energiezuiniger te koken.



## SensePro® kookassistentie

De draadloze voedselsensor van de SensePro® inductiekookplaat meet de kerntemperatuur van een gerecht zodat het kookproces precies kan worden gecontroleerd. Kook aardappelen, laat saus sudderen, bak een biefstuk - of het nu rare, medium of well-done is. Het is zelfs mogelijk om op deze kookplaat sous-vide te koken. Op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed - het is de persoonlijke souschef van iedere thuishok.







## SenseBoil&Fry® kookassistentie

Aanbakken en overkoken zijn precies die zaken die enthousiaste thuiskokers te allen tijde willen voorkomen. Iedereen kent het namelijk wel; de eerste pannenkoeken mislukken altijd want de olie is nog niet warm genoeg of juist te heet. En even niet opletten en het water kookt over. Daarom introduceert AEG de SenseBoil&Fry® inductiekookplaten. Deze modellen zijn uitgerust met slimme sensoren die automatisch de juiste temperatuur handhaven en overkoken voorkomen. Of het nu gaat om het bakken van eieren of het maken van een stoofpot.



## SenseBoil®: water kookt niet meer over

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen de kook aangehouden. **Water kookt niet meer over** - dus geen verspilling van voedsel én energie. Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor, maar er kan er maar één tegelijk worden geactiveerd. Plaats een pan op de zone en houd het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt.



## Flex Bridge: de ultieme brugfunctie

Flex Bridge is de overtreffende trap van de brugfunctie. De Flex Bridge zone bestaat uit vier segmenten die naar keuze aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone, twee gelijke of één grotere en kleinere zone te creëren. Daarnaast beschikt deze zone over PowerSlide®. Hiermee kun je de Flex Bridge zone in één keer omvormen in drie vooraf ingestelde temperaturniveaus (hoog, medium, laag) zodat je je pannen alleen maar hoeft te verschuiven als je wilt bakken of juist warmhouden.



## Handige brugfunctie

De zones van de AEG inductiekookplaten zorgen zelfs bij grote pannen voor een volledige en gelijkmatige verwarming. Voor gebruik van ander, groter kookgerei schakel je gewoon de brugfunctie in. Hierdoor worden eenvoudig twee zones verbonden tot één grote. Ideaal voor langwerpige pannen of een grillplaat.



### TotalFlex: de oneindig flexibele kookplaat

De meest flexibele inductie kookplaat is de AEG TotalFlex. Op deze kookplaat kan namelijk met kookgerei in allerlei vormen en maten worden gekookt. Na het inschakelen van de kookplaat en het neerzetten van een pan, wordt deze automatisch gedetecteerd en licht bij één van de bedieningselementen het display rood op. Zo is meteen duidelijk welk bedieningselement voor de betreffende pan moet worden gebruikt. Eenmaal in gebruik, dan is ook de timer makkelijk in te stellen. En omdat elk gerecht zo afzonderlijk en nauwkeurig wordt getimed, is absolute controle over het kookproces verzekerd.




### Extra grote inductiezones

De extra grote inductiezones van 24, 28 tot zelfs 32 cm garanderen een efficiënte opwarming en optimale warmteverdeling bij gebruik van grote braadpannen of ander buitenmaats kookgerei.



### Hob2Hood®

Door middel van slimme sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de afzuigkap automatisch ingeschakeld en bediend.

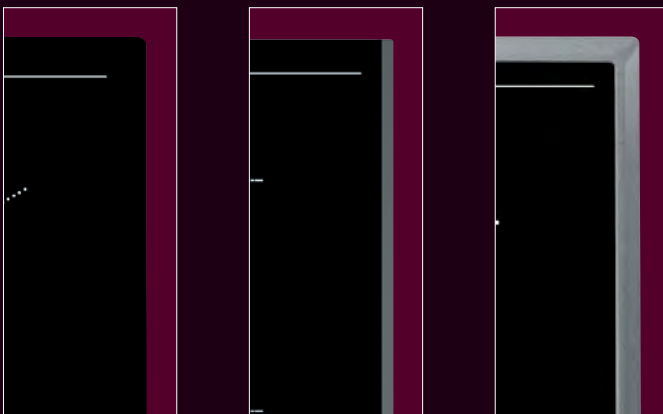

### Afwerking en minimale werkbladdikte

Afhankelijk van het model zijn de inductiekookplaten in verschillende afwerkingen beschikbaar: 'vlakbouw' voor vlakaansluitende inbouw in het werkblad, met twee facet geslepen zijkanten (links en rechts) of met 'roestvrij staal kader' voor inbouw met de kookplaat rustend op het werkblad. Voor de meeste AEG inductiekookplaten hoeft het werkblad maar 1,2 cm dik te zijn voor een correcte inbouw. En wanneer de kookplaat boven een oven wordt geplaatst volstaat een werkbladdikte van 2,8 cm. De precieze info hierover wordt vermeld bij de productinfo.



### StepPower-bediening

Met de StepPower bediening kan een gaskookplaat net zo nauwkeurig worden ingesteld als een inductiekookplaat. Kies eenvoudig de gewenste stand – 1 t/m 9 – en de brander wordt precies afgesteld. Voor een nauwkeurige en gelijkmatige warmte.



### FlameLight bediening en VerticalFlame

De FlameLight bediening is een elektronische bediening die de vlam nauwkeurig regelt en waarbij de instelling in één oogopslag afgelezen kan worden door de LED-indicatoren. De FlameLight gaskookplaten zijn ook uitgerust met Hob2Hood®, display, timer en Stop&Go pauzefunctie. Bij de modellen met VerticalFlame branders zijn de branders volledig vlak geïntegreerd en zijn deze tot 20% zuiniger dan standaard branders.



### Speed branders

De Speed branders richten de vlam direct op de onderzijde van de pan. Dit resulteert in 20% minder energieverbruik en 20% snellere opwarming. De branders zijn makkelijk schoon te maken, hebben een verbeterde verbranding, snellere reactiesnelheid en directere controle over de sterkte van de vlam.

Maak koken gemakkelijk met ons assortiment veelzijdige kookplaten. Bij AEG vinden we dat een kookplaat er net zo goed uit moet zien als hij presteert. Al onze kookplaten zijn dan ook niet alleen ontworpen om het beste uit je kookkunsten te halen, maar geven je ook alle flexibiliteit die je nodig hebt tijdens het koken.

En ze staan ook nog eens fantastisch in je keuken.

## ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past. Onze basis inductiekookplaten behoren tot de 5000-serie.



\*Beschikbare functies zijn afhankelijk van het gekozen model

# KIES DE IDEALE KOOKPLAAT

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-inductiekookplaten, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



## Kookassistentie

SenseBoil® voorkomt overkoken, SenseFry® garandeert perfecte bakresultaten en met SensePro® controleer je met een sensor de temperatuur van het gerecht.




## Flex Bridge met PowerSlide®

De Flex Bridge zone bestaat uit vier segmenten met verschillende combinatiemogelijkheden. PowerSlide® activeert vooraf ingestelde temperatuurzones op deze zone waardoor je gewoon met de pan schuift om te bakken of warm te houden.



## Brugfunctie

Met de brugfunctie kun je twee zones combineren tot één grote.



## Schuifbediening

Met de digitale schuifbediening én timer voor elke zone apart selecteer je snel en precies de juiste instelling.



## TFT kleurendisplay

Kies een gerecht en het gewenste resultaat met het handige TFT display



## Boosterfunctie

De boosterfunctie zorgt voor extra vermogen om bijvoorbeeld snel een grote hoeveelheid water op te warmen.



## Breedte

Dit icoon geeft de totale breedte van de kookplaat aan



## Hob2Hood®

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de afzuigkap automatisch bediend.



## TotalFlex

Kook op het hele oppervlak van de kookplaat.



## SensePro®

Draadloze voedselsensor.



## SenseFry®

Baksensor.




## SenseBoil®

Overkooksensor.

## Daarnaast bieden alle AEG-inductiekookplaten je bovendien:

- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Pauzefunctie voor korte onderbrekingen
- Timer en EcoTimer
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Eenvoudige OptiFix™ installatie van de kookplaat voor maatwerk



Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op [aeg.nl](http://aeg.nl)

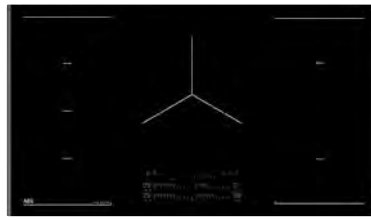INDUCTIE  
91 CM

Nr. 2.20

NIK95108FB


H

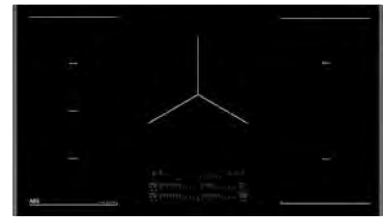

Nr. 2.20


NIK95100FB

H



	6000 Flex	6000 Flex
Serie	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	-	-
Flexibele zones	1 Flex Bridge zone links, 1 brugfunctie rechts	1 Flex Bridge zone links, 1 brugfunctie rechts
PowerSlide®	✓	✓
Extra grote zone	28 cm	28 cm
Bediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijanten	zwart / 2 facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	11000 W - 3-fasen, 230 V	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm	44 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	€ 1.999,-	€ 1.999,-

vlakbouw model: NIK95100IB Nr. 2.21  
model met rvs kader: NIK95100UB Nr. 2.36

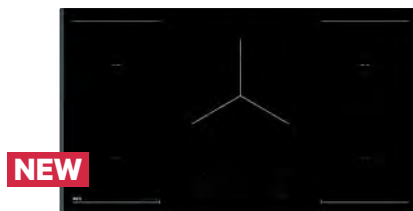

NEW

Nr. 2.20

NIK95N08FB

H




NEW

Nr. 2.22

NIK95N081B

H




	6000 Flex	6000 Flex
Serie	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	-	-
Flexibele zones	2 brugfuncties	2 brugfuncties
PowerSlide®	-	-
Extra grote zone	28 cm	28 cm
Bediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 - 3500 - 3700W / 180 - 280 mm	1800 - 2800 - 3500 - 3700W / 180 - 280 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijanten	zwart / vlakbouw
Aansluitwaarde	11000 W - 3-fasen, 230V	11000 W - 3-fasen, 230V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm	44 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	€ 1.899,-	€ 1.899,-

## INDUCTIE / GAS 88 CM



Nr. 2.23


**HDB95623NB**



Wil je de voordelen van gas en inductie combineren? Dan is deze kookplaat met drie inductiezones en twee zuinige gasbranders een goede keus.

Bediening	TouchControl / draaiknoppen
Bedieningsknoppen	Zwart - met StepPower
Restwarmte-indicatie	✓
Conversiekit voor butagas	✓
Zone linksvoor	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone linksachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone midden	3600 W / 280 mm
Brander rechtsvoor	1900 W / 78 mm, VerticalFlame: tot 20% zuiniger
Brander rechtsachter	2900 W / 124 mm, VerticalFlame: tot 20% zuiniger
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / afgeronde randen
Aansluitwaarde	7200 W
Totaal vermogen gas	4800 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	47 x 830 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	afhankelijk van gas
Adviesprijs	€ 2.149,-

## INDUCTIE 78 CM



**NEW**

Nr. 2.24

TOTALFLEX

**NIR86T00FB**

**H**




TotalFlex is de oneindig flexibele inductiekookplaat van AEG waarop met kookgerei in allerlei vormen en maten (10 tot 35 cm) kan worden gekookt. Omdat het hele oppervlak van de kookplaat wordt benut, ben je niet gebonden aan vaste plekken voor je pannen. Daarnaast wordt elk gerecht afzonderlijk én nauwkeurig getimed. Absolute controle over het kookproces is dus verzekerd. Laat je culinaire fantasie gerust de vrije loop want deze kookplaat biedt ongekende mogelijkheden.

Serie	8000 TotalFlex
Flexibele zones	6
PowerSlide®	✓
Kookgerei	van 10 tot 35 cm
Bediening	intuïtieve schuifbediening
Zone linksvoor	2000 - 3000 W / 180 x 220 mm
Zone linksachter	2000 - 3000 W / 180 x 220 mm
Zone(s) midden	2000 - 3000 W / 180 x 220 mm 2000 - 3000 W / 180 x 220 mm
Zone rechtsvoor	2000 - 3000 W / 180 x 220 mm
Zone rechtsachter	2000 - 3000 W / 180 x 220 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen randen
Aansluitwaarde	7200 W - 2 fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	€ 2.719,-



Scan de code en zie hoe het werkt.


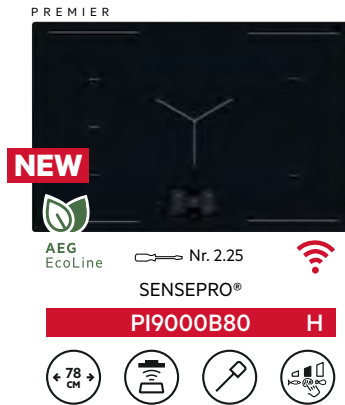
INDUCTIE  
78 - 77 CM

Serie	9000 SensePro®
Kookassistentie	SensePro & SenseFry
Flexibele zones	1 Flex Bridge zone - 1 brugfunctie
PowerSlide®	✓
Extra grote zone	-
Bediening	CookSmart Touch Display
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	grijs / afgeronde randen / standaard inbouw en vlakbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	€ 2.069,-

leverbaar vanaf juni 2025

Geef je culinaire experimenten de vrije hand want op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed. De draadloze voedselsensor meet de kerntemperatuur zodat het kookproces precies kan worden gecontroleerd. Kook aardappelen, laat een saus sudderen, bak een biefstuk, zelfs sous-vide is mogelijk. SensePro® is je persoonlijke souschef voor restaurantmaaltijden thuis.

Voedselsensor inbegrepen bij deze kookplaat.

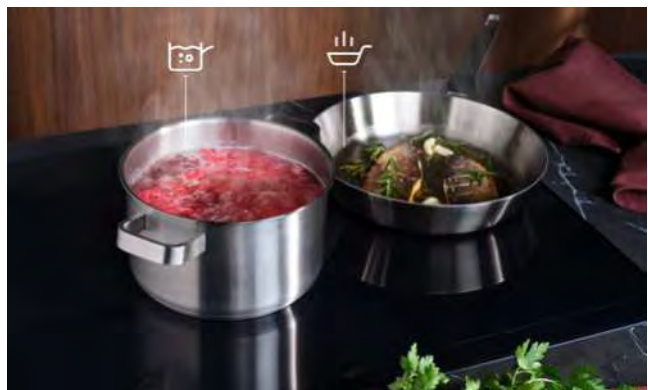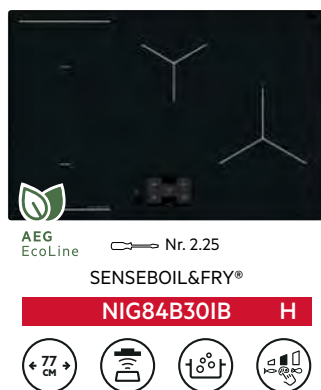

Serie	8000 SenseBoil&Fry®
Kookassistentie	SenseBoil&Fry®
Flexibele zones	1 brugfunctie
PowerSlide®	-
Extra grote zone	24 cm
Bediening	Cook Smart touch display
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3600 W / 240 mm
Zone rechtsachter	-
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / standaard inbouw en vlakbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	€ 1.969,-

SENSEBOIL&FRY®  
Aanbakken en overkoken zijn verleden tijd met deze kookplaat met zowel een SenseBoil®- als een SenseFry®-functie. De slimme sensoren zorgen ervoor dat automatisch de juiste temperatuur gehandhaafd blijft zodat aanbakken en overkoken worden voorkomen.




INDUCTIE  
80 - 78 CM



Nr. 2.26

SAPHIRMATT®

**NIK85M00AZ H**



STANDAARD KERAMISCH  
KOOKOPPERVLAK

SAPHIRMATT®  
KOOKOPPERVLAK

Serie	6000 Flex
Kookassistentie	-
Flexibele zones	2 brugfuncties
PowerSlide®	-
Extra grote zone	-
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	SaphirMatt® - zwarte alu zijrand
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	€ 1.859,-

SAPHIRMATT®  
Het oppervlak van de SaphirMatt® kookplaten is tot 4 keer krasbestendiger dan het oppervlak van standaard kookplaten.

vlakbouw model: NIK85M00IZ  
Nr. 2.25



Nr. 2.24

SENSEBOIL&FRY®


**NIK85M30FB H**



NEW


Nr. 2.24

**NIK85M00FB H**



Nr. 2.24

**NII84R00FB H**




Serie	8000 SenseBoil&Fry	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	SenseBoil&Fry®	-	-
Flexibele zones	2 brugfuncties	2 brugfuncties	1 Flex Bridge zone
PowerSlide®	-	-	✓
Extra grote zone	-	-	XL-zone 32 cm
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	-
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1600 - 2300 - 3000 - 2500 - 3600 W / 160 - 240 - 320 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijanten	zwart / 2 facet geslepen zijanten	zwart / 2 facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	€ 1.719,-	€ 1.499,-	€ 1.529,-

vlakbouw model: NIK85M30IB  
Nr. 2.25

INDUCTIE  
78 CM

Nr. 2.24

NII84F00FB H



Nr. 2.25

SAPHIRMATT®

NII84B00IZ H



Nr. 2.24

NIO84U00FB H



Serie	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	1 Flex Bridge zone	1 brugfunctie	1 brugfunctie
PowerSlide®	✓	-	-
Extra grote zone	-	24 cm	XL zone 32 cm
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 210 mm	-	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsvoor	1800 - 2800 W / 180 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	-
Zone rechtsachter	-	2300 - 3600 W / 240mm	2300 - 3200 - 3400 - 3600 W / 210 - 320 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijanten	SaphirMatt® / afgeronde randen / standaard inbouw en vlakbouw	zwart / 2 facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	45 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	€ 1.429,-	€ 1.699,-	€ 1.429,-

vlakbouw model: NII84F00IB  
Nr. 2.25

vlakbouw model: NIO84U00IB  
Nr. 2.25



AEG EcoLine

Nr. 2.24

SENSEBOIL®

NII84B10FB H

STANDAARD  
KOOKPLAATSENSEBOIL®  
KOOKPLAAT

Serie	7000 SenseBoil®
Kookassistentie	<b>SenseBoil®: water kookt niet over</b>
Flexibele zones	1 brugfunctie
PowerSlide®	-
Extra grote zone	24 cm
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsvoor	-
Zone rechtsachter	2300 - 3600 W / 240 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	€ 1.289,-


## SENSEBOIL®: WATER KOOKT NIET MEER OVER

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen het kookpunt aangehouden. Overkoken is hiermee verleden tijd.

INDUCTIE  
78 - 59 CM

Nr. 2.24

OIO84A00FB




Nr. 2.27

OIO84A00XB



Serie	5000 Induction	5000 Induction
Kookassistentie	-	-
Flexibele zones	-	-
PowerSlide®	-	-
Extra grote zone	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	-	-
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen randen	zwart / rvs kader
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	49 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	€ 1.149,-	€ 1.149,-



AEG EcoLine Nr. 2.28


SENSEBOIL®

NII74B10FB H



Nr. 2.29

NIO74B00CB H



AEG EcoLine Premier Nr. 2.30


SENSEBOIL® SAPHIRMATT®

PI7000S60 H




Serie	7000 SenseBoil®	6000 Flex	7000 SenseBoil®
Kookassistentie	<b>SenseBoil®: water kookt niet over</b>	-	<b>SenseBoil®: water kookt niet over</b>
Flexibele zones	1 brugfunctie	1 brugfunctie	1 brugfunctie
PowerSlide®	-	-	-
Extra grote zone	24 cm	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm	-	-
Zone rechtsvoor	-	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3600 W / 240 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijkanen	zwart / afgeronde zijkanen / standaard inbouw	SaphirMatt® / afgeronde randen / standaard inbouw en vlakbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7200 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 680 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	€ 1.219,-	€ 999,-	€ 1.289,00

Past in een nis van 56 cm

INDUCTIE  
59 - 29 CM


AEG EcoLine Nr. 2.31

NII64B10FB H



Nr. 2.31

OIO64A00FB



Nr. 2.31

OIN64A00FB



Serie	7000 SenseBoil®	5000 Induction	5000 Induction
Kookassistentie	<b>SenseBoil®: water kookt niet over</b>	-	-
Flexibele zones	1 brugfunctie	-	-
PowerSlide®	-	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	TouchControl-bediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3700 W / 210 mm	2300 - 3700 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone(s) midden	-	-	-
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijkanen	zwart / 2 facet geslepen randen	zwart / 2 facet geslepen zijkanen
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7200 W - 2-fasen, 230 V	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	€ 929,-	€ 829,-	€ 789,00

vlakbouw model: NII64B10IB  
Nr. 2.30



Nr. 2.32

OIN64A00XB



Nr. 2.33

IBE6420SCB



Nr. 2.34

IKB32300CB



Serie	5000 Induction	3000 Inductie	3000 Inductie
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	-	-	-
PowerSlide®	-	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	TouchControl-bediening	TouchControl	TouchControl
Zone linksvoor	2300 - 3700 W / 210 mm	2200 - 2400 W / 210 mm	-
Zone linksachter	1800 - 2800 W / 180 mm	1400 - 1500 W / 145 mm	-
Zone(s) midden	-	-	1800 - 2500 W / 180 mm 1800 - 2500 W / 180 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 1500 W / 145 mm	-
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm	1700 - 1800 W / 180 mm	-
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / rvs zijkanen	zwart / afgeronde randen	zwart / afgeronde zijkanen
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V	6900 W - 2-fasen, 230 V	3650 W - 1-fase, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	49 x 560 x 490 mm	53 x 560 x 490 mm	44 x 270 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	1,2 cm	slechts 1,2 cm
Adviesprijs	€ 789,00	€ 619,-	€ 759,-

## INDUCTIE 1 FASE 59 CM



Nr. 2.35

**OIN64A041B**



Serie	5000 Induction
Kookassistentie	-
Flexibele zones	-
PowerSlide®	-
Extra grote zone	-
Bediening	TouchControl-bediening
Zone linksvoor	2300 - 2800 W / 210 mm
Zone linksachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone(s) midden	-
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / afgeronde zijanten / standaard inbouw
Aansluitwaarde	3650 W - met stekker
Inbouwafmetingen (hxbxd)	49 x 560 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
Adviesprijs	<b>€ 719,-</b>

1 - fase aansluiting

## KERAMISCH 59 CM



Nr. 2.44

**HK634030FB**



Supersnelle kookzones	-
Restwarmte-indicatie	✓
Auto heat & stop	✓
Kinderbeveiliging	✓
Uitbreidbare zone(s)	✓
Bediening	TouchControl
Zone linksvoor	800 - 1600 - 2300 W / 120 - 175 - 210 mm
Zone linksachter	1200 W / 145 mm
Zone(s) midden	-
Zone rechtsvoor	1200 W / 145 mm
Zone rechtsachter	700 - 1700 W / 120 - 180 mm
Pauze-functie Stop&Go	✓
Eenvoudige OptiFix™ installatie	✓
Kleur / afwerking	zwart / 4 facet geslepen randen
Aansluitwaarde	6400 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	38 x 560 x 490 mm
Adviesprijs	<b>€ 649,-</b>

# GASKOOKPLATEN

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-gaskookplaten, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:

## Speed branders

Deze branders zijn tot 20% sneller dan traditionele branders en bovendien makkelijk schoon te maken.

## VerticalFlame branders

Deze branders zijn gedeeltelijk in het kookvlak verzonken en tot 20% zuiniger dan klassieke branders.



## Breedte

Dit icoon duidt de totale breedte van de kookplaat aan.



## Hob²Hood®

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de afzuigkap automatisch bediend.



## Wokbrander

Krachtige wokbrander voor maximale hitte en perfecte wokresultaten.



## Stop&Go

Handige pauzefunctie voor korte onderbrekingen.

---

## Daarnaast bieden alle AEG-gaskookplaten je bovendien:

- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Automatische vonkontsteking

---

**Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op [aeg.nl](http://aeg.nl)**



## Gaskookplaten met RVS design afwerking

De Slim-Line gaskookplaten zijn veel dunner dan klassieke kookplaten en zijn afgewerkt met een RVS facetrand. De Ultraflat kookplaten van hoogwaardig RVS zijn afgewerkt met een uiterst dun rechtopstaand randje voor een strakke integratie in het werkblad.

## GASKOOKPLATEN 90 - 86 CM



AEG  
EcoLine

Nr. 2.50

FLAMELIGHT

**HKB95453NB**



Nr. 2.52

ULTRAFLAT

**HGB95522SM**



Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	zwart	met metalen afwerking
Timer	✓	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	1900 W / 78 mm	wok 6000 W / 133 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm	-
Brander(s) midden	wok 3600 W / 124 mm	voor 1000 W / 54 mm - achter 2000 W / 70 mm
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm	2700 W / 100 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 70 cm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas	rvs / ultraflat design
Totaal vermogen gas	10300 W	13700 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 830 x 480 mm	60 x 830 x 480 mm
Adviesprijs	€ 1.289,-	€ 1.149,-



Nr. 2.51

GAS-OP-GLAS

**HKB95820NB**



Branders	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	met metalen afwerking
Timer	-
Conversiekit voor butagas	✓
Brander linksvoor	wok 3800 W / 128 mm
Brander linksachter	-
Brander(s) midden	voor 1000 W / 65 mm - achter 2000 W / 80 mm
Brander rechtsvoor	2000 W / 80 mm
Brander rechtsachter	2000 W / 80 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10800 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 830 x 480 mm
Adviesprijs	€ 1.069,-

GASKOOKPLATEN  
77 - 74 CM


Nr. 2.54

FLAMELIGHT

**HKB75453NB**

Nr. 2.55

GAS-OP-GLAS

**HKB75820NB**

Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	zwart	met metalen afwerking
Timer	-	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	1900 W / 78 mm	wok 3900 W / 128 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm	-
Brander(s) midden	wok 3800 W / 124 mm	voor 1000 W / 65 mm achter 2000 W / 80 mm
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm	2000 W / 80 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas	zwart / gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10300 W	10900 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 560 x 480 mm	43 x 560 x 480 mm
Adviesprijs	<b>€ 1.069,-</b>	<b>€ 1.049,-</b>



Nr. 2.56

**HGB75423UZ**

Nr. 2.57

SLIM-LINE

**HGB75500SM**

Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen
Afwerking bedieningsknoppen	met metalen afwerking	met metalen afwerking
Timer	-	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	1900 W / 78 mm	wok 4000 W / 128 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm	-
Brander(s) midden	wok 3800 W / 124 mm	voor 2000 W / 70 mm achter 2000 W / 70 mm
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm	1000 W / 54 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm	2700 W / 100 mm
Kleur / design	rvs met easy clean coating	rvs / slim-line design
Totaal vermogen gas	10500 W	11700 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	41 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480
Adviesprijs	<b>€ 859,00</b>	<b>€ 749,-</b>



## GASKOOKPLATEN 74 - 59 CM



AEG EcoLine Nr. 2.58  
FLAMELIGHT

**HKB64453NB**



Nr. 2.59  
GAS-OP-GLAS

**HKB64420NB**



AEG EcoLine Nr. 2.60  
HGB64423UZ

**HGB64423UZ**




<b>Branders</b>	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller	VerticalFlame: tot 20% zuiniger
<b>Bediening</b>	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
<b>Afwerking bedieningsknoppen</b>	zwart	met metalen afwerking	met metalen afwerking
<b>Timer</b>		-	-
<b>Conversiekit voor butagas</b>			
<b>Brander linksvoor</b>	wok 3800 W / 124 mm	wok 3800 W / 128 mm	wok 3800 W / 124 mm
<b>Brander linksachter</b>	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 78 mm
<b>Brander(s) midden</b>	-	-	-
<b>Brander rechtsvoor</b>	1000 W / 63 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 63 mm
<b>Brander rechtsachter</b>	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 78 mm
<b>Kleur / design</b>	zwart / gas-op-glas	zwart / gas-op-glas	rvs met easy clean coating
<b>Totaal vermogen gas</b>	8600 W	8800 W	8600 W
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b>	40 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480 mm	47 x 560 x 480 mm
<b>Adviesprijs</b>	<b>€ 969,-</b>	<b>€ 859,-</b>	<b>€ 789,-</b>



Nr. 2.61  
SLIM-LINE

**HGB64420SM**



Nr. 2.61  
SLIM-LINE

**HGB64200SM**



<b>Branders</b>	Speed branders: tot 20% sneller	Speed branders: tot 20% sneller
<b>Bediening</b>	knoppen, StepPower 1-9	knoppen
<b>Afwerking bedieningsknoppen</b>	met metalen afwerking	met metalen afwerking
<b>Timer</b>	-	-
<b>Conversiekit voor butagas</b>		
<b>Brander linksvoor</b>	wok 4000 W / 122 mm	2800 W / 100 mm
<b>Brander linksachter</b>	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
<b>Brander(s) midden</b>	-	-
<b>Brander rechtsvoor</b>	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
<b>Brander rechtsachter</b>	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
<b>Kleur / design</b>	rvs / slim-line design	rvs / slim-line design
<b>Totaal vermogen gas</b>	9000 W	7800 W
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b>	40 x 560 x 480	40 x 560 x 480
<b>Adviesprijs</b>	<b>€ 599,-</b>	<b>€ 499,-</b>

# ACCESSOIRES



**NEW**

**PLANCHA BAKPLAAT**  
A9HHPG11 (902986520)

Tover je kookplaat in een handomdraai om tot een barbecue en geniet het hele jaar door van de perfecte grillsmaak met de Plancha bakplaat. De warmte wordt snel en gelijkmatig over de hele plaat verdeeld, zodat alle ingrediënten overal gelijkmatig worden gebakken. Dankzij de PFAS-vrije antiaanbaklaag hoef je minder olie te gebruiken en kook je dus gezonder zonder verlies van smaak of textuur. Past perfect op je inductiekookplaat en kan ook op alle andere soorten kookplaten én zelfs in de oven worden gebruikt. Afwasbaar in de vaatwasser.

**Afmetingen\*** 22x43,2x1,8 cm

**€ 169,-**



**PANNENSET**  
A3SS (902979820)

Kookpan 2 liter - Ø 16 cm, kookpan 4 liter - Ø 20 cm - opgebouwd uit 3 lagen en koekenpan met antiaanbaklaag Ø 24 cm

**€ 249,-**



**PANNENSET**  
A4SS (902979889)

Kookpan 4 liter - Ø 20 cm, kookpan 7 liter - Ø 24 cm - opgebouwd uit 3 lagen, pastavergiet en antiaanbakpan Ø 28 cm

**€ 329,-**



# AFZUIGKAPPEN

Onze keuken hoort fris, helder en rustig te zijn zodat de tijd die we er doorbrengen zo aangenaam mogelijk verloopt. Bij AEG maken wij dan ook gebruik van geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat onze afzuigkappen je de optimale combinatie van een prachtig design en krachtige prestaties bieden.



## Design

AEG afzuigkappen zijn leverbaar in verschillende designs en met verschillende afwerkingen. Elk type heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Plafondafzuigkappen passen naadloos in een moderne keuken. Wandafzuigkappen, met verschillende designkeuzes, geven een vleugje klasse aan alle soorten keukens. En modellen met discreet geïntegreerde 'led strips' zorgen voor een optimale verlichting van het werkblad.

## Kleuren

De afzuigkappen zijn, afhankelijk van het model, beschikbaar in verschillende kleuren: mat zwart (glas), zwart (glas), wit en rvs. Zo heb je altijd de perfecte kleur voor jouw droomkeuken.



## De meest efficiënte afzuiging op maat

Afzuigkappen met de **AutoSense-functie** zijn uitgerust met een vochtigheids-, geur- en temperatuursensor, waardoor de afzuigsnelheid automatisch kan worden aangepast, afhankelijk van de kwaliteit van de gedetecteerde lucht. Afzuigkappen met de **Hob2Hood®** functie zuiveren de omgevingslucht ook zeer effectief, starten op wanneer de kookplaat wordt ingeschakeld en passen hun afzuigkracht automatisch aan het vermogen van de kookplaat aan. Zodra je klaar bent met koken, activeer je de **Breeze-functie** om onaangename geurtjes te elimineren en de lucht in je keuken rustig te verfrissen. De AutoSense-functie integreert de Breeze-functie en wordt automatisch ingeschakeld als de afzuigkap is gekoppeld aan een kookplaat die is uitgerust met de Hob2Hood®-functie.



## Perfect Illumination

De **Perfect Illumination-functie** maakt gebruik van multi-Kelvin led's (2700-4000-5000) waarmee je de helderheid en kleurtemperatuur kunt aanpassen (warmer of koeler licht, afhankelijk van de gewenste sfeer). Perfect Illumination is ontworpen om je tijdens het koken een duidelijk zicht op de kookplaat te geven en je meer flexibiliteit te bieden bij het aanpassen van de sfeerverlichting in de keuken. Je kunt de helderheid en kleurtemperatuur van de verlichting handmatig selecteren en aanpassen via de gebruikersinterface van de afzuigkap.



## AuroraTech® & Connectivity

De **AuroraTech®** functie past automatisch de kleurtemperatuur en lichtintensiteit van de afzuigkap aan, afhankelijk van het moment van de dag, om het comfort te verhogen en de perfecte sfeer in de keuken te creëren. De AuroraTech® functie integreert de Perfect Illumination functie om de juiste verlichting te bieden voor een betere helderheid op de kookplaat. Zorg voor frisse lucht en creëer de perfecte sfeer in de keuken met connectiviteit. Gebruik de app voor een verlichtingservaring op uw maat.



## Plafondafzuigkappen

AEG plafondafzuigkappen zijn verkrijgbaar in mat zwart, wit en rvs, in breedtes van 90 of 120 cm. Ze bieden een subtiele afwerking en uitstekende prestaties, en vormen een aanvulling op elke moderne keuken. De SLIM LINE extra lage motor zorgt voor meer mogelijkheden om deze plafondafzuigkappen discreet in te bouwen. Zelfs met een beperkte inbouwhoogte kun je deze nieuwe modellen een plaats geven in de keuken. Bij de AEG plafondafzuigkappen kan de motor worden losgekoppeld en met een connectiekit (accessoire) elders worden geplaatst.



## Vet- en koolstoffilters

Houd voor een frisse keuken de filters van je afzuigkap goed schoon. Vetfilters vangen vetdeeltjes op, waardoor de lucht en het keukenoppervlak schoon blijven, terwijl koolstoffilters geurtjes opnemen en verwijderen. Het gebruik van een koolstoffilter is noodzakelijk wanneer je voor recirculatie kiest. Gewone koolstoffilters moeten na een bepaalde tijd worden weggegooid. Er bestaan echter ook koolstoffilters die je kunt regenereren in de vaatwasser of oven waardoor je ze veel langer kunt gebruiken. Gedetailleerde informatie over de verschillende koolstoffilters, vind je op pagina's 88 en 89.

Onze keukenomgeving houden we graag fris, helder en rustig, om er inspirerende momenten te kunnen beleven.































We zetten geavanceerde technologieën in, zodat het ontwerp en de constructie van onze afzuigkappen je de optimale combinatie bieden van topklasse design en krachtige werking.



## ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.

-  **Perfect Illumination**  
Ideale verlichting voor optimale kookresultaten.
-  **SilenceTech**  
Verwijdert kookdampen heel stil uit je keuken, zelfs op maximaal vermogen.
-  **Breeze**  
Verwijdert geurtjes en houdt de keuken fris.
-  **ExtractionTech**  
Helpt de keukenlucht sneller te reinigen.
-  **Hob2Hood®**  
Koppelt de kookplaat draadloos aan de afzuigkap, voor automatische afzuiging.
-  **LedLights**  
Bieden uitstekende en sfeervolle verlichting tijdens het koken.

5000 Extractor	6000 Hob2Hood®	7000 SilenceTech	8000 AuroraTech®	9000 AutoSense
				
				
				
				
				
				


### DESIGN TYPES

Afzuigunits & vlakscherm

Plafond

Eiland

Wand & schouw



# KIES DE IDEALE AFZUIGKAP

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG afzuigkappen, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



## Afzuigkracht

Kies bij voorkeur voor een model met goede afzuigkracht zodat het koken een plezier wordt.



## Motor op afstand inbouwbaar

Bij sommige modellen kan de motor worden losgekoppeld en met een connectiekit (accessoire) elders worden geplaatst. Meer vrijheid om de afzuigkap te plaatsen waar je wilt.



## Bediening

Bediening: altijd intuïtief. Of het nu gaat om modellen met elektronische touch bediening, of met mechanische druktoetsen.



## Afstandsbediening

Bij de plafondafzuigkappen wordt een afstandsbediening meegeleverd.



## Afwasbaar vetfilter & koolstoffilter

Afzuigkappen beschikken altijd over een afwasbaar vetfilter aan de onderkant. Dit kan eventueel worden aangevuld met een koolstoffilter wanneer je voor recirculatie kiest.



## AuroraTech® & Perfect Illumination

Bieden de mogelijkheid om de intensiteit en kleurtemperatuur van het licht handmatig of automatisch aan je behoefte aan te passen om altijd de perfecte sfeer te creëren in de keuken.



## Randafzuiging

Zorgt voor een lager energieverbruik en vermindering van het geluid.



## Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



## Breedte

Breedte van de afzuigkap.



## SilenceTech

Verwijdert kookdampen heel stil uit je keuken, zelfs op maximaal vermogen.



## Breeze-functie

Verwijdert geurtjes en houdt de keuken fris.



## Hob2Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de afzuigkap, voor automatische afzuiging.



## EcoLine label

Onze meest energie-efficiënte apparaten. Meer info op pagina 10.



## Inverter motor met 10 jaar garantie

Een aantal AEG afzuigkappen is uitgerust met een inverter motor. Dit maakt ze niet alleen zeer efficiënt maar ook buitengewoon zuinig. Op de hoogste stand verbruiken ze maar liefst 40 % minder energie dan standaard afzuigkappen. En op de laagste stand nog minder dan een gloeilamp. Op deze motor geeft AEG maar liefst 10 jaar garantie.

**Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op [aeg.nl](http://aeg.nl)**

PLAFOND  
120 CM

Serie	7000 SilenceTech®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	730 / 610 / 330 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	680 / 580 / 310 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	71 / 57 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	2 - Aluminium
Led-verlichting	2 LED-strips met Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	RVS
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Plus MCFB95
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	211 x 1200 x 500 mm
Adviesprijs	€ 2.189,-



Serie	7000 SilenceTech®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	730 / 610 / 330 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	680 / 580 / 310 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	71 / 57 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	2 - Aluminium
Led-verlichting	2 LED-strips met Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	mat zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Plus MCFB95
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	211 x 1200 x 500 mm
Adviesprijs	€ 2.189,-



Serie	7000 SilenceTech®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	730 / 610 / 330 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	680 / 580 / 310 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	71 / 57 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	2 - Aluminium
Led-verlichting	2 LED-strips met Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	wit
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Plus MCFB95
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	211 x 1200 x 500 mm
Adviesprijs	€ 2.189,-



PLAFOND  
90 CM

NEW



Nr. 3.02

↓ 21 cm

MATTBLACKLINE

NDC7792SB

H



NEW



Nr. 3.02

↓ 21 cm

NDC7792SM

H



Serie	7000 SilenceTech®	7000 SilenceTech®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	715 / 600 / 320 m³/h	715 / 600 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	670 / 570 / 300 m³/h	670 / 570 / 300 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	70 / 58 dB(A)	70 / 58 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	inbegrepen	inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	2 - Aluminium	2 - Aluminium
Led-verlichting	2 LED-strips met Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K	2 LED-strips met Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter	vetfilter / koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	mat zwart	RVS
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Plus MCFB96	in optie: OdourClean Plus MCFB96
Accessoires voor meer comfort	AirLite M8CKALW1	AirLite M8CKALW1
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	211 x 899 x 499 mm	211 x 899 x 499 mm
Adviesprijs	€ 1.859,-	€ 1.859,-



NEW



Nr. 3.02

↓ 21 cm

NDC7792SW

H



NEW



Nr. 3.03

MATTBLACKLINE

NDC7791SB

H



Serie	7000 SilenceTech®	7000 SilenceTech®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	715 / 600 / 320 m³/h	730 / 620 / 330 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	670 / 570 / 300 m³/h	680 / 600 / 310 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	✓ met kit M2CKRM04 in optie
Geluidsniveau (max/min)	70 / 58 dB(A)	65 / 52 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	inbegrepen	inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	2 - Aluminium	2 - Aluminium
Led-verlichting	2 LED-strips met Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K	2 LED-strips met Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter	vetfilter / koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	wit	mat zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Plus MCFB96	in optie: OdourClean Plus MCFB96
Accessoires voor meer comfort	AirLite M8CKALW1	AirLite M8CKALW1
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	211 x 899 x 499 mm	352 x 899 x 499 mm
Adviesprijs	€ 1.859,-	€ 1.649,-

## PLAFOND 90 CM



NEW



Nr. 3.03

NDC7791SM

H



NEW



Nr. 3.03

NDC7791SW

H



Serie	7000 SilenceTech®	7000 SilenceTech®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	730 / 620 / 330 m³/h	730 / 620 / 330 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	680 / 600 / 310 m³/h	680 / 600 / 310 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	✓ met kit M2CKRM04 in optie	✓ met kit M2CKRM04 in optie
Geluidsniveau (max/min)	65 / 52 dB(A)	65 / 52 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	inbegrepen	inbegrepen
Afwasbaar vetfilter	2 - Aluminium	2 - Aluminium
Led-verlichting	2 LED-strips met Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K	2 LED-strips met Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter	vetfilter / koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	RVS	wit
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Plus MCFB96	in optie: OdourClean Plus MCFB96
Accessoires voor meer comfort	AirLite M8CKALW1	AirLite M8CKALW1
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	352 x 899 x 499 mm	352 x 899 x 499 mm
Adviesprijs	€ 1.649,-	€ 1.649,-

## EILAND 90 CM



NEW



Nr. 3.04

MATTBLACKLINE



GI87D91CB



Nr. 3.05

DIE5970M



Serie	8000 AuroraTech®	5000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	760 / 440 / 260 m³/h	700 / 570 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	595 / 430 / 220 m³/h	505 / 480 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	55 / 44 dB(A)	66 / 51 dB(A)
Bediening	Tiptoetsbediening op glas	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - Aluminium / Zwart	3 - aluminium
Led-verlichting	2 LED-strips met AuroraTech & Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K	4 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	mat zwart / zwart	RVS
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB58ST, OdourClean Plus MCFB59, OdourClean Pro MCFB66	in optie: OdourClean Standard ECFB01ST / OdourClean Plus ECFBLL02
Accessoires voor meer comfort	AirLite M8CKALD1 / Silentium Kit M8CKSL28 / Silentium Kit M8CKSL07	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	1150 x 898 x 606 mm	730-1195 x 900 x 600 mm
Adviesprijs	€ 1.859,-	€ 1.349,-

WAND  
90 CM



**NEW**



Nr. 3.06



MATTBLACKLINE

**NDV9791AT**

**H**



**NEW**



Nr. 3.06



**NDV9791AB**

**H**



Serie	9000 AutoSense®	9000 AutoSense®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	760 / 445 / 260 m³/h	760 / 445 / 260 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	725 / 440 / 250 m³/h	725 / 440 / 250 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	55 / 43 dB(A)	55 / 43 dB(A)
Bediening	Tiptoetsbediening op glas	Tiptoetsbediening op glas
Standen	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	2 - Aluminium / Zwart	2 - Aluminium / Zwart
Led-verlichting	2 LEDs met AuroraTech & Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K	2 LEDs met AuroraTech & Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter	vetfilter / koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	mat zwart glas	zwart glas
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB91, OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93	in optie: OdourClean Standard MCFB91, OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93
Accessoires voor meer comfort	AirLite M8CKALD1 / Silentium Kit M8CKSL28 / Silentium Kit M8CKSL07	AirLite M8CKALD1 / Silentium Kit M8CKSL28 / Silentium Kit M8CKSL07
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	950-1260 x 898 x 417 mm	950-1260 x 898 x 417 mm
Adviesprijs	<b>€ 1.649,-</b>	<b>€ 1.569,-</b>



**NEW**



Nr. 3.06



MATTBLACKLINE

**NDV8791CT**

**H**



**NEW**



Nr. 3.06



**NDV8791CB**

**H**



Serie	8000 AuroraTech®	8000 AuroraTech®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	760 / 445 / 260 m³/h	760 / 445 / 260 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	725 / 440 / 250 m³/h	725 / 440 / 250 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	55 / 43 dB(A)	55 / 43 dB(A)
Bediening	Tiptoetsbediening op glas	Tiptoetsbediening op glas
Standen	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	2 - Aluminium / Zwart	2 - Aluminium / Zwart
Led-verlichting	2 LEDs met AuroraTech & Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K	2 LEDs met AuroraTech & Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter	vetfilter / koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	mat zwart glas	zwart glas
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB91, OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93	in optie: OdourClean Standard MCFB91, OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93
Accessoires voor meer comfort	AirLite M8CKALD1 / Silentium Kit M8CKSL28 / Silentium Kit M8CKSL07	AirLite M8CKALD1 / Silentium Kit M8CKSL28 / Silentium Kit M8CKSL07
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	950-1260 x 898 x 417 mm	950-1260 x 898 x 417 mm
Adviesprijs	<b>€ 1.499,-</b>	<b>€ 1.429,-</b>

WAND  
90 CM

NEW



Nr. 3.07

MATBLACKLINE

GV77D91ST



NEW



Nr. 3.07

GV77D91SB



Serie	7000 SilenceTech®	7000 SilenceTech®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	760 / 445 / 260 m³/h	760 / 445 / 260 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	725 / 440 / 250 m³/h	725 / 440 / 250 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	55 / 43 dB(A)	55 / 43 dB(A)
Bediening	Tiptoetsbediening op glas	Tiptoetsbediening op glas
Standen	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	2 - Aluminium / Zwart	2 - Aluminium / Zwart
Led-verlichting	2 - vierkante LEDs	2 - vierkante LEDs
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter	vetfilter / koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	mat zwart glas	zwart glas
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB91, OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93	in optie: OdourClean Standard MCFB91, OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93
Accessoires voor meer comfort	Silentium Kit M8CKSL28 / Silentium Kit M8CKSL07	Silentium Kit M8CKSL28 / Silentium Kit M8CKSL07
Afmetingen (h(min-max)xbxhd)	950-1260 x 898 x 410 mm	950-1260 x 898 x 410 mm
Adviesprijs	€ 1.219,-	€ 1.149,-



Nr. 3.08


DVK5961HB

H



Serie	6000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 575 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	520 / 500 / 330 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	66 / 52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB87, OdourClean Plus MCFB79
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (h(min-max)xbxhd)	953-543 x 898 x 396 mm
Adviesprijs	€ 969,-

## WAND 60 CM



**NEW**



Nr. 3.34

MATTBLACKLINE

**GV77D61ST**



Nr. 3.09

**DVK5661HB**

**H**



Serie	7000 SilenceTech®	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	760 / 445 / 260 m³/h	710 / 575 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	725 / 440 / 250 m³/h	520 / 500 / 330 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	55 / 43 dB(A)	66 / 52 dB(A)
Bediening	Tiptoetsbediening op glas	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	2 - Aluminium / Zwart	2 - aluminium
Led-verlichting	2 - vierkante LEDs	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	mat zwart glas	zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB91, OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93	in optie: OdourClean Standard MCFB87, OdourClean Plus MCFB79
Accessoires voor meer comfort	Silentium Kit M8CKSL28/ Silentium Kit M8CKSL07	-
Afmetingen (h(min-max)xbxhd)	950 - 1260 x 598 x 410 mm	953-543 x 598 x 396 mm
Adviesprijs	<b>€ 1.099,-</b>	<b>€ 859,-</b>

## SCHOUW 90 CM



**NEW**



Nr. 3.10

MATTBLACKLINE

**NDB8791CT**



**NEW**



Nr. 3.10

**NDB8791CB**

**H**



Serie	8000 AuroraTech®	8000 AuroraTech®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	760 / 440 / 260 m³/h	760 / 440 / 260 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	595 / 430 / 220 m³/h	595 / 430 / 220 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	55 / 44 dB(A)	55 / 44 dB(A)
Bediening	Tiptoetsbediening op glas	Tiptoetsbediening op glas
Standen	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - Aluminium / Zwart	3 - Aluminium / Zwart
Led-verlichting	LED met AuroraTech & Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K	LED met AuroraTech & Perfect Illumination 2700 - 4000 - 5000K
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter	vetfilter / koolstoffilter
Randafzuiging	-	-
Kleur	mat zwart	zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB58ST, OdourClean Plus MCFB59 OdourClean Pro MCFB66	in optie: OdourClean Standard MCFB58ST, OdourClean Plus MCFB59 OdourClean Pro MCFB66
Accessoires voor meer comfort	AirLite M8CKALD1 / Silentium Kit M8CKSL28 / Silentium Kit M8CKSL07	AirLite M8CKALD1 / Silentium Kit M8CKSL28 / Silentium Kit M8CKSL07
Afmetingen (h(min-max)xbxhd)	735-1204 x 898 x 455 mm	735-1204 x 898 x 455 mm
Adviesprijs	<b>€ 1.289,-</b>	<b>€ 1.249,-</b>

SCHOUW  
90 CM


GB67D91HL



MATTBLACKLINE

NDB6791HB

H



Serie	6000 Hob2Hood®	6000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	730 / 600 / 295 m³/h	730 / 600 / 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	545 / 515 / 275 m³/h	545 / 515 / 275 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	70 / 56 dB(A)	70 / 56 dB(A)
Bediening	Tiptoetsbediening op glas	Tiptoetsbediening op glas
Standen	3 + intensief	3 + intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - Aluminium	3 - Aluminium / Zwart
Led-verlichting	1 - LED strip	1 - LED strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter	vetfilter / koolstoffilter
Randafzuiging	-	-
Kleur	RVS / Zwart	mat zwart / zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB97, OdourClean Plus MCFB98	in optie: OdourClean Standard MCFB97, OdourClean Plus MCFB98
Accessoires voor meer comfort	Silentium Kit M8CKSL28 / Silentium Kit M8CKSL07	Silentium Kit M8CKSL28 / Silentium Kit M8CKSL07
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	678-1180 x 898 x 454 mm	678-1180 x 898 x 454 mm
Adviesprijs	€ 929,-	€ 929,-



MATTBLACKLINE

DBE5971R



DBE5970M



Serie	6000 ExtractionTech	5000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/h	700 / 570 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h	505 / 480 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 53 dB(A)	68 / 53 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	mat zwart	RVS
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01ST / OdourClean Plus ECFBLL02	in optie: OdourClean Standard ECFB01ST / OdourClean Plus ECFBLL02
Accessoires voor meer comfort	-	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	678-1180 x 900 x 450 mm	678-1180 x 897 x 450 mm
Adviesprijs	€ 859,-	€ 859,-

## SCHOUW 90 CM



Nr. 318

**DBB3951M**



Serie	5000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 600 / 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 415 / 250 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 51 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	RVS
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01ST / OdourClean Plus MCFB46
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (h(min-max)xbxhd)	678-1180 x 898 x 450 mm
Adviesprijs	<b>€ 689,-</b>

## SCHOUW 60 CM

**NEW**



Nr. 316

**GB67D61HL**



Serie	6000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	730 / 600 / 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	545 / 515 / 275 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	70 / 56 dB(A)
Bediening	Tiptoetsbediening op glas
Standen	3 + intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - Aluminium
Led-verlichting	1 - LED strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter / koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	RVS/zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB97, OdourClean Plus MCFB98
Accessoires voor meer comfort	Silentium Kit M8CKSL28/ Silentium Kit M8CKSL07
Afmetingen (h(min-max)xbxhd)	678-1180 x 598 x 454 mm
Adviesprijs	<b>€ 859,-</b>



Nr. 315

**DBE5670M**



Serie	5000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 53 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	RVS
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01ST / OdourClean Plus ECFBLL02
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (h(min-max)xbxhd)	765-1180 x 598 x 450 mm
Adviesprijs	<b>€ 759,-</b>

SCHOUW  
60 CM

Nr. 3.15

MATTBLACKLINE

DBE5671R



Nr. 3.17

DBB4651M



Serie	5000 ExtractionTech	5000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/h	600 / 200 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h	470 / 165 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 53 dB(A)	70 / 46 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	mat zwart	RVS
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01ST / OdourClean Plus ECFBLL02	inbegrepen: OdourClean Standard ECFB01ST, OdourClean Plus MCFB46, OdourClean Pro MCFB69
Accessoires voor meer comfort	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxh)	765-1180 x 598 x 450 mm	678 x 600 x 450 mm
Adviesprijs	€ 759,-	€ 569,-



AFZUIGUNITS  
100 - 80 CM

AEG  
EcoLine

Nr. 3.19

**DGE5161HM**



AEG  
EcoLine

Nr. 3.20

**DGK5861HM**

**H**



Serie	6000 Hob2Hood®	6000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h	700 / 580 / 300 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h	435 / 430 / 295 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	64 / 51 dB(A)	67 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	4 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	RVS	RVS
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01ST / OdourClean Plus ECFBLL02	in optie: OdourClean Standard ECFB01ST / OdourClean Plus ECFBLL02
Accessoires voor meer comfort	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxhd)	333 x 990 x 300 mm	331 x 770 x 300 mm
Adviesprijs	€ 1.199,-	€ 1.099,-



AEG  
EcoLine

Nr. 3.20

**MATTBLACKLINE**

**DGK5861HR**

**H**



AEG  
EcoLine

Nr. 3.20

**DGE5861HW**



Serie	6000 Hob2Hood®	6000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h	700 / 580 / 300 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h	435 / 430 / 296 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	67 / 54 dB(A)	67 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	mat zwart	wit (RAL9003 NCS S0502 - B)
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01ST / OdourClean Plus ECFBLL02	in optie: OdourClean Standard ECFB01ST / OdourClean Plus ECFBLL02
Accessoires voor meer comfort	-	-
Afmetingen (hxbxd)	331 x 770 x 300 mm	331 x 770 x 300 mm
Adviesprijs	€ 1.099,-	€ 1.099,-

AFZUIGUNITS  
90 - 52 CM

Nr. 3.21

## DGK5661HM H



Nr. 3.22

## DGB3850M




Serie	6000 Hob2Hood®	6000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h	- / 600 / 295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h	- / 350 / 215 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	67 / 54 dB(A)	63 / 49 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	4 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium	2 - roestvrij staal design
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓	-
Kleur	RVS	RVS
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01ST / OdourClean Plus ECFBLL02	inbegrepen: OdourClean Standard ECFB02 in optie: OdourClean Plus ECFBLL01
Accessoires voor meer comfort	-	-
Afmetingen (hxbxd)	331 x 540 x 300 mm	245 x 700 x 285 mm
Adviesprijs	€ 859,-	€ 599,-



Nr. 3.23

## DGB2531M



Serie	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 440 / 195 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 255 / 105 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	67 / 51 dB(A)
Bediening	mechanisch - schuifregelaar
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	RVS
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB02 / OdourClean Plus ECFBLL01
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (hxbxd)	245 x 520 x 285 mm
Adviesprijs	€ 359,-

AFZUIGUNITS  
90 CM

AEG  
EcoLine

Nr. 3.24

GDE689HB



AEG  
EcoLine

Nr. 3.24

GDE689HM




<b>Serie</b>	6000 Hob2Hood®	6000 Hob2Hood®
<b>Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)</b>	750 / 445 / 260 m³/h	750 / 445 / 260 m³/h
<b>Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)</b>	590 / 440 / 225 m³/h	590 / 440 / 225 m³/h
<b>Motor op afstand inbouwbaar</b>	-	-
<b>Geluidsniveau (max/min)</b>	57 / 45 dB(A) - in optie: Silentium Kit (zie p. 90)	57 / 45 dB(A) - in optie: Silentium Kit (zie p. 90)
<b>Bediening</b>	tiptoetsbediening	tiptoetsbediening
<b>Standen</b>	2 + 1 intensief	2 + 1 intensief
<b>Afstandsbediening</b>	-	-
<b>Afwasbaar vetfilter</b>	1 - black design	1 - roestvrij staal design
<b>Led-verlichting</b>	led-strip	led-strip
<b>Verzadigingsindicatie</b>	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
<b>Randafzuiging</b>	-	-
<b>Kleur</b>	zwart	RVS
<b>Type Koolstoffilter</b>	in optie: OdourClean Plus MCFB86	in optie: OdourClean Plus MCFB86
<b>Accessoires voor meer comfort</b>	-	-
<b>Afmetingen (hxbxd)</b>	330 x 900 x 308 mm	330 x 900 x 308 mm
<b>Adviesprijs</b>	€ 1.099,-	€ 1.099,-

## VLAKSCHERM 90 - 60 CM



Nr. 3.25

DPE4941M



Nr. 3.26

DPE4641M



Serie	5000 ExtractionTech	5000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 600 / 250 m³/h	- / 600 / 250 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 415 / 230 m³/h	- / 415 / 230 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 49 dB(A)	68 / 49 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen	mechanisch - druktoetsen
Standen	3	3
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	✓	✓
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	RVS	RVS
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB78ST	in optie: OdourClean Standard MCFB78ST
Accessoires voor meer comfort	-	-
Afmetingen (hxbxd)	339 x 861 x 298 mm	339 x 561 x 298 mm
Adviesprijs	€ 699,-	€ 599,-



Nr. 3.27

GDP869PB

H



Serie	7000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	650 / 400 / 210 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	555 / 390 / 200 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	55 / 44 dB(A) - in optie: Silentium Kit (zie p. 90)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - black design
Led-verlichting	1 - strip Perfect Illumination 2700-4000-5000K
Verzadigingsindicatie	✓
Randafzuiging	-
Kleur	zwart / glas
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB82ST / OdourClean Pro MCFB75
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 898 x 303,5 mm
Adviesprijs	€ 1.569,-



De Perfect Illumination afzuigkap ontsluit de magische kleuren van elk ingrediënt. De aanpasbare verlichting zorgt voor helderheid boven de kookplaat en stelt je in staat om de verlichting in je keuken aan je stemming aan te passen.

## VLAKSCHERM 90 CM



Nr. 3.28

**DPK5960B**



Nr. 3.28

**DPE5960M**



Serie	5000 ExtractionTech	5000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	660/440/230 m³/h	660/440/230 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	495/415/205 m³/h	495/415/205 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	60/46 dB(A)	60/46 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	✓	✓
Led-verlichting	1 strip	1 strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-	-
Kleur	zwart	grijs/RVS frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB82ST / OdourClean Plus MCFB73 / OdourClean Pro MCFB75	in optie: OdourClean Standard MCFB82ST / OdourClean Plus MCFB73 / OdourClean Pro MCFB75
Accessoires voor meer comfort	-	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 898 x 300 mm	395 x 898 x 300 mm
Adviesprijs	€ 849,-	€ 849,-



**NEW**

Nr. 3.29

**DPK5950M**



Nr. 3.28

**DPB3940M**



Serie	5000 ExtractionTech	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 600 / 220 m³/h	440/170 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 550 / 210 m³/h	345/140 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 46 dB(A)	60/41 dB(A)
Bediening	Druktoetsen	druktoetsen
Standen	-	3
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	4 - Aluminium	✓
Led-verlichting	1 - LED strip	1 strip
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	grijs	grijs/RVS frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB82ST, OdourClean Plus MCFB73, OdourClean Pro MCFB75	in optie: OdourClean Standard MCFB82ST / OdourClean Plus MCFB73 / OdourClean Pro MCFB75
Accessoires voor meer comfort	-	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 898 x 300 mm	395 x 898 x 300 mm
Adviesprijs	€ 789,-	€ 699,-

## VLAKSCHERM 60 CM



Nr. 3.30

**DPK5660B**



Nr. 3.30

**DPE5660M**



Serie	5000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	660/440/230 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	495/415/205 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	60/46 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	✓
Led-verlichting	1 strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB82ST / OdourClean Plus MCFB73 / OdourClean Pro MCFB75
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 598 x 300 mm
Adviesprijs	€ 649,-

Serie	5000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	660/440/230 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	495/415/205 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	60/46 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	✓
Led-verlichting	1 strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	grijs/RVS frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB82ST / OdourClean Plus MCFB73 / OdourClean Pro MCFB75
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 598 x 300 mm
Adviesprijs	€ 649,-



**NEW**

Nr. 3.30

**DPK5650M**



Nr. 3.30

**DPB3640M**



Serie	5000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 600 / 220 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 550 / 210 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 46 dB(A)
Bediening	Druktoetsen
Standen	-
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - Aluminium
Led-verlichting	1 - LED strip
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	grijs
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB82ST, OdourClean Plus MCFB73, OdourClean Pro MCFB75
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 598 x 300 mm
Adviesprijs	€ 569,-

Serie	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	440/170 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	345/140 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	60/41 dB(A)
Bediening	-
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	✓
Led-verlichting	1 lamp
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	grijs/RVS frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB82ST / OdourClean Plus MCFB73 / OdourClean Pro MCFB75
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 598 x 300 mm
Adviesprijs	€ 469,-

MOTORLOOS  
90 - 60 CM


Nr. 3.31

SCHOUWAFZUIGKAP

**DBE0900M**


Nr. 3.32

SCHOUWAFZUIGKAP

**DBE0600M**


Serie	3000 LedLights	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-	-
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	-	-
Bediening	mechanisch - druktoetsen	mechanisch - druktoetsen
Standen	2	2
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	RVS	RVS
Type Koolstoffilter	-	-
Accessoires voor meer comfort	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxhd)	620-1152 x 898 x 450 mm	620-1152 x 598 x 450 mm
Adviesprijs	€ 569,-	€ 529,-



Nr. 3.33

ONDERBOUW

**DUE0600M**


Serie	3000 LedLights
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	-
Bediening	mechanisch - schuifregelaar
Standen	2
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	RVS
Type Koolstoffilter	-
Accessoires voor meer comfort	-
Afmetingen (hxbxd)	132 x 599 x 513 mm
Adviesprijs	€ 219,-

# KOOLSTOFFILTERS

Houd voor een frisse keuken de filters van je afzuigkap goed schoon. De vetfilters vangen vetdeeltjes op, waardoor de lucht en je keukenoppervlak schoon blijven, terwijl koolstoffilters geurtjes opnemen en verwijderen. Het gebruik van een koolstoffilter is noodzakelijk wanneer je voor recirculatie kiest.

## ODOURCLEAN STANDARD KOOLSTOFFILTERS

Het OdourClean Standard koolstoffilter is een filter dat gemiddeld tot 45% luchtjes opneemt en bovendien vuurvast en niet-giftig is. Dit filter moet elke 3 tot 4 maanden worden vervangen om optimale prestaties te waarborgen.

## ODOURCLEAN PLUS KOOLSTOFFILTERS

Anders dan bij de OdourClean Standard koolstoffilters, is dit filter afwasbaar in de vaatwasser en behoudt het gedurende 3 jaar het vermogen om geuren te absorberen, daarna moet het worden vervangen. Het is bovendien een filter dat tot 65% luchtjes opneemt.

## ODOURCLEAN PRO KOOLSTOFFILTERS

Het OdourClean Pro filter is een koolstoffilter dat tot 85% luchtjes opneemt. Wanneer de filterwerking niet meer optimaal is, kan het filter worden geregenereerd in de oven. Dit filter heeft een levensduur van 4 tot 5 jaar.

## ODOURCLEAN STANDARD KOOLSTOFFILTERS

	<b>Type</b> ECFB01ST <b>PNC</b> 902 986 573 <b>Prijs</b> € 49,-		<b>Type</b> ECFB02 <b>PNC</b> 902 979 877 <b>Prijs</b> € 55,-		<b>Type</b> MCFB58ST <b>PNC</b> 902 986 584 <b>Prijs</b> € 49,-
	<b>Type</b> MCFB78ST <b>PNC</b> 902 986 639 <b>Prijs</b> € 39,-		<b>Type</b> MCFB68 <b>PNC</b> 902 980 244 <b>Prijs</b> € 39,-		<b>Type</b> MCFB82ST <b>PNC</b> 902 986 580 <b>Prijs</b> € 45,-
	<b>Type</b> MCFB91 <b>PNC</b> 902 986 506 <b>Prijs</b> € 44,90		<b>Type</b> MCFB97 <b>PNC</b> 902 986 512 <b>Prijs</b> € 29,-		<b>Type</b> MCFB87 <b>PNC</b> 902 980 427 <b>Prijs</b> € 59,-


Wordt medio 2025 vervangen door MCFB86PL (902 986 583)



## ODOURCLEAN PLUS KOOLSTOFFILTERS


	<b>Type</b> MCFB46
	<b>PNC</b> 902 980 088
	<b>Prijs</b> € 55,-

Wordt medio 2025 vervangen door MCFB46PL (902 986 581)


	<b>Type</b> MCFB79
	<b>PNC</b> 902 980 320
	<b>Prijs</b> € 199,-

Wordt medio 2025 vervangen door MCFB79PL (902 986 586)


	<b>Type</b> MCFB64
	<b>PNC</b> 902 980 213
	<b>Prijs</b> € 275,-

	<b>Type</b> ECFBLL02
	<b>PNC</b> 902 979 879
	<b>Prijs</b> € 119,-

Wordt medio 2025 vervangen door ECFBPL02 (902 986 611)


	<b>Type</b> MCFB86
	<b>PNC</b> 902 980 426
	<b>Prijs</b> € 89,-

Wordt medio 2025 vervangen door MCFB86PL (902 986 583)


	<b>Type</b> MCFB96
	<b>PNC</b> 902 986 511
	<b>Prijs</b> € 129,-

	<b>Type</b> MCFB77
	<b>PNC</b> 902 980 316
	<b>Prijs</b> € 99,-


Wordt medio 2025 vervangen door MCFB77PL (902 986 638)

	<b>Type</b> MCFB59
	<b>PNC</b> 902 980 201
	<b>Prijs</b> € 149,-

Wordt medio 2025 vervangen door MCFB59PL (902 986 577)


	<b>Type</b> MCFB67
	<b>PNC</b> 902 980 245
	<b>Prijs</b> € 59,-


Wordt medio 2025 vervangen door MCFB86PL (902 986 583)

	<b>Type</b> MCFB73
	<b>PNC</b> 902 980 283
	<b>Prijs</b> € 159,-


Wordt medio 2025 vervangen door MCFB83PL (902 986 608)

	<b>Type</b> MCFB92
	<b>PNC</b> 902 986 507
	<b>Prijs</b> € 199,-


	<b>Type</b> MCFB98
	<b>PNC</b> 902 986 513
	<b>Prijs</b> € 89,-

	<b>Type</b> MCFB52
	<b>PNC</b> 902 980 095
	<b>Prijs</b> € 69,-


Wordt medio 2025 vervangen door MCFB52PL (902 986 606)

	<b>Type</b> MCFB60*
	<b>PNC</b> 902 980 205
	<b>Prijs</b> € 55,-


Wordt medio 2025 vervangen door MCFB60PL (902 986 587)

	<b>Type</b> ECFBLL01
	<b>PNC</b> 902 979 878
	<b>Prijs</b> € 199,-


Wordt medio 2025 vervangen door ECFBPL01 (902 986 575)

	<b>Type</b> MCFE52
	<b>PNC</b> 902 980 221
	<b>Prijs</b> € 65,-


Wordt medio 2025 vervangen door MCFE52PL (902 986 607)

	<b>Type</b> MCFB95
	<b>PNC</b> 902 986 510
	<b>Prijs</b> € 89,-


## ODOURCLEAN PRO KOOLSTOFFILTERS


	<b>Type</b> MCFB53
	<b>PNC</b> 902 980 096
	<b>Prijs</b> € 175,-


Wordt medio 2025 vervangen door NCFB53PR (902 986 576)

	<b>Type</b> MCFB66
	<b>PNC</b> 902 980 215
	<b>Prijs</b> € 359,-


Wordt medio 2025 vervangen door MCFB66PR (902 986 609)


	<b>Type</b> MECK25
	<b>PNC</b> 902 980 026
	<b>Prijs</b> € 249,-

	<b>Type</b> MCFB62
	<b>PNC</b> 902 980 207
	<b>Prijs</b> € 299,-

	<b>Type</b> MCFB69
	<b>PNC</b> 902 980 266
	<b>Prijs</b> € 359,-

	<b>Type</b> MCFB93
	<b>PNC</b> 902 986 508
	<b>Prijs</b> € 359,-

	<b>Type</b> MCFB65
	<b>PNC</b> 902 980 214
	<b>Prijs</b> € 399,-

	<b>Type</b> MCFB75
	<b>PNC</b> 902 980 302
	<b>Prijs</b> € 359,-

Wordt medio 2025 vervangen door MCFB75PR (902 986 578)

Dit filter kan worden gecombineerd met koppelstuk M2CKCF02 of M2CKCF03, zie p. 91

# ACCESSOIRES




M8CKSL07



M8CKSL28

**Geluidsreductie met Silentium Kit  
(-3 dB(A) is halvering van de geluidservaring)**

	Bijvoorbeeld GDP869PB	Bijvoorbeeld GDE689HM / GDE689HB
70 mm	- 2,0 dB(A)	- 1,2 dB(A)
70 + 70 mm	- 3,5 dB(A)	- 1,8 dB(A)
280 mm	- 4,5 dB(A)	- 2,3 dB(A)
280 + 70 mm	- 5,5 dB(A)	- 3,1 dB(A)



MECKCH18



EFB675X



M2CKRM04



M2CKCF16

## SILENTIUM KIT

De binnenzijde van deze kits is van geluidsabsorberend materiaal. Meerdere kits kunnen boven elkaar worden geplaatst om het geluid nog meer te dempen.

Type	Prijs
<b>SILENTIUM KIT 70 mm</b>	
M8CKSL07 (hxbxd): 70 x 150 x 150 mm 9029804128	€ 59,-
<b>SILENTIUM KIT 280 mm</b>	
M8CKSL28 (hxbxd): 280 x 150 x 150 mm 9029804136	€ 79,-

## ADAPTER

Type	Prijs
MECKCH18 adapter voor Naber afvoerbuis 902 980 260	€ 39,-

## AIRLITE

Type	Prijs
<b>Airlite</b>	
M8CKALD1 Onderhoudsvrij luchtzuiveringsysteem met 902 980 435 99,9% ozonvrije filtering in combinatie met een Odour plus filter (inclusief)	€ 599,00
<b>Airlite - Plafondafzuigkappen</b>	
M8CKALW1 Onderhoudsvrij luchtzuiveringsysteem met 902 980 436 99,9% ozonvrije filtering in combinatie met een Odour plus filter (inclusief)	€ 699,00

## SPATPLAAT

Om spatten op de tegels te voorkomen kan tussen de afzuigkap en kookplaat een roestvrij stalen achterwand worden geplaatst.

Type	Prijs
EFB675X (hxb): 750 x 600 mm	€ 119,-
EFB975X (hxb): 750 x 900 mm	€ 159,-

## REMOTE MOTOR KIT

Kit voor motor op afstand

Type	Prijs
M2CKRM04 voor afzuigkappen NDC7791SB, 902 986 571 NDC7791SW en NDC7791SM	€ 149,00













## FLEXIBELE AANSLUITING

Voor plafondunits met 21 cm inbouwhoogte

Type	Prijs
M2CKCF16 902 980 407	€ 59,-

# ONDERDELEN VOOR LUCHTAFVOER

Bestellingen via REX of Distriparts.

Code	Omschrijving	Type	Distriparts Code	BNP / PNB	Going
S2	 Verloopstuk vlak kanaal (220 x 90 mm) naar rond kanaal van 150	M2CKCF02	9029802932	€ 30,58	€ 39,-
S3	 Bocht 90° van rond kanaal van 150 naar vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF03	9029802940	€ 27,27	€ 39,-
S4	 Horizontale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF04	9029802957	€ 31,40	€ 45,-
S5	 Vlakke kanaalbuis (90 x 220 mm), lengte 100 cm	M2CKCF05	9029802965	€ 39,67	€ 55,-
S6	 Buisverbinding vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF06	9029802973	€ 18,10	€ 29,-
S7	 Rond kanaal (ø 150 mm), lengte 100 cm	M2CKCF07	9029802981	€ 34,71	€ 55,-
S8	 Buisverbinding rond kanaal (ø 150 mm)	M2CKCF08	9029802999	€ 18,10	€ 29,-
S9	 Verticale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF09	9029803005	€ 26,45	€ 39,-
S10	 PVC-tape, 50 mm breed, lengte 10 m	M2CKCF10	9029803013	€ 11,49	€ 17,90
S11	 Verloopstuk 220 x 90 mm naar 220 x 55 mm, voor luchtgeleiding in sokkel met sokkelhoogte < 100 mm	M2CKCF11	9029803047	€ 13,14	€ 19,90
S12	 Verluchttingsrooster - Extern	M2CKCF12	9029803054	€ 22,23	€ 29,90
S13	 Horizontale bocht 15° (220 x 90 mm)	M2CKCF13	9029803138	€ 23,06	€ 29,90

# KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN

De koel- en vriesapparaten van AEG zijn ontworpen om allerlei soorten levensmiddelen in perfecte conditie te houden. Om dat mogelijk te maken, maken wij gebruik van geavanceerde technologieën op het gebied van luchtcirculatie en -vochtigheid. En welke keuken je ook kiest; in het AEG-assortiment vind je altijd een model dat bij jouw wensen én in de beschikbare ruimte past.



## TwinTech® No Frost

TwinTech® NoFrost heeft een geavanceerd, dubbel koelsysteem voor de koelkast en vriezer. Deze technologie zorgt dat de vriezer vorstvrij blijft en dat er een optimale luchtvochtigheid in de koelkast heerst, om te voorkomen dat voedsel uitdroogt.



## Luchtcirculatie

De **DynamicAir** koelkast heeft een ventilator die één luchtcirculatiekanaal creëert voor een betere luchtcirculatie.


Bij **MultiFlow** is de koelkast uitgerust met multi-luchtcirculatiekanalen, zodat alle hoeken worden bereikt.

**Cooling 360°** gaat nog verder door toepassing van een roestvrijstalen achterwand die niet alleen voor een premium look zorgt maar ook de koude beter vasthoudt. Dankzij de luchtgaten in deze achterwand wordt de koude lucht 360° gecirculeerd. Daardoor worden alle levensmiddelen optimaal gekoeld, met een 30% betere temperatuurverdeling dan bij andere koelkasten.



## Unieke koel-vrieskast met gerecycled plastic

Maak kennis met onze koel-vrieskast met een binnenbekleding van 70% gerecycled plastic. Plastic van afgedankte koelkasten wordt gebruikt om nieuwe koelkasten te maken: afvalreductie door circulariteit.

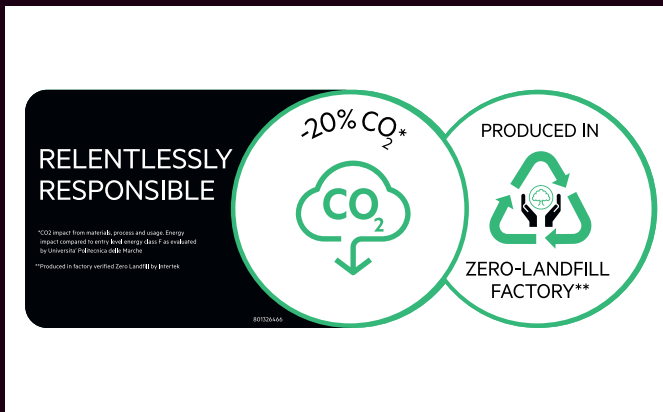

## Zero-landfill fabriek: relentlessly responsible badge

De badge duidt op een bewustere keuze met minder impact op het milieu en is geldig voor meeste AEG koel-vrieskasten. De modellen worden geproduceerd in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO<sub>2</sub>-uitstoot. Dit houdt in dat er voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen te recycleren, de hoeveelheid verwijderd afval te verminderen en de CO<sub>2</sub>-uitstoot te verkleinen: tot zelfs 20% minder CO<sub>2</sub> in vergelijking met vorige modellen.



## Best-in-Class installatie

De AEG koel-vrieskasten zijn nog makkelijker te installeren dankzij de groene templates en voorgeboorde gaten. Bij deur-op-deur montage is het aantal installatiestappen met 15% verminderd, bij sleepscharnieren werd dit aantal maar liefst gehalveerd.



## CustomFlex®

Richt de koelkastdeur eenvoudig naar smaak en behoefte in. Herschik snel en makkelijk de verschillende bakjes voor optimaal overzicht en gebruiksgemak.



## MultiSwitch: flexibele zone

Het vriesgedeelte is volledig transformeerbaar. Je kunt het op +4°C instellen om meer koelruimte te creëren, of de gebruikelijke temperatuur tussen -15°C en -24°C handhaven.



## Speciale lades koel-vrieskasten

### ExtraZone voor extra organisatie

De ExtraZone lade biedt een aparte ruimte in de koelkast en geeft je meer flexibiliteit voor de organisatie van je voorraad.

### GreenZone / GreenZone+ voor verse groenten en fruit

In de afgesloten GreenZone-lade wordt overtollig vocht geëlimineerd. Tot 95% van de vitamines blijft na 11 dagen behouden\* door de producten te beschermen met de juiste vochtigheidsgraad. GreenZone wordt manueel ingesteld. Bij GreenZone+ gebeurt dit automatisch door middel van een speciaal membraan.

### ExtraChill voor vers vlees en verse vis

ExtraChill beschermt vlees en vis dankzij de multi-luchtcirculatiekanalen.

### MultiChill voor alles

Het geavanceerde MultiChill 0°C compartiment past zich aan aan wat jij wil bewaren, onafhankelijk van de rest van de koelkast. Restanten van verse bereidingen kunnen tot vijf dagen lang worden bewaard op een lagere temperatuur dan in de rest van de koelkast en verse vis en vers vlees kunnen tot vijf dagen lang worden bewaard op ongeveer 0°C. Daarnaast kan dit compartiment worden ingesteld als extra groentelade. Deze koelkast past zich niet alleen aan aan wat jij wil bewaren maar ook aan je kookgewoontes.

\* De vitamine conserveringsgraad is gebaseerd op een externe test van vitamine C-behoud in blauwe bessen na 11 dagen in een Greenzone-compartiment.



## Speciale lades eendeurskoelkasten

### ExtraZone voor extra organisatie

De ExtraZone lade biedt een aparte ruimte in de koelkast en geeft je meer flexibiliteit voor de organisatie van je voorraad.

### LongFresh voor je belangrijkste ingrediënten

Het LongFresh 0°C-compartiment biedt de optimale omgeving voor het beschermen van de belangrijkste ingrediënten. Dit deel is kouder dan de rest van de koelkast, waardoor het de juiste zone is voor fijnere producten. Pas de temperatuur aan om vlees, vis, fruit en groenten zo goed mogelijk te bewaren.

## MaxiSpace

De MaxiSpace-modellen zijn hoger en breder dan onze standaard koel-vrieskasten en bieden daardoor 45% meer capaciteit.



STANDAARD  
KOEL-VRIESKAST

MAXISPACE  
KOEL-VRIESKAST


Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën beschermen onze koel-vriescasten de kwaliteit van levensmiddelen, zodat vitamines bewaard blijven en voedselverspilling wordt vermeden.

Want we kunnen een groot verschil maken door wat we eten. Voor onszelf, en voor de planeet.



## ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke koel-vriescast het beste bij je behoeften past.

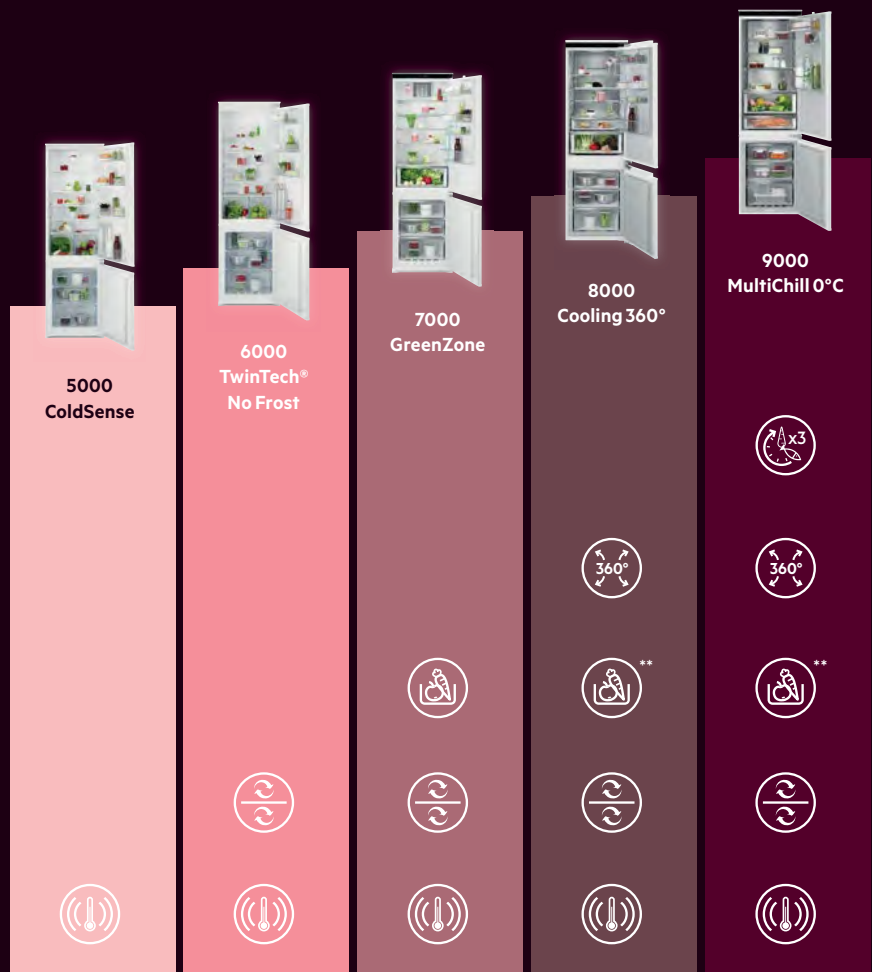

\* Vitaminebehoud op basis van een externe test op het behoud van vitamine C in bosbessen na 11 dagen in het GreenZone-compartment.  
 \*\* GreenZone+ met automatische instellingen.



# KIES DE IDEALE KOELKAST

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-koelkasten, met focus op de kenmerken die de meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



## Coolmatic en Frostmatic

Met Coolmatic worden grotere hoeveelheden verse producten snel tot de optimale bewaar-temperatuur gekoeld. En met Frostmatic worden levensmiddelen snel van +25°C naar -18°C gebracht.



## Telescopische geleiders

Dankzij telescopische geleiders kan je op een comfortabele en zekere manier de lades in je koelkast openen. En dit moeiteloos en zonder veel kracht te moeten gebruiken. De groentenlades zijn bovendien uitgerust met volledig uittrekbare telescopische geleiders.



## SoftClosing: zacht zelfsluitende deur

Een deur met SoftClosing sluit automatisch bij een openingshoek kleiner dan 25-30°. Zonder risico op dichtslaan.



## TouchControl met Ecometer

Hiermee kies je gemakkelijk de meeste energiezuinige instelling voor je koelkast terwijl de koeling optimaal blijft.



## Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



## Nishoogte

Hoogte (in cm) van de nis waar de koel- of vrieskast moet worden geplaatst.



## No Frost

Apparaten met No Frost hoeven nooit meer handmatig te worden ontdooid.



## LowFrost

80% minder rijp- en ijsvorming dus veel minder vaak handmatig ontdooien.



## 10 jaar garantie

Op de compressor in deze koelkast krijg je 10 jaar garantie na registratie van het apparaat via [aeg.nl](http://aeg.nl)



## Connectivity

Status van je koelkast in realtime via de AEG-app. Ontvang belangrijke meldingen van je koelkast om optimaal gebruik te maken van alle functionaliteiten.



AEG  
EcoLine

## EcoLine label


Onze meest energie-efficiënte apparaten. Meer info op pagina 10.

## Daarnaast bieden alle AEG-koelkasten je bovendien:

- Led-verlichting
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Legplateaus van veiligheidsglas
- Omkeerbare deurdraairichting


**Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op [aeg.nl](http://aeg.nl)**

## KOEL-VRIESKASTEN 190 CM 71 CM BREED

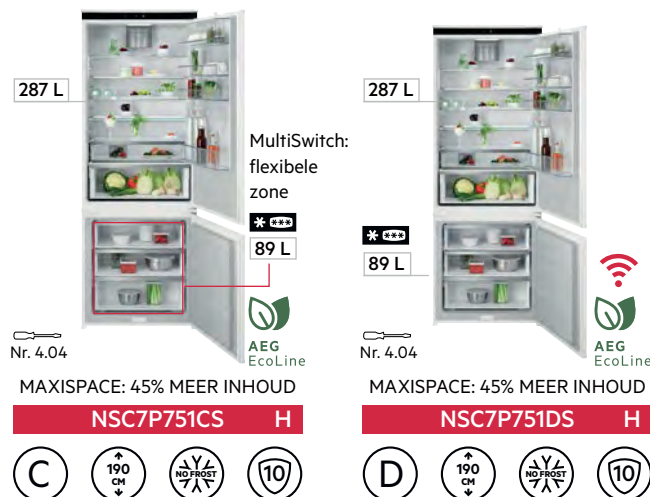


Serie	7000 GreenZone+	7000 GreenZone+
Bediening	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer
Energieverbruik per jaar	158 kWh	197 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	35 dB(A)
Luchtcirculatie	DynamicAir	DynamicAir
Speciale lades	GreenZone+ / ExtraZone	GreenZone+ / ExtraZone
TwinTech®	✓	✓
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓
Meegeleverde accessoires	bottle stop, CleanAir+ filter	bottle stop, CleanAir+ filter
Installatie van de deur	sleepscharnier	sleepscharnier
Best In Class installatie	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1894 x 710 x 560 mm	1894 x 710 x 561 mm
Adviesprijs	€ 2.689,-	€ 2.399,-

## KOEL-VRIESKASTEN 190 CM

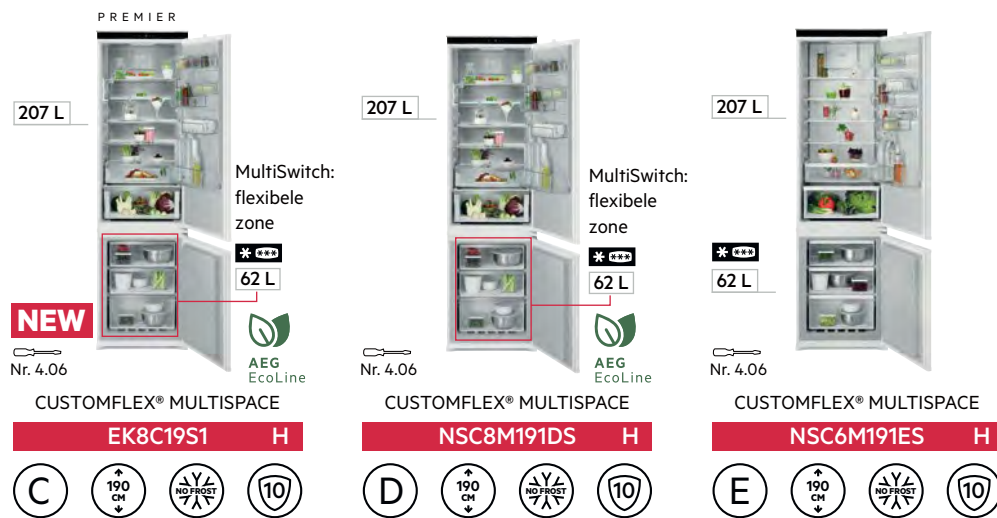


Serie	8000 Cooling 360°	8000 Cooling 360°	6000 TwinTech® No Frost
Bediening	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer	LCD/TouchControl
Energieverbruik per jaar	138 kWh	172 kWh	215 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)
Luchtcirculatie	Cooling 360°	Cooling 360°	MultiFlow
Speciale lades	GreenZone+ / ExtraChill	GreenZone+ / ExtraChill	ExtraChill
TwinTech®	✓	✓	✓
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	- / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Meegeleverde accessoires	CleanAir+ filter	CleanAir+ filter	-
Installatie van de deur	sleepscharnier	sleepscharnier	sleepscharnier
Best In Class installatie	✓	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1894 x 560 x 550 mm	1894 x 560 x 550 mm	1894 x 560 x 550 mm
Adviesprijs	€ 2.219,-	€ 2.069,-	€ 1.719,-

# KOEL-VRIESKASTEN 178 CM

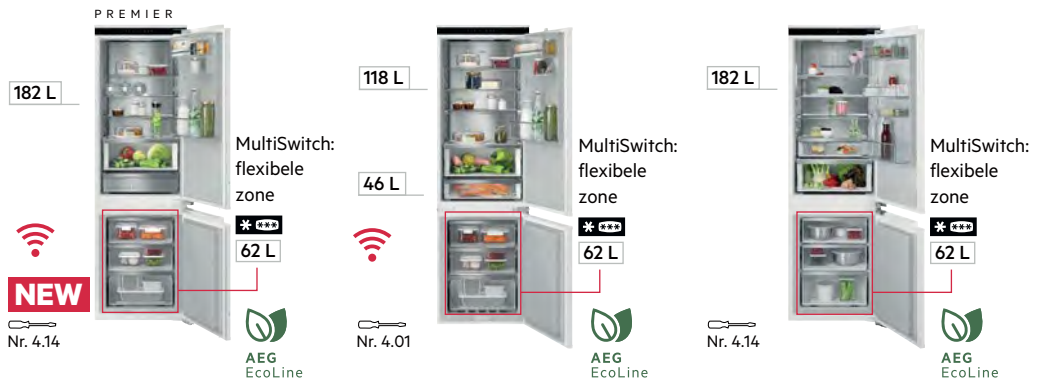

Serie	9000 MultiChill 0°C	9000 MultiChill 0°C	8000 Cooling 360°
Bediening	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer
Energieverbruik per jaar	125 kWh	154 kWh	110 kWh
Geluidsniveau	29 dB(A)	35 dB(A)	33 dB(A)
Luchtcirculatie	Cooling 360°	Cooling 360°	Cooling 360°
Speciale lades	GreenZone+ / MultiChill	GreenZone+ / MultiChill 0°	GreenZone+ / ExtraChill
TwinTech®	✓	✓	✓
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Meegeleverde accessoires	CleanAir+ filter	CleanAir+ filter	CleanAir+ filter
Installatie van de deur	deur op deur met SoftClosing	sleepscharnier	deur-op-deur met SoftClosing
Best In Class installatie	✓	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
Adviesprijs	€ 2.569,-	€ 2.289,-	€ 2.359,-

leverbaar vanaf februari 2025

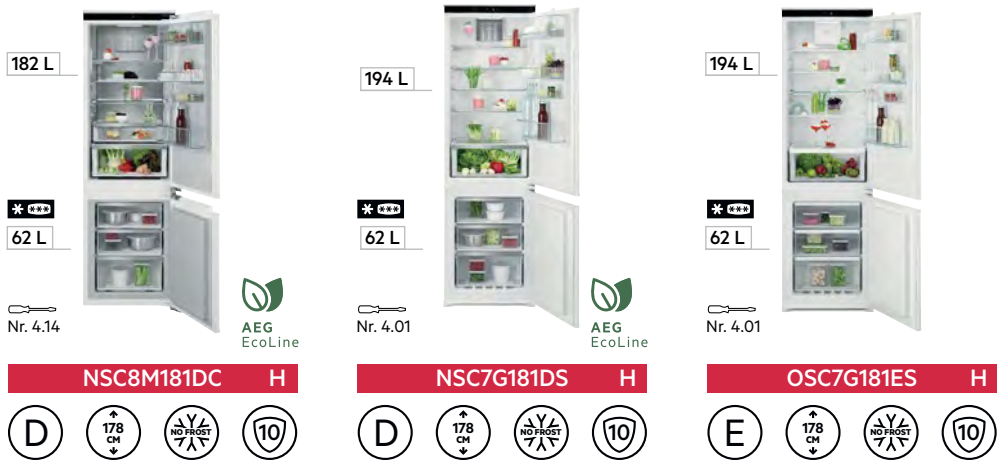


Serie	8000 Cooling 360°	7000 GreenZone	7000 GreenZone
Bediening	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer
Energieverbruik per jaar	173 kWh	172 kWh	216 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)
Luchtcirculatie	Cooling 360°	DynamicAir	DynamicAir
Speciale lades	GreenZone+ / ExtraChill	GreenZone	GreenZone
TwinTech®	✓	✓	✓
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Meegeleverde accessoires	CleanAir+ filter	CleanAir+ filter	bottle stop, CleanAir+ filter
Installatie van de deur	deur-op-deur met SoftClosing	sleepscharnier	sleepscharnier
Best In Class installatie	✓	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 551 mm	1780 x 560 x 552 mm	1780 x 560 x 550 mm
Adviesprijs	€ 2.189,-	€ 1.719,-	€ 1.529,-

# KOEL-VRIESKASTEN 178 - 145 CM



**OSC6M18DF**

(D)
↑ 178 CM ↓
NO FROST
(10)

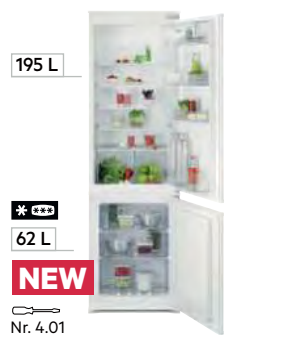

**NSC6N18ZES**

(E)
↑ 178 CM ↓
NO FROST
(10)



**NSC5S181DF H**

(D)
↑ 178 CM ↓
LOW FROST
(10)

Serie	6000 TwinTech® No Frost	6000 TwinTech® No Frost	5000 ColdSense
Bediening	LCD / TouchControl	elektronisch / TouchControl	elektronisch / TouchControl
Energieverbruik per jaar	173 kWh	216 kWh	175 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
Luchtcirculatie	MultiFlow	-	-
Speciale lades	ExtraChill	-	-
TwinTech®	✓	✓	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	- / Frostmatic	- / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Installatie van de deur	deur-op-deur	sleepscharnier	deur-op-deur
Best In Class installatie	✓	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 555 mm
Adviesprijs	€ 1.569,-	€ 1.359,-	€ 1.399,-

leverbaar vanaf april 2025

voorganger NSC6N181ES leverbaar tot maart 2025



**NSC5S181EF H**

(E)
↑ 178 CM ↓
LOW FROST
(10)






**NSC5S18ZES H**

(E)
↑ 178 CM ↓
LOW FROST
(10)

Serie	5000 ColdSense	5000 ColdSense
Bediening	elektronisch / TouchControl	elektronisch / TouchControl
Energieverbruik per jaar	219 kWh	219 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	34 dB(A)
Luchtcirculatie	-	-
Speciale lades	-	-
TwinTech®	-	-
Snelkoel / snelvries functie	- / Frostmatic	- / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / -	✓ / ✓
Meegeleverde accessoires	-	-
Installatie van de deur	deur-op-deur	sleepscharnier
Best In Class installatie	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 555 mm	1780 x 560 x 550 mm
Adviesprijs	€ 1.359,-	€ 1.259,-

voorganger NSC5S181ES leverbaar tot maart 2025




KOELKASTEN  
178 CM  
DEUR-OP-DEUR

<p>156 L</p> <p>0°C</p> <p>22 L</p> <p><b>NEW</b></p> <p>Nr. 4.19</p>  <p>LONGFRESH</p> <p><b>NSF9Z181EC H</b></p> <p><b>E</b> <b>178 CM</b> <b>10</b></p>	<p>PREMIER</p> <p>200 L</p> <p>0°C</p> <p>74 L</p> <p><b>NEW</b></p> <p>Nr. 4.19</p>  <p>LONGFRESH</p> <p><b>ER9D18C H</b></p> <p><b>D</b> <b>178 CM</b> <b>10</b></p> <p>AEG EcoLine</p>	<p>307 L</p> <p><b>NEW</b></p> <p>Nr. 4.19</p>  <p>CUSTOMFLEX®</p> <p><b>NSK6D181CC H</b></p> <p><b>C</b> <b>178 CM</b> <b>10</b></p> <p>AEG EcoLine</p>
---	---	---

<b>Bediening</b>	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer
<b>Energieverbruik per jaar</b>	191 kWh	118 kWh	73 kWh
<b>Geluidsniveau</b>	34 dB(A)	35 dB(A)	33 dB(A)
<b>Luchtcirculatie</b>	MutliFlow	MutliFlow	DynamicAir
<b>Speciale lades</b>	3 LongFresh lades	3 LongFresh lades	ExtraZone lade
<b>Snelkoel / snelvries functie</b>	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -	Coolmatic / -
<b>Alarm deur</b>	✓	✓	✓
<b>Meegelerde accessoires</b>	telescopische geleiders	telescopische geleiders	telescopische geleiders
<b>Installatie van de deur</b>	deur op deur met SoftClosing	deur op deur met SoftClosing	deur op deur met SoftClosing
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b>	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
<b>Adviesprijs</b>	<b>€ 2.189,-</b>	<b>€ 1.859,-</b>	<b>€ 1.859,-</b>

leverbaar vanaf maart 2025

leverbaar vanaf maart 2025

<p>260 L</p> <p>0°C</p> <p>22 L</p> <p><b>NEW</b></p> <p>Nr. 4.19</p>  <p>CUSTOMFLEX®</p> <p><b>NSF6D181DC</b></p> <p><b>D</b> <b>178 CM</b> <b>10</b></p> <p>AEG EcoLine</p>	<p>310 L</p> <p><b>NEW</b></p> <p>Nr. 4.19</p>  <p><b>NSK6D181DC H</b></p> <p><b>D</b> <b>178 CM</b> <b>10</b></p> <p>AEG EcoLine</p>	<p>310 L</p> <p><b>NEW</b></p> <p>Nr. 4.19</p>  <p><b>NSK6D181EC H</b></p> <p><b>E</b> <b>178 CM</b> <b>10</b></p> <p>AEG EcoLine</p>
--	---	--

<b>Bediening</b>	LCD / TouchControl	TouchControl met Ecometer	LCD / TouchControl
<b>Energieverbruik per jaar</b>	132 kWh	91 kWh	114 kWh
<b>Geluidsniveau</b>	31 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
<b>Luchtcirculatie</b>	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
<b>Speciale lades</b>	ExtraZone lade	ExtraZone lade	ExtraZone lade
<b>Snelkoel / snelvries functie</b>	Coolmatic / -	Coolmatic / -	Coolmatic / -
<b>Alarm deur</b>	✓	✓	✓
<b>Meegelerde accessoires</b>	telescopische geleiders	telescopische geleiders	telescopische geleiders
<b>Installatie van de deur</b>	deur op deur met SoftClosing	deur op deur met SoftClosing	deur op deur met SoftClosing
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b>	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
<b>Adviesprijs</b>	<b>€ 1.759,-</b>	<b>€ 1.569,-</b>	<b>€ 1.429,-</b>

KOELKASTEN  
178 CM  
SLEEPSCHARNIER



**NEW**  
Nr. 4.15  
CUSTOMFLEX®  
**NSK6F181CS H**  
C 178 CH 10



Nr. 4.15  
CUSTOMFLEX®  
**NSK6F181DS**  
D 178 CH 10



**NEW**  
Nr. 4.15  
**NSF6D181ES**  
E 178 CH 10

Bediening	TouchControl met Ecometer	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	73 kWh	91 kWh	165 kWh
Geluidsniveau	29 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
Luchtcirculatie	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Speciale lades	ExtraZone lade	ExtraZone lade	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	Coolmatic / -	- / Frostmatic
Alarm deur	✓	✓	✓
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders	telescopische geleiders	telescopische geleiders
Installatie van de deur	sleepscharnier	sleepscharnier	sleepscharnier
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
Adviesprijs	€ 1.719,-	€ 1.499,-	€ 1.529,-



Nr. 4.15  
**NSK6D181ES**  
E 178 CH 10

Bediening	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	114 kWh
Geluidsniveau	32 dB(A)
Luchtcirculatie	DynamicAir
Speciale lades	ExtraZone lade
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -
Alarm deur	✓
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders
Installatie van de deur	sleepscharnier
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm
Adviesprijs	€ 1.319,-

# KOELKASTEN 140 - 122 CM



LONGFRESH  
**SFE814D9ZC**  
AEG EcoLine  
D 140 CM 10



LONGFRESH  
**SKE814D9ZC H**  
AEG EcoLine  
D 140 CM



**NSF50122DC**  
AEG EcoLine  
D 122 CM

	SFE814D9ZC	SKE814D9ZC H	NSF50122DC
Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	141 kWh	111 kWh	116 kWh
Geluidsniveau	37 dB(A)	38 dB(A)	33 dB(A)
Luchtcirculatie	MutliFlow	MutliFlow	-
Speciale lades	2 LongFresh lades	2 LongFresh lades	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic
Alarm deur	✓	✓	✓
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders	telescopische geleiders	-
Installatie van de deur	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1400 x 560 x 550 mm	1400 x 560 x 550 mm	1225 x 560 x 560 mm
Adviesprijs	€ 1.789,-	€ 1.719,-	€ 1.219,-



**NSK50122DC**  
AEG EcoLine  
D 122 CM



**NSF5012EF**  
AEG EcoLine  
E 122 CM



**NSK5012EF H**  
AEG EcoLine  
E 122 CM

	NSK50122DC	NSF5012EF	NSK5012EF H
Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	81 kWh	146 kWh	101 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
Luchtcirculatie	-	-	-
Speciale lades	-	-	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -
Alarm deur	✓	✓	✓
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Installatie van de deur	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur	deur-op-deur
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1225 x 560 x 561 mm	1225 x 560 x 562 mm	1225 x 560 x 564 mm
Adviesprijs	€ 1.219,-	€ 1.049,-	€ 989,-

## KOELKASTEN 122 - 88 CM



**NSF50121ES**  
E  $\updownarrow$  122 CM



**NSK50121ES H**  
E  $\updownarrow$  122 CM



**NSF50101ES**  
E  $\updownarrow$  103 CM

<b>Bediening</b>	elektronisch / TouchControl	mechanisch	elektronisch / TouchControl
<b>Energieverbruik per jaar</b>	146 kWh	101 kWh	148 kWh
<b>Geluidsniveau</b>	35 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)
<b>Luchtcirculatie</b>	-	-	-
<b>Speciale lades</b>	-	-	-
<b>Snelkoel / snelvries functie</b>	Coolmatic / -	- / -	- / -
<b>Alarm deur</b>	-	-	-
<b>Meegeleverde accessoires</b>	-	-	-
<b>Installatie van de deur</b>	sleepscharnier	sleepscharnier	sleepscharnier
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b>	1225 x 560 x 565 mm	1225 x 560 x 550 mm	1030 x 560 x 550 mm
<b>Adviesprijs</b>	€ 999,-	€ 929,-	€ 1.049,-



**NSK50101ES H**  
E  $\updownarrow$  103 CM



**NSF50881DF**  
D  $\updownarrow$  88 CM



**NSK50881DF**  
D  $\updownarrow$  88 CM

<b>Bediening</b>	elektronisch / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
<b>Energieverbruik per jaar</b>	92 kWh	114 kWh	74 kWh
<b>Geluidsniveau</b>	35 dB(A)	35 dB(A)	33 dB(A)
<b>Luchtcirculatie</b>	-	-	-
<b>Speciale lades</b>	-	-	-
<b>Snelkoel / snelvries functie</b>	- / -	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -
<b>Alarm deur</b>	-	✓	✓
<b>Meegeleverde accessoires</b>	-	-	-
<b>Installatie van de deur</b>	sleepscharnier	deur-op-deur	deur-op-deur
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b>	1030 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 560 mm	880 x 560 x 561 mm
<b>Adviesprijs</b>	€ 969,-	€ 1.049,-	€ 989,-



# KOELKASTEN 88 - 82 CM



Nr. 4.09

**OSK5088EF**



Nr. 4.10

**NSF50882DS**



Nr. 4.10

**NSK50882DS**



	OSK5088EF	NSF50882DS	NSK50882DS
<b>Bediening</b>	LCD / TouchControl	elektronisch / TouchControl	mechanisch
<b>Energieverbruik per jaar</b>	93 kWh	114 kWh	75 kWh
<b>Geluidsniveau</b>	34 dB(A)	36 dB(A)	33 dB(A)
<b>Luchtcirculatie</b>	-	-	-
<b>Speciale lades</b>	-	-	-
<b>Snelkoel / snelvries functie</b>	Coolmatic / -	Coolmatic / -	- / -
<b>Alarm deur</b>	✓	-	-
<b>Meegeleverde accessoires</b>	-	-	-
<b>Installatie van de deur</b>	deur-op-deur	sleepscharnier	sleepscharnier
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b>	880 x 560 x 563 mm	880 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 562 mm
<b>Adviesprijs</b>	€ 859,-	€ 999,-	€ 929,-



Nr. 4.10

**NSK50881ES**



Nr. 4.11

**OSF6I82EF**



Nr. 4.11

**OSK6I82EF**



	NSK50881ES	OSF6I82EF	OSK6I82EF
<b>Bediening</b>	mechanisch	elektronisch / TouchControl	mechanisch
<b>Energieverbruik per jaar</b>	93 kWh	148 kWh	92 kWh
<b>Geluidsniveau</b>	36 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
<b>Luchtcirculatie</b>	-	-	-
<b>Speciale lades</b>	-	-	-
<b>Snelkoel / snelvries functie</b>	- / -	Coolmatic / -	- / -
<b>Alarm deur</b>	-	-	-
<b>Meegeleverde accessoires</b>	-	-	-
<b>Installatie van de deur</b>	sleepscharnier	deur-op-deur	deur-op-deur
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b>	880 x 560 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm
<b>Adviesprijs</b>	€ 829,-	€ 1.149,-	€ 1.069,-

# DIEPVRIESKASTEN 178 - 88 CM



<b>EF7D18C</b> H	<b>NAB7N181EC</b> H	<b>NAB7N181ES</b>

Bediening	TouchControl met Ecometer	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	189 kWh	236 kWh	236 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Snelvriesfunctie	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic
Glazen legplateaus	✓	✓	✓
Side-by-side combineerbaar	✓	✓	✓
Installatie van de deur	deur op deur met SoftClosing	deur op deur met SoftClosing	sleepscharnier
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
Adviesprijs	€ 2.189,-	€ 1.969,-	€ 1.859,-

Voor een "side by side" installatie: zie opmerkingen bij inbouwschema's.



<b>NAB7N12EC</b>	<b>NAB6L88EF</b> H	<b>NAB6L88ES</b>

Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	elektronisch
Energieverbruik per jaar	203 kWh	177 kWh	177 kWh
Geluidsniveau	40 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓	- / ✓
Snelvriesfunctie	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic
Glazen legplateaus	✓	✓	✓
Side-by-side combineerbaar	✓	✓	✓
Installatie van de deur	deur op deur met SoftClosing	deur-op-deur	sleepscharnier
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1225 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 551 mm
Adviesprijs	€ 1.569,-	€ 1.189,-	€ 1.069,-

Voor een "side by side" installatie: zie opmerkingen bij inbouwschema's.

## DIEPVRIESKAST 82 CM



ONDERBOUW

**OAB6182EF**




<b>Bediening</b>	elektronisch
<b>Energieverbruik per jaar</b>	176 kWh
<b>Geluidsniveau</b>	40 dB(A)
<b>Alarm deur / Alarm temperatuur</b>	✓ / ✓
<b>Snelvriesfunctie</b>	Frostmatic
<b>Glazen legplateaus</b>	-
<b>Side-by-side combineerbaar</b>	✓
<b>Installatie van de deur</b>	deur-op-deur
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b>	820 x 600 x 550 mm
<b>Adviesprijs</b>	<b>€ 1.289,-</b>

Voor een "side by side" installatie: zie opmerkingen bij inbouwschema's.

KOEL-  
VRIESKASTEN  
VRIJSTAAND  
200 - 186 CM



Nr. n.v.t.

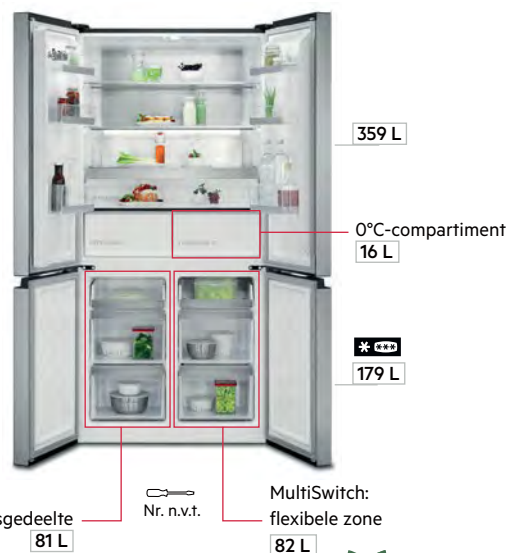

Nr. n.v.t. MultiSwitch: flexibele zone

COOLING 360°

ORC8M361DT



MULTISWITCH+

RMB952D6VU



	elektronisch / TouchControl	LCD / TouchControl op de deur
Bediening	elektronisch / TouchControl	LCD / TouchControl op de deur
Energieverbruik per jaar	200 kWh	256 kWh
Geluidsniveau	37 dB(A)	39 dB(A)
Luchtcirculatie	Cooling 360°	Cooling 360°
Speciale lades	ExtraChill	MultiChill
TwinTech®	✓	✓
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	- / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓
Flexibele zone	-	✓
Water- en ijsverdeler	-	-
Kleur	zwart mat glas	roestvrij staal-look
Afmetingen (hxbxd)	2010 x 595 x 660 mm	1900 x 905 x 673 mm
Adviesprijs	€ 1.539,-	€ 2.229,-

KOEL-  
VRIESKAST  
VRIJSTAAND  
177 CM



MULTICHILL 0°C



ORX9V351DB



Bediening	LCD / TouchControl op de deur
Energieverbruik per jaar	270 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)
Luchtcirculatie	Cooling 360°
Speciale lades	MultiChill + FreshZone (voor verse groenten en fruit)
TwinTech®	✓
Snelkoel / snelvries functie	- / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓
Flexibele zone	-
Water- en ijsverdeler	✓ (op waterleiding)
Kleur	zwart roestvrij staal
Afmetingen (hxbxd)	1770 x 900 x 730 mm
Adviesprijs	€ 2.229-

# ACCESSOIRES



## BOTTLE STOP

250 mm, in aluminium  
Universele bottle stop om flessen rolvast op de legplateaus te plaatsen.

Type	Prijs
140205279015	€ 11,10

Bestellingen via Procorner of Distriparts.



AVFKA1

## VACUÛM ACCESSOIRES

### Vacuüm Fresh All-in-One Kit

Helpt voedselverspilling tegen te gaan door levensmiddelen tot 5 keer langer vers te houden\*.

2 glazen containers (650 en 1500 ml) + 5 vacumeerzakken + 1 vacumeer kurk + 1 oplader

Type	Prijs
AVFKA1	€ 109,99

### Glazen vacuüm bewaardozen

2 stuks: 1 x 650 ml + 1 x 1500 ml

Type	Prijs
AVGB1	€ 49,99



AVGB1



ATVS1

### 3-in-1 glazen meeneem vacuümfles

600 ml, met dop

Type	Prijs
ATVS1	€ 12,99




AVRB1

### Herbruikbare vacuümszakken

20 stuks - 230x260 mm

Type	Prijs
AVRB1	€ 24,99

\* Gebaseerd op interne tests waarbij appels, avocado en zalm in een vacuümverpakking zijn vergeleken met een open verpakking in de koelkast.

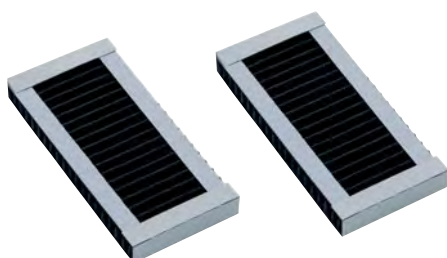

## CLEANAIR+ FILTER

### CleanAir+ Hygiene Starter Pack

Kunststof houder inclusief één geurfilter met geactiveerde koolstof. Absorbeert koelkastgeurtjes en houdt de koelkast fris. Past in elke koelkast van AEG en Electrolux en van diverse andere merken (met glazen legplateaus tot 4 mm dikte). Filtert tot 90% van de geurtjes in slechts 15 minuten. Filters elke 6 maanden vervangen. Ook toepasbaar in de AEG wijnklimaatkasten.

Type	Prijs
M9RWCAF1 902980322	€ 19,90


### CleanAir+ Navulling

Navulling voor CleanAir+ Filter. Bevat 2 koolstoffilters met geactiveerde koolstof.

Type	Prijs
M9RWCAF2 902980323	€ 19,90

# WIJNKASTEN

Wil je op elk moment van een heerlijk wijntje kunnen genieten? Goed bewaard en geserveerd op de ideale temperatuur? De AEG wijnkasten maken het mogelijk, en passen bovendien perfect in je keuken. Een **wijnkoeler** is geschikt als je één soort wijn op de juiste drinktemperatuur voor een kortere periode op voorraad wilt houden. In een **wijnklimaatkast** kun je, dankzij de optimale condities, één of meerdere soorten wijn voor een langere periode op de perfecte temperatuur bewaren.

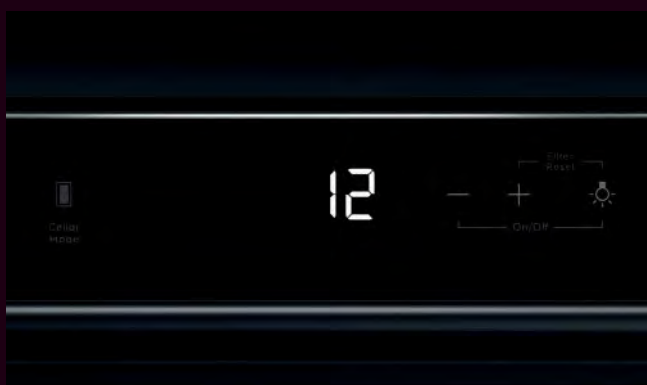

## Single-Zone

Ideaal voor het bewaren van alle wijnsoorten voor korte of lange termijn. De wijnkast met één zone kan worden ingesteld op elke temperatuur tussen 5° en 20°C. Hierdoor is het mogelijk om specifieke temperaturen in te stellen voor het serveren of juist voor het bewaren op 12°-14°C: de perfecte temperatuur voor het langer bewaren van wijn.



## Premium houten legrekken

Pak snel die ene fles die je nodig hebt, dankzij de elegante uittrekbare houten legrekken.

## EXTRA VOORDELEN VAN DE WIJNKLIMAATKASTEN



## Double-Zone

Ideaal om zowel rode als witte wijnen op perfecte drinktemperaturen te houden. Stel een gedeelte in op 6-12°C voor wit en champagne en een gedeelte op 14-20°C voor rood. Als alternatief kan voor het bewaren een compartiment op 12-14°C worden ingesteld. Elke combinatie is mogelijk.





### Perfect Shelving

De AEG wijnklimaatkasten zijn voorzien van Perfect Shelving: hoogwaardige uitschuifbare legplateaus met telescopische geleiders, uitgevoerd met brede houten latten. In tegenstelling tot de meeste wijnkasten, is Perfect Shelving ontworpen met de ideale afstand tussen de rekken onderling om plaats te bieden aan alle soorten flessen van 750 ml - zelfs aan je favoriete champagne - zonder de etiketten te beschadigen.



### Cellaring Pro 5 Fundamentals

De wijnkwaliteit wordt optimaal beschermd dankzij vijf belangrijke basisprincipes voor bewaring: temperatuurstabiliteit, automatische vochtigheid boven 50%, donkere opslagruimte, trillingsvrije omgeving en hoogwaardige luchtstroom.



### Praktische led-verlichting

Creëer en regel de ideale verlichting voor je collectie met volledig zicht op elk legplateau.

## WIJNKLIMAAT-KASTEN 82 CM

met horizontale handgreep



Nr. 7.01  
ONDERBOUW

**NSW8D826GT H**

G ◀ 60 cm ▶ ◀ 33 dB ▶



Nr. 7.01  
ONDERBOUW

**NSW8S826GT H**

F ◀ 60 cm ▶ ◀ 38 dB ▶



Nr. 7.02  
ONDERBOUW

**NSW8S823GT H**

G ◀ 30 cm ▶ ◀ 38 dB ▶

Bediening	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Capaciteit	40 flessen	40 flessen	18 flessen
Energieverbruik per jaar	146 kWh	108 kWh	139 kWh
Geluidsniveau	33 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Temperatuurzones	2	1	1
Legplateaus	3, beukenhout	5, beukenhout	5, beukenhout
Temperatuurrange	5-20°C	5-20°C	5-20°C
UV-werend glas	✓	✓	✓
Deuropening	rechts en omkeerbaar	rechts en omkeerbaar	rechts en omkeerbaar
Meegeleverde accessoires	CleanAir+ filter	CleanAir+ filter	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	820 x 600 x 560 mm	820 x 600 x 560 mm	820 x 300 x 560 mm
Kleur	zwart + mat zwarte handgreep	zwart + mat zwarte handgreep	zwart + mat zwarte greep
Adviesprijs	€ 2.859,-	€ 2.789,-	€ 2.069,-

leverbaar vanaf april 2025

leverbaar vanaf april 2025

leverbaar vanaf april 2025

## WIJNKOELERS 82 CM



Nr. 7.03  
ONDERBOUW

**AWS4052B5B**

G ◀ 60 cm ▶ ◀ 40 dB ▶



Nr. 7.04  
ONDERBOUW

**AWUS020B5B**

G ◀ 30 cm ▶ ◀ 40 dB ▶

Bediening	elektronisch	elektronisch
Capaciteit	52 flessen	20 flessen
Energieverbruik per jaar	148 kWh	137 kWh
Geluidsniveau	40 dB(A)	40 dB(A)
Temperatuurzones	1	1
Legplateaus	6, berkenhout	6, berkenhout
Temperatuurrange	5-18°C	5-18°C
UV-werend glas	✓	✓
Deuropening	rechts en omkeerbaar	rechts & omkeerbaar
Meegeleverde accessoires	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	822 x 600 x 550 mm	822 x 300 x 550 mm
Kleur	zwart + zwart metalen handgreep	zwart + zwart metalen handgreep
Adviesprijs	€ 1.789,-	€ 1.569,-

leverbaar vanaf augustus 2025

leverbaar vanaf augustus 2025

met verticale handgreep





AEG

16 08

FILTER

# VAATWASSERS

Het draait niet alleen om het eten. Ook het bestek en de borden dragen bij tot een mooie smaakervaring. Zo komt een dessert met donkere chocolade beter tot zijn recht op een vierkant of rechthoekig bord en een cheesecake op een rond. Goed onderhoud van je servies is dan ook essentieel.



## ComfortLift®

De AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser waarbij de onderste korf - met belading - bij het uitrijden vanzelf omhoog komt. Zo kun je, zonder te bukken, efficiënter uitladen en doeltreffender inladen. Maximum belading tot 18 kg.



## QuickSelect

Afwassen op maat met QuickSelect. Met één vinger selecteer je de optimale instellingen voor elke afwascyclus. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer eventuele opties. Alles in slechts een paar klikjes, waarbij de ECO-meter onmiddellijk feedback geeft over het energieverbruik. De vaatwasser doet verder het nodige, zodat je kunt rekenen op een onberispelijk schone vaat op het moment dat dit je het beste uitkomt.




## QuickSelect met wifi

Regelmatig onderhoud van de vaatwasser is de sleutel tot een duurzaam gebruik met optimale prestaties. De QuickSelect vaatwassers met wifi maken het je makkelijk en geven aan wanneer je het onderhoudsprogramma moet uitvoeren en hoe je dit moeiteloos kunt doen. Installeer de My AEG Kitchen-app en ontvang meldingen en duidelijke stap-voor-stap-handleidingen rechtstreeks op je smartphone. Zo kun je er zeker van zijn dat de vaatwasser jaar na jaar goed blijft functioneren. Connectiviteit maakt het jou gemakkelijk: waterhardheid instellen, starten op afstand en nog veel meer. Ontdek alle mogelijkheden op [aeg.nl](http://aeg.nl)



## Grondige reiniging tot 70°C

Wanneer je kiest voor het Eco-programma of voor programma's met een tijdsduur van 90 of 160 minuten, dan kun je dit combineren met de optie XtraPower. De temperatuur zal dan stijgen tot 70°C voor een grondige reiniging van de vaat.

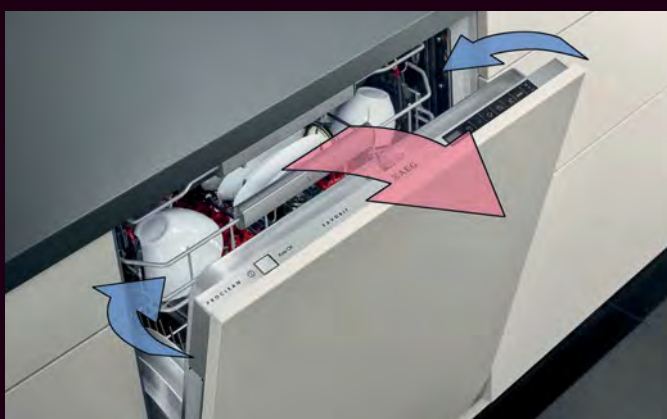


## AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik. Indien gewenst kan deze functie ook worden uitgeschakeld.



## MaxiFlex besteklade

De MaxiFlex besteklade is aan de voorzijde voorzien van iconen zodat in één oogopslag duidelijk is wat waar hoort. Verder is de lade onderverdeeld in een ruimte voor messen, vorken en lepels. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal keukengerei zoals koksmessen, spatels, gardes en opscheplepels en voor een speciale messenhouder voor scherpe messen. MaxiFlex biedt ruimte voor maar liefst 14 of 15 couverts, afhankelijk van het model.

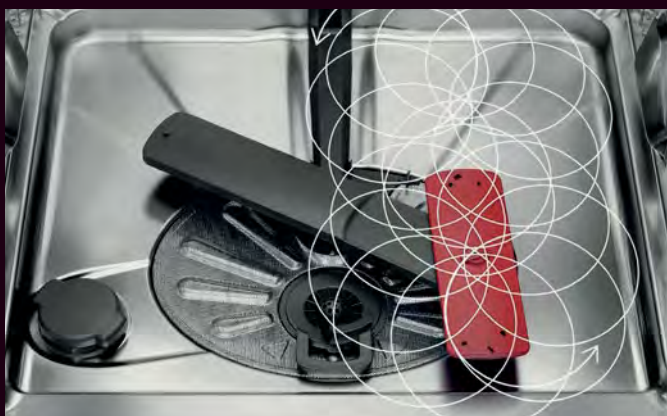

## Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat vaat en kookgerei perfect worden gereinigd.



Bereik van een gewone sproeiarm

versus



Bereik van een satellietsproeiarm



### SprayZone

Met de optie SprayZone wordt een specifieke zone - speciaal bedoeld voor vuil servies met hardnekkige etensresten - geactiveerd. Binnen deze zone wordt extra intensief gereinigd zodat vooraf spoelen of onderdompelen niet meer nodig is voor een glanzend schoon resultaat.



### Machine Care programma

Specifiek programma van 60 min op 70°C om de vaatwasser grondig te reinigen in combinatie met de AEG ontvetter. (meer info over de AEG onderhoudsproducten op de pagina's 'Onderhoud en reiniging')




### ProClean™ met XXL capaciteit

De ProClean™-vaatwassers van AEG zijn extreem stil en optimaliseren het water- en en energieverbruik. Ze bieden ook een uitzonderlijk grote 'XXL' binnenruimte in vergelijking met traditionele vaatwassers.



### ComfortRails

Altijd vlot in- en uitladen, schuif de korf zachtjes op zijn plaats.

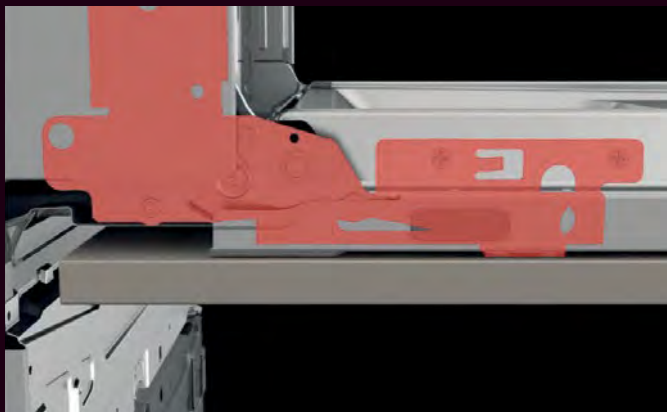

## Schuifscharnieren

Maken het mogelijk om de vaatwasser te installeren met welke deurlengte dan ook zonder dat de plint van de keuken hoeft te worden aangepast. Zo past de vaatwasser in elke nis met een hoogte van 82 tot 90 cm. Installatie op grotere hoogte is mogelijk met de FITS-ALL verlengingsvoet, verkrijgbaar als accessoire, zie pagina met vaatwasser accessoires.



## AEG premium schuifscharnieren

In premium keukens wordt steeds vaker afgeweken van de standaard installatietechnieken om creatieve ideeën en oplossingen op maat te realiseren. Fronten zonder handgreep, hogere werkbladen, of met extra frontpaneel in 2 delen zijn al lang geen uitzonderingen meer. Het gewicht van de deurpanelen bij deze realisaties stelt bijzondere eisen aan de deurscharnieren. Specifiek voor deze installaties heeft AEG vaatwassers ontwikkeld met premium schuifscharnieren met een maximale draagkracht tot 15 kg\*.

\* Draagkracht varieert afhankelijk van de verschillende installatietechnieken. Raadpleeg altijd de betreffende installatiehandleiding.



## De beste energiescores

Met de nieuwe A -10 % en A vaatwassers halen we de beste scores voor grondstofzuinig en energiebesparend afwassen.



model FSE77708P

10% EFFICIËNTER DAN DE GRENSWAARDE VAN ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A\*

\* Volgens de EU norm Nr. 2019/2017




BESPAART MEER DAN 40% ENERGIE\*

\* Berekening gebaseerd op de vergelijking van de energie-efficiëntie-index (EEI) van AEG vaatwassers met energieklassen A (EEI 31,9) met die van vaatwassers met energieklassen E (EEI 55,9), wat resulteert in een verschil van 42,9%.

AEG vaatwassers denken echt aan alles. Ze zitten vol functies en programma's, zodat je kan inladen, aanzetten en weer doorgaan.

Met een AEG vaatwasser is je vaat na elke cyclus weer onberispelijk en klaar om uit te laden. Voorwassen met de hand of vooraf afspoelen is niet nodig. Je vaat en delicate glazen komen er elke keer weer vlekkeloos uit.



## ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.



**ComfortLift\***  
ComfortLift voor moeiteloos in- en uitladen, waarbij de onderkorf naar boven komt.

**SprayZone**  
Diepreinigende behandeling voor je vaat.

**GlassCare**  
Biedt speciale bescherming en reiniging voor al je glaswerk.

**SatelliteClean\***  
De dubbel roterende sproeiarm levert tot 3 keer betere dekking zonder extra water.

**AirDry**  
Onze slimme AirDry-technologie zorgt voor natuurlijk drogen met frisse lucht.



# KIES DE IDEALE VAATWASSER

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-vaatwassers, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



## QuickSelect

Afwassen op maat met QuickSelect. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer extra opties.



## Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat je vaat en kookgerei perfect gereinigd worden.



## MaxiFlex besteklade

Maximaal comfort bij het schikken van je bestek. De MaxiFlex besteklade is geschikt voor verschillende soorten kookgerei. Van meerdere besteksets tot kookgerei van groot formaat.



## Vloeraanduiding

TimeBeam projecteert de resterende tijd op de vloer. Bij BeamOnFloor merk je aan de kleuraanduiding op de vloer wanneer de vaat klaar is.



## ComfortRails

Schuif de korf zachtjes op zijn plaats. Altijd vlot in- en uitladen.



## SoftGrips en SoftSpikes

De SoftSpikes vormen een stabiele basis voor je glazen en de SoftGrips klemmen ze stevig en behoedzaam vast.



## Neerklapbare items en glazenhouder

Neerklapbare elementen in de boven- en de onderkorf geven je meer flexibiliteit bij het inladen. Sommige modellen beschikken over glazenhouders in de onderkorf. De perfecte oplossing voor extra hoge wijnglazen.



## Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



## Led-verlichting

Deze vaatwassers zijn uitgerust met interne, spaarzame led-verlichting.



## Geluidsniveau

Stil, stiller, stilst. Dit icoontje toont je hoe stil de AEG-vaatwassers zijn.



## Inverter motor met 10 jaar garantie

Deze vaatwassers zijn uitgerust met een inverter motor die zorgt voor een lager geluidsniveau en nog betere resultaten. Op de inverter motor krijg je 10 jaar garantie na registratie van het apparaat via [aeg.nl](http://aeg.nl)



## Connectivity

Status van je vaatwasser in realtime op de AEG app. Ontvang belangrijke meldingen van je vaatwasser om optimaal te genieten van zijn functionaliteit.



## EcoLine label

Onze meest energie-efficiënte apparaten. Meer info op pagina 10.

## Daarnaast bieden alle AEG-vaatwassers je bovendien:

- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- starttuitstel 1-24u (behalve Model FSB42607Z: starttuitstel 3u)
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- AirDry technologie met AutoDoor system (uit te schakelen)
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II

**Gedetailleerde informatie over alle AEG-apparaten, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op [aeg.nl](http://aeg.nl)**

## PREMIUM SCHARNIEREN

VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERD  
60 CM



Nr. 5.06 / 5.07

PREMIUM SCHARNIEREN

FHK74707P



AEG EcoLine Nr. 5.06 / 5.07

PREMIUM SCHARNIEREN

FHK74607P



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare
ComfortLift®	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓
Extra opties	Extra Silent - ClassCare - XtraPower	Extra Silent - ClassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	-	-
Waterverbruik	11 liter	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade	mand
ComfortRails in bovenkorf	✓ + voor besteklade	✓
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	12 glazen / 12 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900x600x550	820-900x600x550
Max. gewicht deurpaneel	tot 15 kg*	tot 15 kg*
Adviesprijs	€ 1.549,-	€ 1.449,-

\* De draagkracht varieert afhankelijk van de verschillende installatietechnieken. Installatie van deze vaatwasser enkel mogelijk, indien installatiewijze en gewicht van het deurpaneel dit toelaten. Consulteer hiervoor de installatievoorschriften 5.07 in deze brochure.

## AEG PREMIUM SCHUIFSCHARNIEREN

De oplossing voor bijzondere installatietechnieken



#### Verlengd deurpaneel (825 mm)

Het verlengde deurpaneel voor grotere keukens creëert een uitsprong bovenaan.



#### Dubbele deur met frontpanelen

Creëert een unieke look in de keuken, perfect afgestemd op de andere meubelfronten.



#### Gebruik van zware materialen

Zware materialen zoals steen, keramiek en glas zorgen voor een uniek en premium design in de keuken.

VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERD  
60 CM  
MET BESTEKLADE




Serie	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®
ComfortLift®	✓	✓	✓
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓	✓
Extra opties	ClassCare - XtraPower	Extra Silent - ClassCare - XtraPower	Extra Silent - ClassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	Voorspoelen - ExtraHygiene	voorspoelen - ExtraHygiene	-
Waterverbruik	11 liter	11 liter	11 liter
Vloerindicatie	TimeBeam®	TimeBeam®	TimeBeam®
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	✓	✓	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xboxd)	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 560 mm
Max. gewicht / lengte / dikte deurpaneel	10 kg / 825 mm / 26 mm	10 kg / 825 mm / 26 mm	10 kg / 825 mm / 26 mm
Adviesprijs	€ 1.919,-	€ 1.689,-	€ 1.649,-

VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERD  
60 CM  
MET BESTEKLADE




Serie	9000 ComfortLift®
ComfortLift®	✓
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	voorspoelen - ExtraHygiene
Waterverbruik	11 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xboxd)	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht / lengte / dikte deurpaneel	10 kg / 825 mm / 26 mm
Adviesprijs	€ 1.569,-

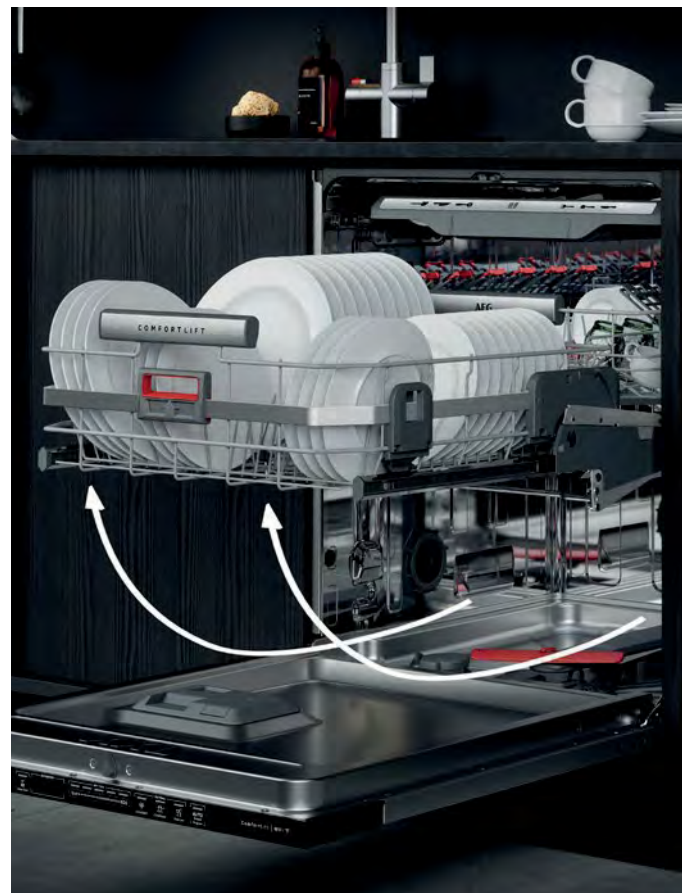

VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERD  
60 CM  
MET BESTEKLADE



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare
ComfortLift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓	✓
Extra opties	XtraPower, GlassCare	Extra Silent, XtraPower, GlassCare	Extra Silent, XtraPower, GlassCare
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	Voorspoelen - ExtraHygiene	voorspoelen - ExtraHygiene	voorspoelen - ExtraHygiene
Waterverbruik	10,9 liter	10,9 liter	9,9 liter
Vloerindicatie	TimeBeam®	TimeBeam®	TimeBeam®
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	✓	✓	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 / 2	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	4 / 4	2 / 4	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xboxd)	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 560 mm
Max. gewicht / lengte / dikte deurpaneel	10 kg / 825 mm / 26 mm	10 kg / 825 mm / 26 mm	10 kg / 825 mm / 26 mm
Adviesprijs	€ 1.789,-	€ 1.699,-	€ 1.529,-



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare
ComfortLift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	voorspoelen - ExtraHygiene	voorspoelen - ExtraHygiene	voorspoelen - ExtraHygiene
Waterverbruik	11 liter	11 liter	11 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor	TimeBeam®	TimeBeam®
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	-	✓	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xboxd)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht / lengte / dikte deurpaneel	10 kg / 825 mm / 26 mm	10 kg / 825 mm / 26 mm	10 kg / 825 mm / 26 mm
Adviesprijs	€ 1.359,-	€ 1.429,-	€ 1.319,-

VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERD  
60 CM  
MET BESTEKLADE



Nr. 5.01



Nr. 5.02

FSK73727P H



FSK64907Z H



Serie	7000 GlassCare	6000 SatelliteClean
ComfortLift®	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	-
Satellietsproeiarm	✓	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	-	-
Waterverbruik	11 liter	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	- / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 2	- / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xboxd)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht / lengte / dikte deurpaneel	10 kg / 825 mm / 26 mm	10 kg / 776 mm / 26 mm
Adviesprijs	€ 1.319,-	€ 1.149,-

VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERD  
60 CM  
MET BESTEKMAND



NEW



Nr. 5.06



NEW



Nr. 5.06



Nr. 5.01

FSK76648P H



FSK75648P H



FSE74617P



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare
ComfortLift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓	✓
Extra opties	XtraPower, GlassCare	XtraPower, GlassCare	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	Voorspoelen - ExtraHygiene	Voorspoelen - ExtraHygiene	-
Waterverbruik	10,9 liter	10,9 liter	10,5 liter
Vloerindicatie	TimeBeam®	TimeBeam®	BeamOnFloor
Bestek	mand	mand	mand
ComfortRails in bovenkorf	✓	✓	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	12 / 4	12 / 4	12 glazen / 12 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	4 / 4	4 / 4	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xboxd)	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht / lengte / dikte deurpaneel	10 kg / 825 mm / 26 mm	10 kg / 825 mm / 26 mm	10 kg / 825 mm / 26 mm
Adviesprijs	€ 1.499,-	€ 1.399,-	€ 1.219,-

VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERD  
60 CM  
MET BESTEKMAND



Nr. 5.01



Nr. 5.01



Nr. 5.01



	FSK63627P H	FSK63607P H	FSB53637P
Serie	7000 GlassCare	8000 SprayZone	7000 GlassCare
ComfortLift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓ + SprayZone	-
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	-	-	-
Waterverbruik	10,5 liter	10,5 liter	10,5 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Bestek	mand	mand	mand
ComfortRails in bovenkorf	✓	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen	- / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4	2 / 4	2 / 2 + glazenhouder
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xboxd)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm	820 - 900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht / lengte / dikte deurpaneel	10 kg / 825 mm / 26 mm	10 kg / 825 mm / 26 mm	10 kg / 825 mm / 26 mm
Adviesprijs	€ 1.319,-	€ 1.249,-	€ 1.149,-



Nr. 5.01



Nr. 5.02



Nr. 5.02



	FSE52607P	FSK64610L H	FSK73607Z H
Serie	7000 GlassCare	6000 SatelliteClean	7000 GlassCare
ComfortLift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	-	-
Satellietsproeiarm	✓	✓	-
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	-	-	-
Waterverbruik	10,5 liter	9,9 liter	9,9 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Bestek	mand	mand	mand
ComfortRails in bovenkorf	-	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	- / 6 glazen	- / -
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 2	- / 2	- / 2 + glazenhouder
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xboxd)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm	820 - 900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht / lengte / dikte deurpaneel	10 kg / 825 mm / 26 mm	10 kg / 776 mm / 26 mm	10 kg / 776 mm / 26 mm
Adviesprijs	€ 1.049,-	€ 1.069,-	€ 1.049,-

VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERD  
60 CM  
MET BESTEKMAND



Nr. 5.02

**FSB42607Z**



Serie	5000 AirDry
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	-
Satellietsproeiarm	-
Extra opties	XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	5 / 2
Extra programma's via de app	-
Waterverbruik	9,9 liter
Vloerindicatie	-
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	- / -
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / -
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht / lengte / dikte deurpaneel	10 kg / 776 mm / 26 mm
Adviesprijs	€ 859,-

GEÏNTEGREERD  
60 CM  
MET BESTEKMAND



Nr. 5.05

**FEE63606PM**



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	-
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	Extra Silent - ExtraHygiene - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	9 / 4
Extra programma's via de app	-
Waterverbruik	10,5 liter
Vloerindicatie	-
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	12 glazen / 12 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 570 mm
Max. gewicht deurpaneel	8 kg
Adviesprijs	€ 1.099,-

VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERD  
55 CM  
MET BESTEKMAND




Nr. 5.03

**FSE63307P**



Serie	6000 SatelliteClean
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
Waterverbruik	9,9 liter
Vloerindicatie	-
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	762-765 x 550 x 580 mm
Max. gewicht / lengte / dikte deurpaneel	8 kg / 716 mm / 26 mm
Adviesprijs	€ 1.649,-

geschikt voor inbouw in kolomkast

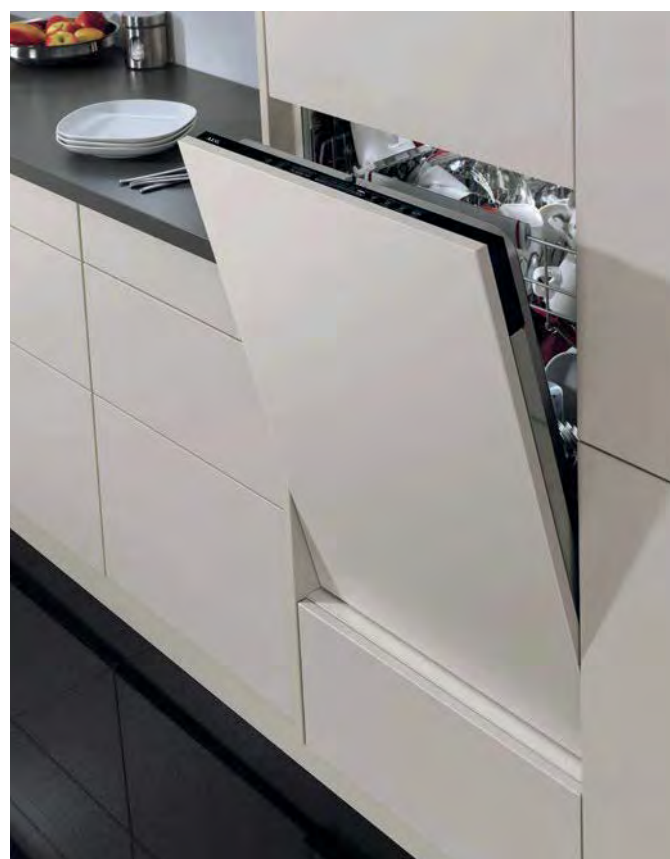

Inbouw in kolomkast

VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERD  
45 CM  
MET BESTEKLADE



Nr. 5.04

**FSE74507P**



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	-
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
Waterverbruik	9,9 liter
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 450 x 550 mm
Max. gewicht / lengte / dikte deurpaneel	6 kg / 776 mm / 26 m
Adviesprijs	€ 1.249,-

VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERD  
45 CM  
MET BESTEKMAND



Nr. 5.04

**FSE73407P**



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	-
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
Waterverbruik	9,9 liter
Vloerindicatie	TimeBeam
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 450 x 550 mm
Max. gewicht / lengte / dikte deurpaneel	6 kg / 776 mm / 26 m
Adviesprijs	€ 1.149,-





# ACCESSOIRES

GLAZENREK | A9SZGB01

## BESCHERM UW GLAZEN

Een uiterst handig accessoire dat in alle vaatwassers van 60 en 45 cm breed kan worden geplaatst om glazen met extra lange stelen veilig te kunnen reinigen. In het rek passen maximaal 8 glazen van verschillende afmetingen. Zijn er 4 of minder glazen af te wassen? Dan kan het rek eenvoudig aan één kant worden ingeklapt zodat het niet meer plaats dan nodig in de vaatwasser inneemt. Wanneer het glazenrek niet wordt gebruikt kan het helemaal worden ingeklapt tot een compact geheel dat gemakkelijk in een lade kan worden opbergen.

- Universele montage voor alle vaatwassers van 45 en 60 cm
- Gebruiksvriendelijk
- Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen

€ 39,90

### Afmetingen hxbxd (cm):

33x26x21,6

PNC 902979555

### BESTEKMANDJE

Bestekmandje voor ComfortLift® vaatwassers.

Bestelling via Distriparts, onderdeelnummer 140001732-03/5.

### VERLENGINGSVOETEN

Voor installatie van ProClean™ vaatwassers op grotere hoogte (tot 940 mm)

Type	Prijs
FITS-ALLII	€ 49,-

Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen



### INSTALLATIEKIT VOOR LADEFRENTEN

Kit voor installatie van ladefronten op vaatwassers - geschikt voor volledig geïntegreerde vaatwassers van 45 cm en 60 cm breed.

Type	Prijs
M2DK2	€ 35,-

### SCHUIFSCHARNIERKIT

Kit met schuifscharnieren rechts - links voor deurpanelen van 7 tot 15 kg. Geschikt voor alle 60 cm modellen.

Prijs
Bestelling via Distriparts, onderdeelnummer 4055379764. € 85,40

# WAS-DROOGCOMBINATIE

Deze inbouw was-droogcombinatie met ProSteam®-technologie is een 3-in-1 apparaat met was-, droog- én stoomprogramma's. Stoom gebruikt 96% minder water\*, en is zachter dan wassen, zodat kleding er langer mooi blijft uitzien.


## Fris kleding op met stoom\*\*

Steam Refresh neutraliseert geurtjes\*\* en vermindert kreuk in slechts 25 minuten, ook in fijne was. En als je van een extra boost frisheid houdt, voeg je gewoon onze aromatische stoomgeur AEG Steam Fragrance toe. Dat geeft kleding die net gewassen frisheid.



## ProSense® past de cyclustijd aan en bespaart energie en water

Of je veel of weinig was hebt, de ProSense®-technologie past de was- en droogtijden automatisch aan de grootte van de lading aan en bespaart zo energie en water. Voor efficiëntere verzorging van kleding.

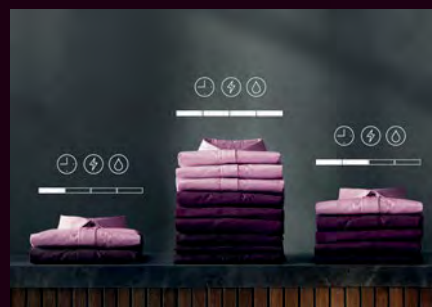

## Quick 20' Wash & Dry 60' — als je haast hebt

Met Quick 20 min Wash & Dry 60 min, was en droog je in één keer 1 kg gemengd wasgoed binnen slechts één uur. Wil je alleen wassen, dan heb je binnen 20 minuten schone kleding. Snelle en gemakkelijke verzorging voor als het snel moet gaan.



\* Interne test met een lading van 1 kg met het stoomprogramma vergeleken met het fijnwasprogramma.

\*\* Uit externe tests blijkt dat de geur van sigarettenrook in een Steam Refresh-cyclus wordt geneutraliseerd.

## WAS-DROOGCOMBINATIE



Nr. 6.00

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD

**LWR7786BI**



ProSteam® technologie - wassen, drogen & stomen

EcolInverter motor

Groot display

Droogstelsysteem: condensatie

Startuitlet

Steam Refresh stoomprogramma

Handwas- en wolprogramma

Speciale programma's: Sport, Outdoor, Hygiene

NonStop 60-minuten-programma

Automatisch drogen

Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen

Onbalans-correctiesysteem

Anti-schuim spoelsysteem

Kinderbeveiliging

Overloopbeveiliging met AquaControl

4 verstelbare voetjes

Incl. Franse en Duitse programma vertaling

Inbouwafmetingen (hxbxd): 820 x 600 x 560 mm

Aansluitwaarde: 2100 W

**Adviesprijs: € 2.109,-**



### Centrifugeertoerental

Dankzij het hoge centrifugeertoerental van 1600 tpm wordt het droogproces sterk verkort.



### Vulgewicht

Een vulgewicht van 8 kg is ruim voldoende voor een gemiddelde hoeveelheid wasgoed. Voor de was-droogcombinatie geldt dat tot 4 kg in één cyclus kan worden gewassen en gedroogd.



### EcolInverter motor met 10 jaar garantie

De EcolInverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. De motor functioneert zonder de gebruikelijke, aan slijtage onderhevige koolborstels wat leidt tot een langere levensduur. AEG geeft 10 jaar garantie op deze EcolInverter motor.



Het wolprogramma is goedgekeurd door 'The Woolmark Company' voor het veilig wassen en drogen van zelfs handwasbare wol.



### INBOUWSOKKEL

Inbouwsokkel voor nog gemakkelijkere installatie en betere ergonomie. Verhoogt de inbouwhoogte van de was-droogcombinatie van 819 mm naar 880 mm. Geschikt voor inbouwmeubels tot 900 mm hoogte.

Type	Prijs
M6WHBP01 902980371	<b>€ 199,-</b>



### SOFT CLOSE SCHARNIEREN

De Soft Close scharnieren garanderen zacht openen en sluiten van de meubeldeur.

Type	Prijs
M6WHS01 902980372	<b>€ 10,90</b>

# ONDERHOUD & REINIGING



## ROESTVRIJ STAAL REINIGINGSSPRAY

Een superieure spray die zacht reinigt en polijst, en tegelijkertijd een beschermende laag achterlaat. Deze antivingerafdrukformule reinigt streeploos, hoeft niet te worden afgespoeld en bevat geen drijfgassen. Geschikt voor alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	500 ml	500 ml
<b>Modelnummer</b>	M3SCS300	M3SCS301
<b>PNC</b>	902980387	902986546
	<b>€ 11,90</b>	<b>€ 11,90</b>



## UNIVERSELE ONTKALKER

Deze universele ontkalker verwijdert kalkaanslag waardoor apparaten weer als nieuw kunnen werken. Dit is vooral effectief in regio's met hard water. Geschikt voor wasmachines en vaatwassers.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	1 l	1 l
<b>Modelnummer</b>	M3KCD201	M3KCD202
<b>PNC</b>	902980339	902980481
	<b>€ 11,90</b>	<b>€ 11,90</b>



## STOOMOVEN PREMIUM ONTKALKER

De ontkalker voor stoomovens verwijdert voorzichtig hardnekkige vlekken en kalkaanslag uit holtes en stoomsystemen zonder resten achter te laten. Regelmatig gebruik zorgt voor een efficiënte werking van je stoomoven.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	250 ml	250 ml
<b>Modelnummer</b>	M3OCD300	M3OCD301
<b>PNC</b>	902980344	902986523
	<b>€ 9,90</b>	<b>€ 9,90</b>



## OVEN & MAGNETRON REINIGINGSSPRAY

De makkelijkste en eenvoudigste manier om zelfs de meest hardnekkige vetvlekken te verwijderen. Spuit het erop en het vet of de ingebrande resten lossen vanzelf op. De makkelijkste manier om de binnenkant van je oven, je bakplaten, elektrische grills en magnetron er weer als nieuw te laten uitzien. Het verwijdert op doeltreffende wijze bacteriën, schimmels en hinderlijke geurtjes, en is toch milieuvriendelijk en niet-giftig.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	500 ml	500 ml
<b>Modelnummer</b>	M3OCS300	M3OCS301
<b>PNC</b>	902980345	902986527
	<b>€ 11,90</b>	<b>€ 11,90</b>



### KOOKPLAAT VITRO CARE REINIGINGSCRÈME

Deze hoogwaardige reiniger geeft je kookplaat een perfecte, gelijkmatige glans. Hij laat een beschermende laag achter die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Schuurt niet zodat je bij het schoonmaken niet bang hoeft te zijn dat je krassen achterlaat op het oppervlak. Verwijdert ingebrande etensresten. Polijst je keramische, inductie- en glazen kookplaat.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	300 ml	300 ml
<b>Modelnummer</b>	M3HCC300	M3HCC301
<b>PNC</b>	902980343	902986524
	<b>€ 11,90</b>	<b>€ 11,90</b>



### KOELKAST REINIGINGSSPRAY

Spuit deze reinigingsspray op de binnen- en buitenkant van je koelkast om geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en het oppervlak te laten glanzen. Veeg na met een vochtige doek, spoel af en geniet optimaal van je schone koelkast.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	500 ml	500 ml
<b>Modelnummer</b>	M3RCS300	M3RCS301
<b>PNC</b>	902980385	902986542
	<b>€ 11,90</b>	<b>€ 11,90</b>



### KOFFIEMACHINE WATERFILTER

Een filter die de smaak, het aroma en de kwaliteit van het water verbetert door kalkaanslag te verminderen. Dit filter verbetert de prestaties en efficiëntie van het toestel.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	1 stuk	1 stuk
<b>Modelnummer</b>	M3BICF200	M3BICF201
<b>PNC</b>	902979872	902986538
	<b>€ 22,90</b>	<b>€ 22,90</b>

# ONDERHOUD & REINIGING



## VAATWASSER SUPER CLEAN ONTVETTER

Deze hoogwaardige ontvetter verwijdert onaangename geurtjes en etensresten, houdt je vaatwasser vetvrij en zorgt dat deze uitstekende prestaties blijft leveren. Voorkomt vieze geurtjes en vetophoping. Gebruiksvriendelijk.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	2 zakjes	2 zakjes
<b>Modelnummer</b>	M2DCP050	M2DCP051
<b>PNC</b>	902980447	902986562
	<b>€ 12,90</b>	<b>€ 12,90</b>



## VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakreactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	6 zakjes	6 zakjes
<b>Modelnummer</b>	M2GCP600	M2GCP601
<b>PNC</b>	902980382	902986558
	<b>€ 14,90</b>	<b>€ 14,90</b>



## VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakreactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	12 zakjes	12 zakjes
<b>Modelnummer</b>	M2GCP120	M2GCP121
<b>PNC</b>	902980384	902986549
	<b>€ 24,90</b>	<b>€ 24,90</b>



## VAATWASSER & WASMACHINE REGENEREERZOUT

Zout voor vaatwassers voorkomt kalkaanslag en garandeert maximale prestaties met minimaal verbruik van energie en (af-)wasmiddelen. Bovendien krijgen je servies en bestek hun glans terug.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	1 kg	1 kg
<b>Modelnummer</b>	M3GCS200	M3GCS201
<b>PNC</b>	902979927	902980485
	<b>€ 2,90</b>	<b>€ 2,90</b>



### VAATWASSER & WASMACHINE SUPER CARE ONTKALKER

Deze hoogwaardige, duurzame oplossing voor vaatwassers en wasmachines verwijdert en voorkomt kalkaanslag en vieze geurtjes. De ontkalker reinigt de leidingen voor een optimaal resultaat. Een schone machine verbruikt bovendien minder energie.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	2 zakjes	2 zakjes
<b>Modelnummer</b>	M2GCP100	M2GCP101
<b>PNC</b>	902980442	902986566
	<b>€ 12,90</b>	<b>€ 12,90</b>



### WASMACHINE SUPER CLEAN ONTVETTER

Grondige reiniger voor wasmachines. Dankzij onze wasmachine-reiniger blijft uw wasmachine in topconditie. Deze diepreinigende behandeling verwijdert restjes van deurpakkingen, leidingen en trommel die zich na verloop van tijd hebben opgehoopt in uw wasmachine en zo ongewenste geuren veroorzaken en uw wasgoed kunnen bevuilden. Gebruik om de 6 maanden.

		wordt medio 2025 vervangen door
<b>Inhoud</b>	2 zakjes	2 zakjes
<b>Modelnummer</b>	M2WCP050	M2WCP051
<b>PNC</b>	902980444	902986560
	<b>€ 12,90</b>	<b>€ 12,90</b>

## OVENS

FUNCTIES	9000 SteamPro	9000 Pyrolyse	8000 SteamPro	7000 SteamCrisp Pyrolyse	7000 SteamBake Pyrolyse	7000 Pyrolyse	
Automatische programma's	•	•	•	•	•	•	
Borden verwarmen	•	•	•	•	•	•	
Bovenwarmte	•	•	•	•	•	•	
Boven- en onderwarmte	•	•	•	•	•	•	
Braden	•	•	•	•	•	•	
Deeg laten rijzen	•	•	•	•	•	•	
Dehydrateren	•	•	•	•	•	•	
Grill	•	•	•	•	•	•	
Multi-hetelucht	•	•	•	•	•	•	
Multi-hetelucht met onder- en bovenwarmte	•	•	•	•	•	•	
Multi-hetelucht met magnetron	-	-	-	-	-	-	
Multi-hetelucht met magnetron en grill	-	-	-	-	-	-	
Inmaken	•	•	•	•	•	•	
Lage temperatuur garen	•	•	•	•	•	•	
Magnetron	-	-	-	-	-	-	
Magnetron met boven- en onderwarmte	-	-	-	-	-	-	
Magnetron met grill	-	-	-	-	-	-	
Onderwarmte	•	•	•	•	•	•	
Ontdooien	•	•	•	•	•	•	
Opfrissen	•	-	•	•	•	-	
Opwarmen	•	•	•	•	•	•	
Pizzafunctie	•	•	•	•	•	•	
Popcorn	-	-	-	-	-	-	
ProSteam: 100% stoom	•	-	•	-	-	-	
ProSteam: stoom hoog	•	-	•	-	-	-	
ProSteam: stoom laag	•	-	•	•	-	-	
ProSteam: stoom medium	•	-	•	-	-	-	
Pyrolyse	-	•	-	•	•	•	
Smelten	-	-	-	-	-	-	
Sous-vide koken	•	-	•	-	-	-	
SteamBake	-	-	-	-	•	-	
Steamify®	•	-	•	-	-	-	
Stoom	•	-	•	-	-	-	
Stoven	•	•	•	•	•	•	
Ventilator voor warmtebesparing	•	•	•	•	•	•	
Warmhouden	•	•	•	•	•	•	





## OVENS



Model	BS9900T	BP9200T	BS7900T
Serie	9000 ProAssist	9000 ProAssist	8000 MealAssist
Design	MATTBLACKLINE	MATTBLACKLINE	MATTBLACKLINE
Type oven	multi-hetelucht + stoom	multi-hetelucht + pyrolyse	multi-hetelucht + stoom
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energie-efficiëntie-index	61,9	61,2	61,9
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	0,52	0,52	0,52
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	0,99	1,09	0,99
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	70	71	70
Geluidsniveau (dB(A))	53	48	53
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3500	3500	3500
Netspanning (V)	230	230	230
Inbouwfmetingen hxbxd (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	356x478x414	356x479x415	356x478x414
Koelventilator	•	•	•
Display en bediening	CookSmart Touch+ 7.8"	CookSmart Touch+ 7.8"	CookSmart Touch 4.3"
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	3	-
Capaciteit waterreservoir	950 ml	-	950 ml
Functies	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137
Connectivity	•	•	•
Automatische programma's	•	•	•
Automatische uitschakeling	•	•	•
Voedselsensor	•	•	•
Restwarmteaanduiding	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•
SoftMotion™ deursluiting	•	•	•
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3
<b>TOEBEHOREN</b>			
- ovenrooster	1	1	1
- bakplaat	1	1, Easy2Clean	1
- braadslede	1	1	1
- patisserie plaat	1, Easy2Clean	-	-
- stoomschalenset	1	-	1
- telescopische geleiders	1	1	1
- draaiplateau	-	-	-
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart
PNC	944 035 020	944 035 031	944 035 023
EAN	7333394055787	7333394069685	7333394055800

\* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.

## OVENS



BS7700T	BP7200T	BS9900B	BP9200B	BS7900B
7000 MealAssist	7000 MealAssist	9000 ProAssist	9000 ProAssist	8000 MealAssist
MATTBLACKLINE	MATTBLACKLINE	PROBLACKLINE	PROBLACKLINE	PROBLACKLINE
multi-hetelucht + stoom	multi-hetelucht + pyrolyse	multi-hetelucht + stoom	multi-hetelucht + pyrolyse	multi-hetelucht + stoom
A++	A++	A++	A++	A++
61,2	61,2	619	61,2	619
0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
0,93	1,09	0,99	1,09	0,99
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1
72	71	70	71	70
48	48	53	48	53
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1424
3380	3500	3500	3500	3500
220-240	230	230	230	230
590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
359x480x416	356x479x415	356x478x414	356x479x415	356x478x414
•	•	•	•	•
CookSmart Touch 4.3'	CookSmart Touch 4.3'	CookSmart Touch+ 7.8'	CookSmart Touch+ 7.8'	CookSmart Touch 4.3'
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
-	3	-	3	-
-	-	950 ml	-	950 ml
zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
5	5	5	5	5
3	3	3	3	3
1	1	1	1	1
1	1	1	1, Easy2Clean	1
1	1	1	1	1
-	-	1, Easy2Clean	-	-
-	-	1	-	1
1	1	1	1	1
-	-	-	-	-
mat zwart	mat zwart	zwart	zwart	zwart
949 494 890	944 035 036	944 035 029	944 035 032	944 035 034
7333394055985	7333394069722	7333394055824	7333394069692	7333394055848

## OVENS



Model	BS7700B	BP7200B	NBA5P521AB
Serie	7000 MealAssist	7000 MealAssist	5000 SurroundCook
Design	PROBLACKLINE	PROBLACKLINE	PROBLACKLINE
Type oven	multi-hetelucht + stoom	multi-hetelucht + pyrolyse	multi-hetelucht + pyrolyse
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A+
Energie-efficiëntie-index	61,2	61,2	81,2
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	0,52	0,52	0,69
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	0,93	1,09	1,09
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	72	71	71
Geluidsniveau (dB(A))	48	48	47
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3380	3500	3500
Netspanning (V)	220-240	230	230
Inbouwfmetingen hxbxd (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	359x480x416	356x479x415	356x480x414
Koelventilator	•	•	•
Display en bediening	CookSmart Touch 4.3"	CookSmart Touch 4.3"	EXPlore
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	3	3
Capaciteit waterreservoir		-	-
Functies	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137
Connectivity	•	•	•
Automatische programma's	•	•	•
Automatische uitschakeling	•	•	•
Voedselsensor	•	•	•
Restwarmteaanduiding	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•
SoftMotion™ deursluiting	•	•	•
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3
<b>TOEBEHOREN</b>			
- ovenrooster	1	1	1
- bakplaat	1	1	1
- braadslede	1	1	1
- patisserie plaat	-	-	-
- stoomschalenset	-	-	-
- telescopische geleiders	1	1	-
- draaiplateau	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart
PNC	949 494 878	944 035 027	944 035 069
EAN	7333394038896	7333394069678	7333394074627

\* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.

## OVENS



NBU5P401LB	NBS6C521AB	NBU5P40SK	NBU5A40SK
5000 SurroundCook	6000 SurroundCook	5000 SurroundCook	5000 SurroundCook
PROBLACKLINE	PROBLACKLINE	BLACKLINE	BLACKLINE
multi-hetelucht + pyrolyse	multi-hetelucht	multi-hetelucht + pyrolyse	multi-hetelucht
A	A+	A++	A+
81,2	81,2	61,2	81,2
0,69	0,69	0,52	0,69
0,93	1,09	0,93	0,93
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1
72	71	72	72
44	48	44	44
0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424
2990	3500	3490	3490
220-240	230-240	220-240	220-240
590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
594x596x568	594x595x567	594x594x568	594x594x568
361x480x415	356x480x414	359x480x416	361x480x415
•	•	•	•
EXPlore	EXPlore	EXPlore	EXPlore
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
3	-	3	-
-	-	-	-
zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137
•	•	-	-
•	•	•	•
-	•	-	-
-	•	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
-	•	-	-
5	5	5	5
3	3	3	3
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart
949 495 717	944 035 108	949 498 310	949 497 045
7333394078281	7333394107936	7333394053301	7333394065809

## OVENS



Model	CS9900T	CM9600T	CS7900T
Serie	9000 ProAssist	9000 ProAssist	8000 MealAssist
Design	MATTBLACKLINE	MATTBLACKLINE	MATTBLACKLINE
Type oven	multi-hetelucht + stoom	multi-hetelucht + magnetron	multi-hetelucht + stoom
Energie-efficiëntieklasse	A+	-	A+
Energie-efficiëntie-index	79,7	-	79,7
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	0,59	-	0,59
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	0,89	-	0,89
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	45	44	45
Geluidsniveau (dB(A))	52	52	52
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000
Netspanning (V)	230	230	220-240
Inbouwfmetingen hxbxd (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	226x479x414	226x479x409	226x479x414
Koelventilator	•	•	•
Display en bediening	CookSmart Touch+ 7.8"	CookSmart Touch+ 7.8"	CookSmart Touch 4.3"
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	-
Capaciteit waterreservoir	950 ml	-	950 ml
Connectivity	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137
Automatische programma's	•	•	•
Automatische uitschakeling	•	•	•
Voedselsensor	•	•	•
Restwarmteaanduiding	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•
SoftMotion™ deursluiting	•	•	•
Draaiplateau	•	-	•
Aantal bakplaatniveaus	4	4	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	2
<b>TOEBEHOREN</b>			
- ovenrooster	1	1	1
- bakplaat	1	1	1
- braadslede	-	1	-
- patisserie plaat	1, Easy2Clean	-	1, Easy2Clean
- stoomschalenset	1	-	1
- telescopische geleiders	-	-	-
- draaiplateau	-	-	-
- glasplaat	-	-	-
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart
PNC	944 005 073	944 005 075	944 005 061
EAN	7333394056760	7333394056777	7333394056739

\* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.

## OVENS



CP7400T	CM7600T	CM7300T	CS9900B	CM9600B
7000 MealAssist	8000 MealAssist	7000 MealAssist	9000 ProAssist	9000 ProAssist
MATTBLACKLINE	MATTBLACKLINE	MATTBLACKLINE	PROBLACKLINE	PROBLACKLINE
multi-hetelucht + pyrolyse	multi-hetelucht + magnetron	duo magnetron	multi-hetelucht + stoom	multi-hetelucht + magnetron
A+	-	-	A+	-
79,7	-	-	79,7	-
0,59	-	-	0,59	-
0,99	-	-	0,89	-
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1
45	44	44	45	44
48	52	52	52	52
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	n.v.t.	1424	1424
3000	3000	2100	3000	3000
220-240	230	220-240	220-240	230
450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
226x479x414	226x479x409	206x480x441	226x479x414	226x479x409
•	•	•	•	•
CookSmart Touch 4.3"	CookSmart Touch 4.3"	CookSmart Touch 4.3"	CookSmart Touch+ 7.8"	CookSmart Touch+ 7.8"
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
3	-	-	-	-
-	-	-	950 ml	-
zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	-	•	•
•	•	-	•	•
•	•	•	•	•
•	-	•	•	-
4	4	1	4	4
2	2	1	2	2
1	1	1	1	1
1	1	-	1	1
1	1	-	-	1
-	-	-	1, Easy2Clean	-
-	-	-	1	-
-	-	-	-	-
-	-	•	-	-
-	-	-	-	-
mat zwart	mat zwart	mat zwart	zwart	zwart
944 005 085	944 005 063	944 005 253	944 005 058	944 005 076
7333394056838	7333394056746	7333394116037	7333394056722	7333394056784

## OVENS



Model	CS7900B	CP7400B	CM7600B
Serie	8000 MealAssist	7000 MealAssist	8000 MealAssist
Design	PROBLACKLINE	PROBLACKLINE	PROBLACKLINE
Type oven	multi-hetelucht + stoom	multi-hetelucht + pyrolyse	multi-hetelucht + magnetron
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	-
Energie-efficiëntie-index	79,7	79,7	-
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	0,59	0,59	-
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	0,89	0,99	-
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	45	45	44
Geluidsniveau (dB(A))	52	48	52
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000
Netspanning (V)	220-240	220-240	230
Inbouwfmetingen hxbxd (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	226x479x414	226x479x414	226x479x409
Koelventilator	•	•	•
Display en bediening	CookSmart Touch 4.3*	CookSmart Touch 4.3*	CookSmart Touch 4.3*
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	3	-
Capaciteit waterreservoir	950 ml	-	-
Connectivity	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137
Automatische programma's	•	•	•
Automatische uitschakeling	•	•	•
Voedselsensor	•	•	•
Restwarmteaanduiding	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•
SoftMotion™ deursluiting	•	•	•
Draaiplateau	•	•	-
Aantal bakplaatniveaus	4	4	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	2
<b>TOEBEHOREN</b>			
- ovenrooster	1	1	1
- bakplaat	1	1	1
- braadslede	-	1	1
- patisserie plaat	1, Easy2Clean	-	-
- stoomschalenset	1	-	-
- telescopische geleiders	-	-	-
- draaiplateau	-	-	-
- glasplaat	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart
PNC	944 005 078	944 005 083	944 005 079
EAN	7333394056791	7333394056821	7333394056807

\* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.



## OVENS



CM7310B	NKA5P401B	NKK6N501B	NKM5N401B	NKOSN40K
7000 MealAssist	5000 SurroundCook	6000 SurroundCook	5000 SurroundCook	5000 SurroundCook
PROBLACKLINE	PROBLACKLINE	PROBLACKLINE	PROBLACKLINE	BLACKLINE
duo magnetron	multi-hetelucht + pyrolyse	multi-hetelucht + magnetron	duo magnetron	hetelucht + magnetron
-	A+	-	-	-
-	79,7	-	-	-
-	0,59	-	-	-
-	0,99	-	-	-
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1
44	45	44	44	41
52	48	48	52	52
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
n.v.t.	1424	1424	n.v.t.	n.v.t.
2100	3000	3000	2100	2650
230	220-240	220-240	220-240	220-240
450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
206x480x441	226x479x414	226x479x409	206x480x441	207x480x410
•	•	•	•	•
CookSmart Touch 4.3"	EXPlore	EXPlore	EXPlore	EXPlore
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 250°C
-	3	-	-	-
-	-	-	-	-
zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137	zie tabel op pag. 136-137
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	•	-	-	-
1	4	3	2	4
1	2	2	1	2
1	1	1	1	2
-	1	1	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	-	-	•	•
-	-	1	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
944 005 188	944 005 090	944 005 094	944 005 047	944 005 143
7333394105758	7333394050171	7333394050218	7333394032764	7333394077772

## MAGNETRONS



Model	OS5CM34MB	NMS5C25TB
Serie	5000	5000
Type oven	combi magnetron	combi magnetron
Ovenvolume (liter)	34	25
Type bediening	elektronisch	elektronisch
Geluidsniveau (dB(A))	63	54,6
Energieverbruik in stand-by (W)	1	0,63
Max. magnetronvermogen (W)	1000	900
Vermogen grill (W)	1100	1000
Aansluitwaarde (W)	1550	1400
Netspanning (V)	230	230
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	450x560x550	380x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	460x595x467,5	390x595x430
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	213x351x346	175x315x357
Easy-to-use electronics	•	•
Aantal vermogenstanden magnetron	10	8
<b>KOOKFUNCTIES</b>		
-magnetron	•	•
- grill	•	•
- hetelucht	•	•
- magnetron + grill	•	•
- magnetron + hetelucht	•	•
Automatische kookprogramma's	•	•
Automatische ontdooiprogramma's	•	•
QuickStart	•	•
Kinderbeveiliging	-	•
Draaiplateau	niet geïntegreerd	niet geïntegreerd
Diameter draaiplateau (mm)	315	245
Binnenverlichting	led	led
<b>TOEBEHOREN INCLUSIEF</b>		
- bakplaat	-	•
- rooster	•	•
- Steam Cooking set	-	-
Kleur	zwart	zwart
PNC	947 607 521	947 608 889
EAN	7333394047591	7333394066110

## MAGNETRONS



NMB6S261UB	NMS5G251EB	OS5MG20EB	NMB6G171SB
6000	5000	5000	6000
solo magnetron	duo magnetron	duo magnetron	duo magnetron
26	25	20	17
elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
60	60	63	60
0,41	0,8	1	0,41
900	900	800	800
-	1000	1000	800
1400	1450	1270	1250
230	230	230	220-240
450x562x500	380x560x500	380x560x460	360x562x300
459x596x404	388x595x400	382x594x318	371x594x316
192x348x370	206x328x368	208x308x298	190x305x290
•	•	•	•
5	8	5	5
•	•	•	•
-	•	•	•
-	-	-	-
-	•	•	•
-	-	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	-	-	•
•	•	•	•
geïntegreerd	geïntegreerd	niet geïntegreerd	geïntegreerd
325	315	255	272
led 25 W	led	led	led 25 W
-	-	-	-
-	•	•	•
•	•	-	•
zwart	zwart	zwart	zwart
947 608 856	947 607 525	947 607 522	947 608 855
7333394047645	7333394069036	7333394047607	7333394047638

# KOOKPLATEN MET AFZUIGING



Model	PE9000B80	PE7000S80	NCH84C23CB	NCH84C23FB	NCH84B03CZ
Type kookplaat	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit
Recirculatie/Afvoer	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Serie	9000 SensePro®	7000 SenseFry®	7000 SenseFry®	7000 SenseFry®	6000 Bridge
Breedte, buitenmaat (mm)	80	80	80	80	80
Type kader	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	facet 2 zijden	vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	7350	7350
Netspanning (V)	230 / 2-fasen	230 / 2-fasen	230 / 2-fasen	230 / 2-fasen	230 / 2-fasen
Afmetingen (bxd) in mm	800 x 510	800 x 510	800 x 510	810 x 520	800 x 510
Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm	225 x 750 x 490	225 x 750 x 490	225 x 750 x 490	225 x 750-780 x 490	225 x 750-780 x 490
<b>KOOKVELD</b>					
Booster	•	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
Bediening	CookSmart Touch	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Hob2Hood®	•	•	•	•	•
CountUp Timer	•	•	•	•	•
EcoTimer	•	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•	•
Pauze-functie	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Zone linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter	1400 - 2500 W / 145 mm	2300 - 3200 W / 180x210 mm	2300 - 3200 W / 180x210 mm	2300 - 3200 W / 180x210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter	1800 - 2800 W / 180 mm	2300 - 3200 W / 180x210 mm	2300 - 3200 W / 180x210 mm	2300 - 3200 W / 180x210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
<b>AFZUIGUNIT</b>					
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B	B	B	B	B
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	650	650	650	650	650
Afzuigkracht, max. (m³/h)	550	550	550	550	550
Afzuigkracht, min. (m³/h)	270	270	270	270	270
Geluidsniveau, max. (dB(A))	66	66	66	66	66
Geluidsniveau, min. (dB(A))	50	50	50	50	50
<b>FILTER</b>					
Type filter inbegrepen	OdourClean Plus koolstof-filter / aluminium vetfilter	OdourClean Plus koolstof-filter / aluminium vetfilter	OdourClean Plus koolstof-filter / aluminium vetfilter	OdourClean Plus koolstof-filter / aluminium vetfilter	OdourClean Plus koolstof-filter / aluminium vetfilter
Modelnummer koolstoffilter	MCFB88	MCFB88	MCFB88	MCFB88	MCFB88
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	•	•	•	•	•
Kleur	grijs	SaphirMatt®	zwart	zwart	SaphirMatt®
PNC	949 598 460	949 598 462	949 598 229	949 598 231	949 598 423
EAN	7333394073613	7333394073637	7333394058504	7333394058528	7333394072708



Model	NCH84B03CB	NCH84B03FB	PE6000S70	NCH74B01CB	NCH74B01FB
Type kookplaat	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit
Recirculatie/Afvoer	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Serie	6000 Bridge	6000 Bridge	6000 Bridge	6000 Bridge	6000 Bridge
Breedte, buitenmaat (mm)	80	80	70	710	710
Type kader	vlakbouw of standaard inbouw	facet 2 zijden	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	standaard inbouw
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	7350	7350
Netspanning (V)	230 / 2-fasen	230 / 2-fasen	230 / 2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
Afmetingen (bx) in mm	800 x 510	810 x 520	700 x 510	700x510	710x520
Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm	225 x 750-780 x 490	225 x 750-780 x 490	225 x 680 x 490	197x680x490	197x680x490
<b>KOOKVELD</b>					
Booster	•	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening	DirekTouch	DirekTouch
Hob2Hood®	•	•	•	•	•
CountUp Timer	•	•	•	•	•
EcoTimer	•	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•	•
Pauze-functie	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Zone linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm
<b>AFZUIGUNIT</b>					
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A		A	A
Verfilteringsefficiëntieklasse	B	B		B	B
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	650	650	650	650	650
Afzuigkracht, max. (m³/h)	550	550	550	550	550
Afzuigkracht, min. (m³/h)	270	270	270	270	270
Geluidsniveau, max. (dB(A))	66	66	66	66	66
Geluidsniveau, min. (dB(A))	50	50	50	50	50
<b>FILTER</b>					
Type filter inbegrepen	OdourClean Plus koolstof-filter / aluminium vetfilter	OdourClean Plus koolstof-filter / aluminium vetfilter	OdourClean Plus koolstof-filter / aluminium vetfilter	OdourClean Plus koolstof-filter / aluminium vetfilter	OdourClean Plus koolstof-filter / aluminium vetfilter
Modelnummer koolstoffilter	MCFB88	MCFB88	MCFB88	MCFB88, LongLife	MCFB88, LongLife
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	•	•	•	•	•
Kleur	zwart	zwart	SaphirMatt®	zwart	zwart
PNC	949 598 224	949 598 227	949 598 464	949 598 068	949 598 065
EAN	7333394058450	7333394058481	7333394073651	7333394009872	7333394013756

## KOOKPLATEN



Model	NIK95I08FB	NIK95I00FB	NIK95I00IB	NIK95I00UB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Breedte (mm)	910	910	900	900
Type kader	facet 2 zijden	facet 2 zijden	vlabouw	rvs kader
Aantal zones/branders	5	5	5	5
Aansluitwaarde (W)	11000	7200	7200	7200
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	230/3-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230 V/2-fasen
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	910x520	910x520	900x510	896x506
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x880x490	44x880x490	49x880x490	49x880x490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob <sup>2</sup> Hood®	•	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-	-
CountUp timer	-	-	-	-
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
<b>ZONES</b>				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm
Middenvoor	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenvoor	-	-	-	-
Middenachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter middenachter	1800-2800-3500-3700 W/ 180/280 mm	1800-2800-3500-3700 W/ 180/280 mm	1800-2800-3500-3700 W/ 180/280 mm	1800-2800-3500-3700 W/ 180/280 mm
Rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 598 105	949 598 102	949 598 103	949 598 104
EAN	7333394018676	7333394018645	7333394018652	7333394018669

# KOOKPLATEN



NIK95N08FB	NIK95N08IB	HDB95623NB	NIR86T00FB	PI9000B80
inductie	inductie	inductie en gas	inductie	inductie
6000 Flex	6000 Flex	-	8000 TotalFlex	9000 SensePro®
910	910	880	780	780
facet 2 zijden	vlakbouw	afgeronde randen	facet 2 zijden	vlakbouw of standaard inbouw
5	5	5	6	5
11000	11000	7200	7350	7350
-	-	4800	-	-
230 V/3-fasen	230 V/3-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230 V/2-fasen
-	-	•	-	-
910x520	900x510	880x520	780x520	770x510
44x880x490	44x880x490	47x830x490	44x750x490	44x750x490
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	TouchControl/knoppen	DirekTouch	CookSmart Touch
•	•	-	•	•
-	-	-	-	•
-	-	-	-	•
•	•	-	•	•
•	•	-	•	-
•	•	Op Inductie: •	•	•
•	•	•	•	•
•	•	-	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	-	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	•	-	-
-	-	2, gietijzer	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 W/2800 W/180 mm	2000-3000 W/180x220 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1800-2800 W/180 mm	2000-3000 W/180x220 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
-	-	inductie	inductie	-
-	-	3600 W/280 mm	2000-3000 W/180x220 mm	-
inductie	inductie	-	inductie	inductie
1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm	-	2000-3000 W/180x220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
inductie	inductie	normaalbrander, VerticalFlame	inductie	inductie
2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1900 W/78 mm	2000-3000 W/180x220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
inductie	inductie	wokbrander, VerticalFlame	inductie	inductie
2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2600 W/124 mm	2000-3000 W/180x220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
zwart	zwart	zwart	zwart	grijs
949 598 431	949 598 432	949 751 008	949 598 099	949 598 466
7333394072944	7333394073255	7332543891887	7333394019239	7333394073675


## KOOKPLATEN



Model	NIG84B30IB	NIK85M00AZ	NIK85M00IZ	NIK85M30FB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	8000 SenseBoil&Fry®	6000 Flex	6000 Flex	8000 SenseBoil&Fry®
Breedte (mm)	770	800	770	780
Type kader	vlakbouw	zwarte alu zijranden	vlakbouw	facet 2 zijden
Aantal zones/branders	4	5	5	5
Aansluitwaarde (W)	7350	7200	7200	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	770x510	800x520	770x510	780x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x750x490	44x750x490	44x750x490	44x750x490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	Cook Smart touch display	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob2Hood®	•	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	•	-	-	•
SenseBoil® met kooksensor	•	-	-	•
CountUp timer	-	-	-	-
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
<b>ZONES</b>				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Middenvoor	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenvoor	-	-	-	-
Middenachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter middenachter	1800-2800 W/180 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	2300-3600 W/240 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Rechtsachter	-	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsachter	-	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Kleur	zwart	SaphirMatt	SaphirMatt	zwart
PNC	949 598 040	949 598 162	949 598 161	949 598 063
EAN	7333394007946	7333394033518	7333394033501	7333394014401





# KOOKPLATEN





NIK85M30IB	NIK85M00FB	NII84R00FB	NII84F00FB	NII84F00IB
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
8000 SenseBoil&Fry®	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
770	780	780	780	770
vlakbouw	facet 2 zijden	facet 2 zijden	facet 2 zijden	vlakbouw
5	5	4	4	4
7350	7350	7350	7350	7350
-	-	-	-	-
230/2-fasen	230 V/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen	230/2-fasen
-	-	-	-	-
770x510	780x520	780x520	780x520	770x510
44x750x490	44x750x490	44x750x490	44x750x490	44x750x490
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	•	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm
-	-	inductie	-	-
-	-	1400-2500 W/145 mm	-	-
inductie	inductie	-	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	-	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
inductie	inductie	-	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	-	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm
inductie	inductie	inductie	-	-
2300-3200 W/210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1600-2300-3000-2500-3600-3600 W/160/240/320 mm	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
949 598 055	949 598 347	949 598 048	949 598 050	949 598 106
7333394014395	7333394068077	7333394018621	7332543997039	7333394018942

## KOOKPLATEN




Model	NII84B00IZ	NIO84U00FB	NIO84U00IB	NII84B10FB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex	7000 SenseBoil®
Breedte (mm)	780	780	780	780
Type kader	vlakbouw of standaard inbouw	facet 2 zijden	vlakbouw	facet 2 zijden
Aantal zones/branders	4	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	7350	7200	7200	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	230 V/2-fasen	230 V/ 2-fasen	230 V/ 2-fasen	230/2-fasen
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	770x510	780x520	770x510	780x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x750x490	44x750x490	44x750x490	44x750x490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood®	•	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-	•
CountUp timer	-	•	•	-
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	•	•	•	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
<b>ZONES</b>				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm
Middenvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter middenvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400-2500 W/145 mm
Middenachter	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenachter	-	-	-	-
Rechtsvoor	-	-	-	-
Vermogen/diameter rechtsvoor	-	-	-	-
Rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsachter	2300 - 3600 W / 240mm	2300 - 3200 - 3400 - 3600 W / 210 - 320 mm	2300 - 3200 - 3400 - 3600 W / 210 - 320 mm	2300-3600 W/240 mm
Kleur	SaphirMatt®	zwart	zwart	zwart
PNC	949 598 567	949 598 568	949 598 440	949 598 095
EAN	7333394116853	7333394116945	7333394073019	7333394015996

## KOOKPLATEN




OIO84A00FB	OIO84A00XB	NII74B10FB	NIO74B00CB	PI7000S60	NII64B10FB
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
5000 Induction 780	5000 Induction 780	7000 Sense 710	6000 Flex 710	7000 SenseBoil® 590	7000 SenseBoil® 590
facët 2 zijden	rvs kader	facët 2 zijden	afgeronde randen / standaard inbouw	vlabouw of standaard inbouw	facët 2 zijden
4	4	4	4	4	4
7200	7200	7350	7200	7350	7350
-	-	-	-	-	-
230 V/ 2-fasen	230 V/ 2-fasen	230/2-fasen	230 V/ 2-fasen	230 V/2-fasen	230/2-fasen
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
780x520 44x750x490	766x516 49x750x490	710x520 44x680x490	710x520 44x560x490	580x510 44x560x490	590x520 44x560x490
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm
-	-	inductie	-	-	-
-	-	1400-2500 W/145 mm	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	inductie	-	inductie	inductie	inductie
2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	-	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400-2500 W/145 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3600 W/240 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800-2800 W/180 mm
zwart	zwart	zwart	zwart	SaphirMatt®	zwart
949 598 355	949 598 287	949 598 093	949 598 438	949 598 473	949 598 027
7333394068152	7333394062464	7333394015101	7333394072999	7333394073804	7332543996698

## KOOKPLATEN



Model	NII64B10IB	OIO64A00FB	OIN64A00FB	OIN64A00XB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	7000 SenseBoil®	5000 Induction	5000 Induction	5000 Induction
Breedte (mm)	580	590	590	590
Type kader	vlakbouw	facet 2 zijden	facet 2 zijden	rvs kader
Aantal zones/branders	4	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	7350	7200	7200	7200
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	230/2-fasen	230 V/ 2-fasen	230 V/ 2-fasen	230 V/ 2-fasen
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	580x510	590x520	590x520	576x516
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x560x490	44x560x490	44x560x490	49x560x490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	-	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	TouchControl	TouchControl
Hob²Hood®	•	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	•	-	-	-
CountUp timer	-	•	-	-
EcoTimer	•	•	-	-
Timer op alle zones	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
<b>ZONES</b>				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/210 mm	2300 - 3700 W / 210 mm	2300 - 3700 W / 210 mm	2300 - 3700 W / 210 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Middenvoor	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenvoor	-	-	-	-
Middenachter	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenachter	-	-	-	-
Rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	1400-2500 W/145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsachter	1800-2800 W/180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 598 094	949 493 023	949 493 031	949 493 001
EAN	7333394015989	7333394071374	7333394075358	7333394066783

## KOOKPLATEN



IBE6420SCB	IKB32300CB	OIN64A04IB	HK634030FB	HKB95453NB	HGB95522SM
inductie	inductie	inductie	keramisch	gas-op-glas	gas
3000 Inductie	3000 Inductie	5000 Induction	-	-	-
590	290	590	590	880	857
afgeronde randen	afgeronde randen	afgeronde zijanten / standaard inbouw	facet 4 zijden	-	-
4	2	4	4	5	5
6900	3650	3650 W - met stekker	6400	-	-
-	-	-	-	10300	13700
230/2-fasen	230/1-fase	220-240	230/2-fasen	220-240	230
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
590x520	290x520	590x520	590x520	880x510	857x520
53x560x490	44x270x490	49x560x490	38x560x490	40x830x480	60x830x480
•	•	•	-	-	-
-	-	•	•	-	-
•	•	•	•	-	-
TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	knoppen	knoppen
-	-	•	-	•	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	•	•	•	•	-
-	-	•	•	•	-
•	•	•	•	-	-
•	•	•	-	-	-
automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	thermokoppel	thermokoppel
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	5, gietijzer	3, gietijzer
inductie	-	inductie	3-kringszone, hilight	normaalbrander, VerticalFlame	speed wokbrander
2200/2400 W/210 mm	-	2300 - 2800 W / 210 mm	800-1600-2300 W/120-175-210 mm	1900 W/78 mm	6000 W/133 mm
inductie	-	inductie	hilight	normaalbrander, VerticalFlame	-
1400-1500 W/145 mm	-	1800 - 2800 W / 180 mm	1200 W/145 mm	1900 W/78 mm	-
-	inductie	-	-	wokbrander, VerticalFlame	speed sudderbrander
-	1800-2500 W/180 mm	-	-	3600 W/124 mm	1000 W/54 mm
-	inductie	-	-	-	speed normaalbrander
-	1800-2500 W/180 mm	-	-	-	2000 W/70 mm
inductie	-	inductie	hilight	sudderbrander, VerticalFlame	speed sterkbrander
1400-1500 W/145 mm	-	1400 - 2500 W / 145 mm	1200 W/145 mm	1000 W/63 mm	2700 W/100 mm
inductie	-	inductie	hilight	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander
1700-1800 W/180 mm	-	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 W/180 mm	1900 W/78 mm	2000 W/70 mm
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	roestvrij staal
949 492 534	949 492 550	949 598 441	949 492 125	949 750 991	949 750 967
7332543824274	7332543737444	7333394073026	7332543484348	7332543816873	7332543744978

## KOOKPLATEN



Model	HKB95820NB	HKB75453NB	HKB75820NB	HGB75423UZ
Type kookplaat	gas-op-glas	gas-op-glas	gas-op-glas	gas
Serie	-	-	-	-
Breedte (mm)	880	740	740	745
Type kader	-	-	-	-
Aantal gasbranders	5	5	5	4
Aansluitwaarde (W)	-	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	10800	10300	10900	10500
Netspanning (V)	230	220-240	230	230
Afgesteld op aardgas	•	•	•	•
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	•	•	•	•
Afmetingen bxd (mm)	880x510	740x510	740x510	745x515
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	40x830x480	40x560x480	43x560x480	41x560x480
Booster	-	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-	-
Bediening	knoppen	knoppen	knoppen	knoppen
Hob2Hood®	-	•	-	-
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-	-
CountUp timer	-	-	-	-
EcoTimer	-	-	-	-
Timer op alle zones	-	•	-	-
Stop&Go/pauze	-	•	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Akoestisch signaal met SoundOff optie	-	-	-	-
Veiligheid kookplaat	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•	•
Pannendragers	3, gietijzer	5, gietijzer	3, gietijzer	5, gietijzer
<b>ZONES</b>				
Linksvoor	speed wokbrander	normaalbrander, VerticalFlame	speed wokbrander	normaalbrander, Vertical flame
Vermogen/diameter linksvoor	3800 W/128 mm	1900 W/78 mm	3900 W/128 mm	1900 W/78 mm
Linksachter	-	normaalbrander, VerticalFlame	-	normaalbrander, Vertical flame
Vermogen/diameter linksachter	-	1900 W/78 mm	-	1900 W/78 mm
Middenvoor	speed sudderbrander	wokbrander, VerticalFlame	speed sudderbrander	Wokbrander, Vertical flame
Vermogen/diameter middenvoor	1000 W/65 mm	3600 W/124 mm	1000 W/65 mm	3800 W/124 mm
Middenachter	speed normaalbrander	-	speed normaalbrander	-
Vermogen/diameter middenachter	2000 W/80 mm	-	2000 W/80 mm	-
Rechtsvoor	speed normaalbrander	sudderbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	sudderbrander, Vertical flame
Vermogen/diameter rechtsvoor	2000 W/80 mm	1000 W/63 mm	2000 W/80 mm	1000 W/63 mm
Rechtsachter	speed normaalbrander	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	normaalbrander, Vertical flame
Vermogen/diameter rechtsachter	2000 W/80 mm	1900 W/78 mm	2000 W/80 mm	1900 W/78 mm
Kleur	zwart	zwart	zwart	easy clean RVS
PNC	949 750 971	949 630 956	949 630 913	949 630 960
EAN	7332543753543	7332543816804	7332543749737	7332543821822

## KOOKPLATEN



HGB75500SM	HKB64453NB	HKB64420NB	HGB64423UZ	HGB64420SM	HGB64200SM
gas	gas-op-glas	gas-op-glas	gas	gas	gas
-	-	-	-	-	-
745	590	590	595	595	595
-	-	-	-	-	-
5	4	4	4	4	4
-	-	-	-	-	-
11700	8600	8000	8600	9000	7800
230	220-240	230	230	230	230
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
745x510	590x520	590x520	595x525	595x510	595x510
40x560x480	40x560x480	40x560x480	47x560x480	40x560x480	40x560x480
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
knoppen	knoppen	knoppen	knoppen	knoppen	knoppen
-	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	termokoppel	thermokoppel	thermokoppel
•	•	-	•	•	•
2, gietijzer	4, gietijzer	2, gietijzer	4, gietijzer	2, gietijzer	2, gietijzer
-	wokbrander, VerticalFlame	speed wokbrander	Wokbrander, Vertical flame	speed wokbrander	speed sterkbrander
-	3600 W/124 mm	3800 W/128 mm	3800 W/124 mm	4000 W/122 mm	2800 W/100 mm
wokbrander	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	normaalbrander, Vertical flame	speed normaalbrander	high efficiency normaalbrander
4000 W/122 mm	1900 W/78 mm	2000 W/80 mm	1900 W/78 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
brugfunctie, normaalbrander	-	-	-	-	-
2000 W/70 mm	-	-	-	-	-
brugfunctie, normaalbrander	-	-	-	-	-
2000 W/70 mm	-	-	-	-	-
sudderbrander	sudderbrander, VerticalFlame	speed sudderbrander	sudderbrander, Vertical flame	speed sudderbrander	speed sudderbrander
1000 W/54 mm	1000 W/63 mm	1000 W/65 mm	1000 W/63 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
sterkbrander	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	normaalbrander, Vertical flame	speed normaalbrander	speed normaalbrander
2700 W/100 mm	1900 W/78 mm	2000 W/80 mm	1900 W/78 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
roestvrij staal	zwart	zwart	easy clean RVS	roestvrij staal	roestvrij staal
949 630 991	949 640 929	949 640 870	949 640 933	949 640 842	949 640 839
7332543735907	7332543816835	7332543749768	7332543821884	7332543735761	7332543735730

## AFZUIGKAPPEN



Model	NDC7722SM	NDC7722SB	NDC7722SW	NDC7792SB	NDC7792SM
Installatie	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap
Serie	7000 SilenceTech®	7000 SilenceTech®	7000 SilenceTech®	7000 SilenceTech®	7000 SilenceTech®
Buitenmaten h(min-max)xbx d (mm)	211x1200x500	211x1200x500	211x1200x500	211x899x499	211x899x499
Afvoerdiameter (mm)	Rechthoekig H 89,6xB 219,6	Rechthoekig H 89,6xB 219,7	Rechthoekig H 89,6xB 219,8	Rechthoekig H 89,6xB 219,8	Rechthoekig H 89,6xB 219,8
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	D	D	D	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	730	730	730	715	715
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	610	610	610	600	600
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	330	330	330	320	320
Geluidsniveau, max. (dB(A))	71	71	71	70	70
Geluidsniveau, min. (dB(A))	57	57	57	58	58
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	led-strips met Perfect Illumination	led-strips met Perfect Illumination	led-strips met Perfect Illumination	led-strips met Perfect Illumination	led-strips met Perfect Illumination
Led Kelvinwaarde (K)	2700 - 4000 - 5000	2700 - 4000 - 5000	2700 - 4000 - 5000	2700 - 4000 - 5000	2700 - 4000 - 5000
Aantal lampen	2	2	2	2	2
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Breeze-functie	•	•	•	•	•
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	•	•	•	•	•
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
<b>TYPE BEDIENING</b>					
- Elektronische druktoetsen	•	•	•	•	•
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	•	•	•	•	•
Afstandsbediening	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen
Model afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	680	680	680	670	670
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	580	580	580	570	570
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	310	310	310	300	300
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	-	-	-	-	-
Super Performing koolstoffilter	OdourClean Plus MCFB95	OdourClean Plus MCFB95	OdourClean Plus MCFB95	OdourClean Plus MCFB96	OdourClean Plus MCFB96
Kleur	rvs	mat zwart	mat zwart	mat zwart	rvs
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	210	210	210	210	210
PNC	942 051 527	942 051 528	942 051 541	942 051 530	942 051 529
EAN	7333394063256	7333394063263	7333394070353	7333394063287	7333394063270


\* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3



## AFZUIGKAPPEN

 <b>NDC7792SW</b>	 <b>NDC7791SB</b>	 <b>NDC7791SM</b>	 <b>NDC7791SW</b>	 <b>GI87D91CB</b>	 <b>DIE5970M</b>
plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	plafondafzuigkap	eilandafzuigkap	eilandafzuigkap
7000 SilenceTech®	7000 SilenceTech®	7000 SilenceTech®	7000 SilenceTech®	8000 AuroraTech®	6000 ExtractionTech
211x899x499	352x899x499	352x899x499	352x899x499	1150x898x606	730-1195x900x600
Rechthoekig H 89,6x B 219,8	150	150	150	150	150
A+	A	A	A	A+	A
A	A	A	A	A	A
D	D	D	D	B	E
A	A	A	A	A	A
715	730	730	730	760	700
600	620	620	620	440	570
320	330	330	330	260	285
70	65	65	65	55	66
58	52	52	52	44	51
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium zwart	aluminium
led-strips met Perfect Illumination	led-strips met Perfect Illumination	led-strips met Perfect Illumination	led-strips met Perfect Illumination	led-strips met AuroraTech & Perfect Illumination	spots
2700 - 4000 - 5000	2700 - 4000 - 5000	2700 - 4000 - 5000	2700 - 4000 - 5000	3000	3000
2	2	2	2	4	4
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief
•	•	•	•	•	-
1	1	1	1	1	1
•	-	-	-	-	-
-	•	•	•	-	-
•	•	•	•	-	-
-	-	-	-	Tiptoetsbediening op glas	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-
inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
670	680	680	680	595	505
570	600	600	600	430	480
300	310	310	310	220	305
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	OdourClean Standard MCFB58	ECFB01ST, LongLife ECFBLL02
OdourClean Plus MCFB96	OdourClean Plus MCFB96	OdourClean Plus MCFB96	OdourClean Plus MCFB96	OdourClean Plus MCFB59, OdourClean Pro MCFB66	-
wit	mat zwart	rvs	wit	mat zwart / zwart	roestvrij staal
-	-	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-
210	260	260	260	260	260
942 051 519	942 051 532	942 051 531	942051533	942 051 535	942 051 392
7333394059150	7333394063300	7333394063294	7333394063317	7333394067018	7332543756254

## AFZUIGKAPPEN

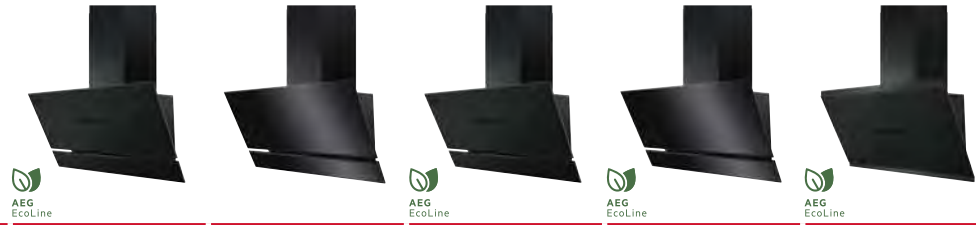

Model	NDV9791AT	NDV9791AB	NDV8791CT	NDV8791CB	GV77D91ST
Installatie	wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap
Serie	9000 AutoSense®	9000 AutoSense®	8000 AuroraTech®	8000 AuroraTech®	7000 SilenceTech®
Buitenmaten h(min-max)xbx d (mm)	950-1260x898x417	950-1260x898x417	950-1260x898x417	950-1260x898x417	950-1260x898x410
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B	B	B	B	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	760	760	760	760	760
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	445	445	445	445	445
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	260	260	260	260	260
Geluidsniveau, max. (dB(A))	55	55	55	55	55
Geluidsniveau, min. (dB(A))	43	43	43	43	43
Type vetfilter	aluminium zwart design	aluminium zwart design	aluminium zwart	aluminium zwart	aluminium zwart
Type led-verlichting	led-strips met AuroraTech & Perfect Illumination	led-strips met AuroraTech & Perfect Illumination	led-strips met AuroraTech & Perfect Illumination	led-strips met AuroraTech & Perfect Illumination	vierkante leds
Led Kelvinwaarde (K)	2700 - 4000 - 5000	2700 - 4000 - 5000	2700 - 4000 - 5000	2700 - 4000 - 5000	3000
Aantal lampen	2	2	2	2	2
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief
Breeze-functie	•	•	•	•	•
Aantal motoren	1	2	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
<b>TYPE BEDIENING</b>					
- Elektronische druktoetsen	-	-	-	-	-
- TouchControl	Tiptoetsbediening op glas	Tiptoetsbediening op glas	Tiptoetsbediening op glas	Tiptoetsbediening op glas	Tiptoetsbediening op glas
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	•	?	?	•	•
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Model afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	725	725	725	725	725
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	440	440	440	440	440
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	250	250	250	250	250
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	OdourClean Standard MCFB91	OdourClean Standard MCFB91	OdourClean Standard MCFB91	OdourClean Standard MCFB91	OdourClean Standard MCFB91
Super Performing koolstoffilter	OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93	OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93	OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93	OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93	OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93
Kleur	mat zwart	zwart	mat zwart	zwart	zwart
Afvoerpijp, inbegrepen	•	•	•	•	•
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	260	260	260	260	260
PNC	942 051 524	942 051 551	942 051 526	942 051 525	942 051 512
EAN	7333394063225	7333394074009	7333394063249	7333394063232	7333394059082

\* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

## AFZUIGKAPPEN

 GV77D91SB	 DVK5961HB	 GV77D61ST	 DVK5661HB	 NDB8791CT	 NDB8791CB
wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap	schouwfzuigkap	schouwfzuigkap
7000 SilenceTech®	7000 Hob²Hood®	7000 SilenceTech®	7000 Hob²Hood®	8000 AuroraTech®	8000 AuroraTech®
950-1260x898x410	953-543x898x396	950 - 1260x598x410	953-543x598x396	735-1204x898x455	735-1204x898x455
150	150	150	150	150	150
A+	A	A+	A	A+	A+
A	A	A	A	A	A
B	E	B	E	A	B
A	A	A	A	A	A
760	710	760	710	760	760
445	575	445	575	440	440
260	320	260	320	260	260
55	66	55	66	55	55
43	52	43	52	44	44
aluminium zwart	aluminium	aluminium zwart	aluminium	aluminium zwart	aluminium zwart
vierkante leds	spots	vierkante leds	spots	led-strips met AuroraTech & Perfect Illumination	led-strips met AuroraTech & Perfect Illumination
3000	3000	3000	3000	3000	3000
2	2	2	2	4	4
220-240	230-240	220-240	230-240	220-240	220-240
3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief
•	-	•	-	•	•
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Tiptoetsbediening op glas	•	Tiptoetsbediening op glas	•	Tiptoetsbediening op glas	Tiptoetsbediening op glas
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
725	520	725	520	595	595
440	500	440	500	430	430
250	330	250	330	220	220
-	-	-	-	-	-
OdourClean Standard MCFB91	MCFB87, LongLife MCFB79	OdourClean Standard MCFB91	MCFB87, LongLife MCFB79	OdourClean Standard MCFB58ST	OdourClean Standard MCFB58ST
OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93	-	OdourClean Plus MCFB92, OdourClean Pro MCFB93	-	OdourClean Plus MCFB59, OdourClean Pro MCFB66	OdourClean Plus MCFB59, OdourClean Pro MCFB66
zwart	zwart	zwart	zwart	mat zwart	zwart
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
260	260	260	260	-	-
942 051 512	942 051 463	942 051 521	942 051 464	942 051 539	942 051 540
7333394059082	7332543975310	7333394061719	7332543975365	7333394070339	7333394070346

## AFZUIGKAPPEN



Model	GB67D91HL	NDB6791HB	DBE5971R	DBE5970M	DBB3951M
Installatie	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap
Serie	6000 Hob2Hood®	6000 Hob2Hood®	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Buitenmaten h(min-max)xbx d (mm)	678-1180x898x454	678-1180x898x454	678-1180x897x452	678-1180x897x450	678-1180x898x450
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A	C
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	D
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	C	D	D	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	730	730	700	700	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	600	600	570	570	600
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	295	295	285	285	295
Geluidsniveau, max. (dB(A))	70	75	68	68	68
Geluidsniveau, min. (dB(A))	56	56	53	53	51
Type vetfilter	meerlagig aluminium	aluminium zwart	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	led-stips	led-stips	spots	spots	spots
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	1	1	2	2	2
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	230-240	220-240
Aantal snelheden	3 + intensief	3 + intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3
Breeze-functie	•	•	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
<b>TYPE BEDIENING</b>					
- Elektronische druktoetsen	-	-	•	-	-
- TouchControl	Tiptoetsbediening op glas	Tiptoetsbediening op glas	-	•	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	•
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	•	•	-	-	-
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Model afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	-	-	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	545	545	505	505	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	515	515	480	480	415
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	275	275	305	305	250
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	OdourClean Standard MCFB97	OdourClean Standard MCFB97	-	ECFB01ST, LongLife ECFBLL02	ECFB01ST, LongLife MCFB46
Super Performing koolstoffilter	OdourClean Plus MCFB98	OdourClean Plus MCFB98	ECFB01ST, LongLife ECFBLL02	-	-
Kleur	zwart	mat zwart / zwart	mat zwart	roestvrij staal	roestvrij staal
Afvoerpijp, inbegrepen	•	•	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	-	250	255	255	210
PNC	942 022 786	942 022 788	942 022 751	942 022 540	942 022 490
EAN	7333394060125	7333394060149	7333394042275	7332543756261	7332543714360

\* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

## AFZUIGKAPPEN

 <b>GB67D61HL</b>	 <b>DBE5670M</b>	 <b>DBE5671R</b>	 <b>DBB4651M</b>	 <b>DGE5161HM</b>	 <b>DGK5861HM</b>
schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit
6000 Hob2Hood®	5000 ExtractionTech	5000 ExtractionTech	5000 ExtractionTech	6000 Hob2Hood®	6000 Hob2Hood®
678-1180x598x454	765-1180x598x450	765-1180x598x450	678x600x450	333x990x300	331x770x300
150	150	150	150	150	150
A	A	A	B	A	A
A	A	A		A	A
C	D	D		D	D
A	A	A		A	A
730	700	700		700	700
600	570	570	600	580	580
295	285	285	200	300	300
70	68	68	70	64	67
56	53	53	46	51	54
meerlagig aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
led-stips	spots	spots	spots	spots	spots
3000	3000	3000	3000	3000	3000
1	2	2	2	4	2
220-240	230-240	220-240	220-240	220-240	220-240
3 + intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
•	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	•	•
Tiptoetsbediening op glas	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	in optie
-	-	-	-	-	MECH06
•	-	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•
545	505	505	-	435	435
515	480	480	470	430	430
275	305	305	165	295	295
-	-	-	ECFB01ST, LongLife MCFB46	-	-
OdourClean Standard MCFB97	ECFB01ST, LongLife ECFBLL02	ECFB01ST, LongLife ECFBLL02	-	ECFB01ST, LongLife ECFBLL02	ECFB01ST, LongLife ECFBLL02
OdourClean Plus MCFB98	-	-	MCFB69	-	-
zwart	roestvrij staal	mat zwart	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
•	-	-	•	-	-
-	-	-	-	-	-
-	255	255	201	250	250
942 022 787	942 022 544	942 022 752	942 022 710	942 051 008	942 022 753
7333394060132	7332543771554	7333394045177	7332543981847	7332543659845	7333394042985


## AFZUIGKAPPEN



Model	DGK5861HR	DGE5861HW	DGK5661HM	DGB3850M	DGB2531M
Installatie	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit	schouwafzuigunit
Serie	6000 Hob2Hood®	6000 Hob2Hood®	6000 Hob2Hood®	5000 ExtractionTech	3000 LedLights
Buitenmaten h(min-max)xbx d (mm)	331x770x300	331x770x300	331x540x300	245x700x285	245x520x285
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	C	D
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	D	E
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	D	D	C	E
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	700	700	700	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	580	580	580	600	440
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	300	300	300	295	195
Geluidsniveau, max. (dB(A))	67	67	67	63	67
Geluidsniveau, min. (dB(A))	54	54	54	49	51
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	RVS design	aluminium
Type led-verlichting	spots	spots	spots	spots	spots
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	2	2	2	2	2
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	4	3
Breeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
<b>TYPE BEDIENING</b>					
- Elektronische druktoetsen	•	•	•	•	-
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	•
Hob²Hood®	•	•	•	-	-
Afstandsbediening	in optie	-	in optie	-	-
Model afstandsbediening	MECH06	-	MECH06	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	435	435	435	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	430	430	430	350	255
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	295	295	295	215	105
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	ECFB02	-
Type koolstoffilter optioneel	ECFB01ST, LongLife ECFBLL02	ECFB01ST, LongLife ECFBLL02	ECFB01ST, LongLife ECFBLL02	LongLife ECFBLL01	ECFB02, LongLife ECFBLL01
Super Performing koolstoffilter	-	-	-	-	-
Kleur	mat zwart	wit (RAL9003 NCS S0502-B)	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	250	250	250	215	160
PNC	942 022 754	942 022 720	942 022 755	942 022 065	942 022 066
EAN	7333394042992	7332543995288	7333394043005	7332543611676	7332543611683

\* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3

## AFZUIGKAPPEN



GDE689HB	GDE689HM	DPE4941M	DPE4641M	GDP869PB	DPK5960B
afzuigunit	afzuigunit	vlak scherm geïntegreerd	vlak scherm geïntegreerd	telescopische afzuigkap	telescopische afzuigkap
6000 Hob2Hood	6000 Hob2Hood	5000 ExtractionTech	5000 ExtractionTech	7000 SilenceTech	5000 ExtractionTech
330x900x308	330x900x308	339x861x298	339x561x298	395x898x303,5	395x898x300
150	150	150	150	150	150
A	A	C	C	A	A
A	A	C	C	A	A
B	B	D	D	B	C
A	A	A	A	A	A
750	750	-	-	650	660
445	445	600	600	400	440
260	260	250	250	210	230
57	57	68	68	55	60
45	45	49	49	44	46
zwart	roestvrij staal	aluminium	aluminium	black design	aluminium
strip	strip	spots	spots	Perfect Illumination led	strip
3000	3000	3000	3000	2700-4000-5000	3000
1	1	2	2	1	1
230-240	230-240	220-240	220-240	220-240	220-240
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
-	-	-	-	•	-
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•
•	•	-	-	•	-
-	-	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•
590	590	-	-	555	495
440	440	415	415	390	415
225	225	230	230	200	205
-	-	-	-	-	-
LongLife MCFB68	LongLife MCFB68	MCFB78ST	MCFB78ST	MCFB82ST	MCFB82ST, LongLife MCFB73
-	-	-	-	MCFB75	MCFB75
zwart	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	zwart	zwart
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
275	275	215	215	230	236
942 051 485	942 051 481	942 022 113	942 022 112	942 022 738	942 022 598
7333394019727	7333394017457	7332543656660	7332543656653	7333394023519	7332543805778

## AFZUIGKAPPEN



Model	DPE5960M	DPK5950M	DPB3940M	DPK5660B	DPE5660M
Installatie	telescopische afzuigkap	telescopische afzuigkap	telescopische afzuigkap	telescopische afzuigkap	telescopische afzuigkap
Serie	5000 ExtractionTech	5000 Extractor	3000 LedLights	5000 ExtractionTech	5000 ExtractionTech
Buitenmaten h(min-max)xbx d (mm)	395x898x300	395x898x300	395x898x300	395x598x300	395x598x300
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	C	A	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	C	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	C	C	C	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	660	-	-	660	660
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	440	600	440	440	440
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	230	220	170	230	230
Geluidsniveau, max. (dB(A))	60	68	60	60	60
Geluidsniveau, min. (dB(A))	46	46	41	46	46
Type vetfilter	aluminium	meerlagig aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	strip	led-stips	strip	strip	strip
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	1	1	1	1	1
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	-	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Breeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
<b>TYPE BEDIENING</b>					
- Elektronische druktoetsen	•	-	-	•	•
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	Druktoetsen	•	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	-	-	-	-	-
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Model afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	-	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	495	-	-	495	495
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	415	550	345	415	415
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	205	210	140	205	205
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	MCFB82ST, LongLife MCFB73	OdourClean Standard MCFB82ST	MCFB82ST, LongLife MCFB73	MCFB82ST, LongLife MCFB73	MCFB82ST, LongLife MCFB73
Super Performing koolstoffilter	MCFB75	OdourClean Plus MCFB73, OdourClean Pro MCFB75	MCFB75	MCFB75	MCFB75
Kleur	grijs/RVS frontpaneel	grijs	grijs/RVS frontpaneel	zwart	grijs/RVS frontpaneel
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	236	-	126	236	236
PNC	942 022 598	942 022 856	942 022 600	942 022 596	942 022 596
EAN	7332543805778	7333394113579	7332543805792	7332543805761	7332543805761

\* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3



## AFZUIGKAPPEN



DPK5650M	DPB3640M	DBE0900M	DBE0600M	DUE0600M
telescopische afzuigkap	telescopische afzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	onderbouwafzuigkap
5000 Extractor	3000 LedLights	3000 LedLights	3000 LedLights	3000 LedLights
395x598x300	395x598x300	620-1152x898x450	620-1152x598x450	132x599x510
150	150	120	120	120
A	C	-	-	-
-	C	-	-	-
-	C	-	-	-
-	A	-	-	-
-	-	-	-	-
600	440	-	-	-
220	170	-	-	-
68	60	-	-	-
46	41	-	-	-
meerlagig aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
LED-stips	strip	spots	spots	lampen
3000	3000	3000	3000	3000
1	1	2	2	2
220-240	220-240	-	-	-
-	3	2	2	2
-	-	-	-	-
1	1	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Druktoetsen	•	•	•	-
-	-	-	-	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	-	-	-	-
•	•	-	-	-
-	-	-	-	-
-	345	-	-	-
-	140	-	-	-
-	-	-	-	-
OdourClean Standard MCFB82ST	MCFB82ST, LongLife MCFB73	-	-	-
OdourClean Plus MCFB73, OdourClean Pro MCFB75	MCFB75	-	-	-
grijs	grijs/RVS frontpaneel	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	126	-	-	-
942 022 854	942 022 599	942 150 642	942 150 641	942 150 644
7333394113562	7332543805785	7332543551750	7332543551743	7332543551774

# KOEL-VRIESKASTEN



Model	NSC7P751CS	NSC7P751DS	EK8C19S1	NSC8M191DS	NSC6M191ES
Serie	7000 GreenZone+	7000 GreenZone+	8000 Cooling 360°	8000 Cooling 360°	6000 TwinTech® No Frost
Energie-efficiëntieklasse	C	D	C	D	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	158	197	138	172	215
Netto inhoud koelruimte (liter)	287	287	207	207	207
Netto inhoud MultiChill 0°C zone (liter)	-	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	89	89	62	62	62
Vriestechnologie	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	15	15	11,5	11,5	10
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	11	11,5	8	8	5
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B	B	C
Geluidsniveau (dB(A))	35	35	35	35	37
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1894 x 710 x 560	1894 x 710 x 560	1894 x 560 x 550	1894 x 560 x 550	1894 x 560 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1884 x 710 x 560	1884 x 696 x 549	1884 x 546 x 549	1884 x 546 x 549	1884 x 546 x 549
Aansluitwaarde (W)	120	120	120	120	120
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal deuren	2	2	2	2	2
Deur-op-deur montage	-	-	-	-	-
Sleepdeur montage	-	-	-	-	-
Best in class installatie	•	•	•	•	•
SoftClosing	-	-	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	•	•	•	•
<b>TYPE BEDIENING</b>					
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-	-
- mechanisch	-	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Luchtcirculatie	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir	Cooling 360°	MultiFlow
TwinTech® technologie	•	•	•	•	•
Coolmatic / Frostmatic	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -
Zones apart uit te schakelen	•	•	•	•	-
ColdSense	•	•	•	•	•
Speciale lades	GreenZone+ / ExtraZone	GreenZone+ / ExtraZone	GreenZone+ / ExtraChill	GreenZone+ / ExtraChill	ExtraChill
MultiSwitch: flexibele zone	•	-	•	•	-
Connectiviteit	-	•	-	-	-
<b>INDICATIE DEUR OPEN</b>					
- akoestisch	•	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•	•
<b>INDICATIE STORING TEMPERATUUR</b>					
- akoestisch	•	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	-	-	-	-	-
Aantal legplateaus koelruimte	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	4
Legplateaus koelruimte van veiligheidsglas	•	•	•	•	•
CustomFlex® deur	-	-	•	•	•
Extra ruimte	MaxiSpace	MaxiSpace	MultiSpace	MultiSpace	MultiSpace
Groentelade op telescopische geleiders	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar
Aantal vriesladen	3	3	3	3	3
Legplateaus vriesruimte	-	-	2	2	4
Legplateaus vriesruimte van veiligheidsglas	-	-	•	•	•
Verlichting koelkast	led	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•
Binnen-bekleding van 70% gerecycled kunststof	•	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit	wit
PNC	925 975 004	925 975 003	925 956 020	925 956 012	925 954 000
EAN	7333394040875	7332543832101	7333394063089	7332543978762	7333394010991

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

# KOEL-VRIESKASTEN



EK9B18C	NSC9V181CS	NSC8M181BC	NSC8M181DC	NSC7G181DS	OSC7G181ES
9000 MultiChill 0°C	9000 MultiChill 0°C	8000 Cooling 360°	8000 Cooling 360°	7000 GreenZone	7000 GreenZone
B	C	B	D	D	E
125	154	110	173	172	216
115	118	182	182	194	194
46	46	-	-	-	-
62	62	62	62	62	62
No Frost	NoFrost	No Frost	NoFrost	NoFrost	No Frost
11,5	11,5	11,5	11	9,5	9,5
8	8	3	7,3	7	7
SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
A	B	B	B	B	C
29	35	33	35	35	36
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
1769 x 557 x 549	1772 x 546 x 549	1772 x 546 x 549	1769 x 557 x 549	1772 x 546 x 549	1772 x 546 x 549
120	120	120	120	120	120
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
2	2	2	2	2	2
•	-	•	•	-	-
-	•	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•
•	-	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Cooling 360°	Cooling 360°	Cooling 360°	Cooling 360°	DynamicAir	DynamicAir
•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•
GreenZone+ / MultiChill	GreenZone+ / MultiChill	GreenZone+ / ExtraChill	GreenZone+ / ExtraChill	GreenZone	GreenZone
•	•	•	-	-	-
•	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
2 + 1 Flexi	2 + 1 Flexi	3	2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar
3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2
•	•	•	•	•	•
led	led	led	led	led	led
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-
wit	wit	wit	wit	wit	wit
925 573 055	925 576 006	925 553 028	925 553 023	925 501 337	925 501 341
7333394076270	7333394009414	7333394009377	7333394009322	7332543973668	7332543978571

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

# KOEL-VRIESKASTEN



Model	OSC6M18FDF	NSC6N18ZES	NSC5S181DF	NSC5S181EF	NSC5S18ZES
Serie	6000 TwinTech® No Frost	6000 TwinTech® No Frost	5000 ColdSense	5000 ColdSense	5000 ColdSense
Energie-efficiëntieklasse	D	E	D	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	173	216	175	219	219
Netto inhoud koelruimte (liter)	182	195	189	189	198
Netto inhoud MultiChill 0°C zone (liter)	-	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	62	62	73	73	73
Vriestecnologie	No Frost	No Frost	Low Frost	LowFrost	Low Frost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	11	9,5	11,5	11,5	11,5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	5	4,5	4,5	4,5	3,3
Klimaatklasse**	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A))	34	35	34	34	34
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1769 x 557 x 549	1769 x 557 x 549	1769 x 557 x 549	1769 x 557 x 549	1769 x 557 x 549
Aansluitwaarde (W)	120	120	120	120	100
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal deuren	2	2	2	2	2
Deur-op-deur montage	•	-	•	•	-
Sleepdeur montage	-	•	-	-	•
Best in class installatie	•	•	•	•	•
SoftClosing	-	-	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•	-
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	•	-	-	-
<b>TYPE BEDIENING</b>					
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•	•
- elektronisch	-	•	-	-	•
- mechanisch	-	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	led	led	led	led	led
Luchtcirculatie	•	-	-	-	-
TwinTech® technologie	•	-	-	-	-
Coolmatic / Frostmatic	• / •	• / -	- / -	- / •	- / -
Zones apart uit te schakelen	-	-	-	-	-
ColdSense	•	•	•	•	•
Speciale lades	ExtraChill	-	-	-	-
MultiSwitch: flexibele zone	-	-	-	-	-
Connectiviteit	-	-	-	-	-
<b>INDICATIE DEUR OPEN</b>					
- akoestisch	•	•	•	•	•
- visueel	•	-	-	-	-
<b>INDICATIE STORING TEMPERATUUR</b>					
- akoestisch	•	•	•	-	•
- visueel	•	-	•	-	•
Kinderbeveiliging	•	-	-	-	-
Aantal legplateaus koelruimte	3	3	3	4	3
Legplateaus koelruimte van veiligheidsglas	•	•	•	•	•
CustomFlex® deur	-	-	-	-	-
Extra ruimte	-	-	-	-	-
Groentelade op telescopische geleiders	•	-	-	-	-
Aantal vriesladen	3	3	3	3	3
Legplateaus vriesruimte	2	2	2	2	2
Legplateaus vriesruimte van veiligheidsglas	2	2	•	•	2
Verlichting koelkast	led	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•
Binnen-bekleding van 70% gerecycled kunststof	•	-	-	-	-
Kleur	wit	wit	wit	wit	wit
PNC	925 552 001	925 505 342	925 524 015	925 524 005	925 503 330
EAN	7333394083919	7333394066691	7333394048376	7332543978632	7333394066684

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

# KOELKASTEN



Model	NSF9Z181EC	ER9D18C	NSK6D181CC	NSF6D181DC
Energie-efficiëntieklasse	E	D	C	D
Energieverbruik per jaar (kWh)*	191	118	73	132
Netto inhoud koelruimte (liter)	156	200	307	260
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	74	74	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	22	-	-	22
Vriestechologie vriesruimte	statisch	-	-	statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	16,8	-	-	14
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	4,3	-	-	5,5
Klimaatklasse**	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A))	34	35	33	31
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1769 x 557 x 549	1769 x 557 x 549	1769 x 557 x 549	1769 x 557 x 549
Aansluitwaarde (W)	75	70	70	100
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	•	•	•	•
Sleepdeur montage	-	-	-	-
SoftClosing	•	•	•	•
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
<b>TYPE BEDIENING</b>				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
- mechanisch	-	-	•	-
Temperatuuraanduiding	led	led	led	led
Steraanduiding vriesruimte	4 sterren			4 sterren
Luchtcirculatie	MultiFlow	MultiFlow	DynamicAir	DynamicAir
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	•	-	-	-
<b>OPEN DEURALARM</b>				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	-	1 voor 10 eieren
Boter- en kaasvak	•	•	•	•
Aantal legplateaus	3	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	2 + 1 Flexi
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
<b>SPECIALE LADES</b>				
- telescopische geleiders	•	•	•	•
- LongFresh	•	•	-	-
CustomFlex® deur	-	-	•	•
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	923 587 321	923 586 317	923 584 359	923 585 342
EAN	7333394074764	7333394076225	7333394087856	7333394074740

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

# KOELKASTEN



Model	NSK6D181DC	NSK6D181EC	NSK6F181CS	NSK6F181DS
Energie-efficiëntieklasse	D	E	C	D
Energieverbruik per jaar (kWh)*	91	114	73	91
Netto inhoud koelruimte (liter)	310	310	307	307
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	-	-	-	-
Vriestechnologie vriesruimte	-	-	-	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	-	-	-	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	-	-	-	-
Klimaatklasse**	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	A	B
Geluidsniveau (dB(A))	32	32	29	32
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1769 x 557 x 549	1769 x 557 x 549	1772 x 546 x 549	1172 x 546 x 549
Aansluitwaarde (W)	70	70	70	70
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	•	•	-	-
Sleepdeur montage	-	-	•	•
SoftClosing	•	•	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
<b>TYPE BEDIENING</b>				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	•	•	•	-
- mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	led	digitaal	led
Steraanduiding vriesruimte				-
Luchtcirculatie	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	-	-	-	-
<b>OPEN DEURALARM</b>				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Eierrekjes	-	-	-	-
Boter- en kaasvak	•	•	CustomFlex®	CustomFlex®
Aantal legplateaus	4	4	4	3 + 1 Flexi
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
<b>SPECIALE LADES</b>				
- telescopische geleiders	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar
- LongFresh	-	-	-	-
CustomFlex® deur	-	-	•	•
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	923 584 346	923 584 352	923 581 359	923 581 355
EAN	7333394074559	7333394074566	7333394074733	7333394035000

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

# KOELKASTEN



NSF6D181ES	NSK6D181ES	SFE814D9ZC	SKE814D9ZC	NSF50122DC	NSK50122DC
E	E	D	D	D	D
166	114	141	111	116	81
264	310	114.3	150	167	203
-	-	58.4	58	-	-
22	-	14.2	-	14	-
statisch	-	statisch	-	statisch	-
14	-	11.3	-	9.8	-
5,5	-	3.9	-	3.1	-
SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
B	B	C	C	B	B
31	32	37	38	33	35
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1400 x 560 x 550	1400 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
1772 x 546 x 549	1172 x 546 x 549	1398 x 556 x 549	1398 x 556 x 549	1224 x 556 x 549	1224 x 556 x 549
100	70	80	80	130	130
220-240	220-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1	1
-	-	•	•	•	•
•	•	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
led	led	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
4 sterren	-	4	-	4	-
DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir	-	-
•	•	•	•	•	•
•	-	•	-	•	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
•	•	•	•	•	•
4	4	1 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	2 + 1 flexi	3 + 1 flexi
veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•	•	-	-
-	-	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-
led	led	led	led	led	led
•	•	•	•	•	•
wit	wit	wit	wit	wit	wit
923 583 343	923 581 349	923 795 020	923 794 016	933 033 365	933 033 258
7333394074887	7333394034973	7332543766338	7332543760831	7333394027166	7333394026626

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

# KOELKASTEN



Model	NSF5012EF	NSK5012EF	NSF5012IES	NSK5012IES
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	146	101	146	101
Netto inhoud koelruimte (liter)	167	203	174	208
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	14	-	14	-
Vriestechnologie vriesruimte	statisch	-	statisch	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	9,8	-	8	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	2,6	-	2,7	-
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A))	35	34	35	34
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1224 x 556 x 549	1219 x 556 x 550	1218 x 548 x 549	1218 x 548 x 549
Aansluitwaarde (W)	130	130	130	130
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	•	•	-	-
Sleepdeur montage	-	-	•	•
SoftClosing	-	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
<b>TYPE BEDIENING</b>				
- elektronisch / TouchControl	•	•	-	-
- elektronisch	-	-	•	-
- mechanisch	-	-	-	•
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	led	-
Steraanduiding vriesruimte	4	-	4	-
Luchtcirculatie	-	-	-	-
Coolmatic	•	•	•	-
Frostmatic	•	-	-	-
<b>OPEN DEURALARM</b>				
- akoestisch	•	•	-	-
- visueel	•	•	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	-	-
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	-	-	•	•
Aantal legplateaus	3	4	3	4
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
<b>SPECIALE LADES</b>				
- telescopische geleiders	-	-	-	-
- LongFresh	-	-	-	-
CustomFlex® deur	-	-	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	933 033 360	933 033 253	933 033 195	933 033 080
EAN	7333394027456	7333394026572	7333394025643	7333394026091

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.



# KOELKASTEN



NSF50101ES	NSK50101ES	NSF50881DF	NSK50881DF	OSK5088EF	NSF50882DS
E	E	D	D	E	D
148	98	114	74	93	114
148	182	104	137	137	110
-	-	-	-	-	-
17	-	14	-	-	14
statisch	-	statisch	-	-	statisch
79	-	9	-	-	9,5
3	-	2,6	-	-	2,6
SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
C	B	B	B	B	C
36	35	35	33	34	36
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
1030 x 560 x 550	1030 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 561	880 x 560 x 563	880 x 560 x 550
1021 x 548 x 549	1021 x 549 x 549	873 x 556 x 549	873 x 556 x 549	873 x 556 x 549	873 x 548 x 549
130	70	100	100	80	100
230-240	220-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1	1
-	-	•	•	•	-
•	•	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•
•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
led	led	digitaal	digitaal	digitaal	led
4	-	4	-	-	4
-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•
-	-	•	-	-	-
-	-	•	•	•	•
-	-	•	•	•	•
-	-	•	•	•	•
1 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren
•	•	•	•	•	•
2	3	1 + 1 flexi	2 + 1 flexi	3	2
veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
led	led	•	•	•	led
•	•	•	•	•	•
wit	wit	wit	wit	wit	wit
933 035 911	933 035 952	933 020 580	933 019 589	933 019 585	933 031 103
7333394029030	7333394029092	7333394027005	7333394027104	7333394027067	7333394079080

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

# KOELKASTEN



Model	NSK50882DS	NSK50881ES	OSF6182EF	OSK6182EF
Energie-efficiëntieklasse	D	E	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	75	93	148	92
Netto inhoud koelruimte (liter)	142	142	94	134
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	-	-	16	-
Vriestechnologie vriesruimte	-	-	statisch	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	-	-	8,2	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	-	-	3,1	-
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	C	C	C
Geluidsniveau (dB(A))	33	36	38	38
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	880 x 560 x 562	880 x 560 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	873 x 548 x 549	873 x 548 x 549	819 x 596 x 547	819 x 596 x 547
Aansluitwaarde (W)	100	100	110	110
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	-	-	•	•
Sleepdeur montage	•	•	-	-
SoftClosing	-	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
<b>TYPE BEDIENING</b>				
- elektronisch / TouchControl	-	-	-	-
- elektronisch	-	-	•	-
- mechanisch	•	•	-	•
Temperatuuraanduiding	-	-	led	-
Steraanduiding vriesruimte	-	-	4	-
Luchtcirculatie	-	-	-	-
Coolmatic	-	-	•	-
Frostmatic	-	-	-	-
<b>OPEN DEURALARM</b>				
- akoestisch	-	-	-	-
- visueel	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	•	•	•	•
Aantal legplateaus	3	3	2	3
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
<b>SPECIALE LADES</b>				
- telescopische geleiders	-	-	-	-
- LongFresh	-	-	-	-
CustomFlex® deur	-	-	-	-
Verlichting koelkast	•	•	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	933 035 228	933 035 226	933 025 106	933 035 513
EAN	7333394026244	7333394026220	7333394025568	7333394025674

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

## DIEPVRIESKASTEN



Model	EF7D18C	NAB7N181EC	NAB7N181ES	NAB7N12EC
Energie-efficiëntieklasse	D	E	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	189	236	236	203
Netto inhoud vriesruimte (liter)	212	212	212	122
Vriestechnologie	No Frost	No Frost	NoFrost	NoFrost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	10	10	10	10,9
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	18,5	17,5	16,5	11,5
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B	C
Geluidsniveau (dB(A))	35	35	35	40
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1769 x 557 x 549	1769 x 557 x 549	1772 x 546 x 549	1224 x 556 x 549
Aansluitwaarde (W)	100	100	100	120
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	•	•	-	•
Sleepdeur montage	-	-	•	-
SoftClosing	•	•	-	•
Automatische ontdooiing	•	•	•	•
<b>TYPE BEDIENING</b>				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Frostmatic	•	•	•	•
<b>INDICATIE DEUR OPEN</b>				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
<b>INDICATIE STORING TEMPERATUUR</b>				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Vriesvak met klep (aantal)	2	2	2	1
Vriesladen (aantal)	5	5	5	4
Transparante vriesladen	5	5	•	•
Legplateaus vriesruimte	•	•	•	•
Verlichting	-	-	-	-
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	922 784 342	922 784 341	922 782 345	933 033 425
EAN	7333394076201	7333394074726	7333394034928	7333394026640

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

## DIEPVRIESKASTEN



Model	NAB6L88EF	NAB6L88ES	OAB6I82EF
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	177	177	176
Netto inhoud vriesruimte (liter)	98	98	95
Vriestechnologie	LowFrost	LowFrost	statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	13,5	12,7	13,5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	4,5	4,5	7,1
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	C
Geluidsniveau (dB(A))	34	34	40
Installatie	inbouw	inbouw	onderbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	880 x 560 x 550	880 x 560 x 551	820 x 600 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	873 x 556 x 549	873 x 548 x 549	819 x 596 x 547
Aansluitwaarde (W)	100	100	120
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1
Deur-op-deur montage	•	-	•
Sleepdeur montage	-	•	-
SoftClosing	-	-	-
Automatische ontthooing	-	-	-
<b>TYPE BEDIENING</b>			
- elektronisch / TouchControl	•	-	-
- elektronisch	-	•	•
Temperatuuraanduiding	digitaal	-	-
Frostmatic	•	•	•
<b>INDICATIE DEUR OPEN</b>			
- akoestisch	•	-	•
- visueel	•	-	•
<b>INDICATIE STORING TEMPERATUUR</b>			
- akoestisch	•	•	•
- visueel	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	-	-
Vriesvak met klep (aantal)	-	-	-
Vriesladen (aantal)	4	4	3
Transparante vriesladen	•	•	•
Legplateaus vriesruimte	•	•	-
Verlichting	-	-	-
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit
PNC	933 033 620	933 033 751	933 027 104
EAN	7333394027043	7333394025667	7333394025575

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

# KOEL-VRIESKASTEN



Model	ORC8M361DT	RMB952D6VU	ORX9V351DB
Energie-efficiëntieklasse	D	D	D
Energieverbruik per jaar (kWh)*	200	256	270
Netto inhoud koelruimte (liter)	266	343	332
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (liter)	-	16	32
Netto inhoud vriesruimte (liter)	101	179	208
Vriestechologie	No Frost	No Frost	No Frost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	10	11	7
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	10	7	14
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Klasse geluidsniveau E20	C	C	C
Geluidsniveau (dB(A))	37	39	39
Installatie	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand
Inbouwmaten hxbxd (mm)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	2010 x 595 x 660	1900 x 909 x 690	1770 x 910 x 730
Aansluitwaarde (W)	162	180	165
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Aantal deuren	2	4	2
Deur-op-deur montage	-	-	-
Sleepdeur montage	-	-	-
Best in class installatie	-	-	-
SoftClosing	-	-	-
Automatische ontthooiing koelruimte	•	•	•
Automatische ontthooiing vriesruimte	•	•	•
<b>TYPE BEDIENING</b>			
- elektronisch / TouchControl	•	•	•
- elektronisch	-	-	-
- mechanisch	-	-	-
Temperatuuraanduiding	led	digitaal, op de deur	digitaal, op de deur
Luchtcirculatie	Cooling 360°	Cooling 360°	Cooling 360°
TwinTech® technologie	•	•	•
Coolmatic	•	-	-
Frostmatic	•	•	•
ColdSense	-	-	-
Speciale lades	ExtraChill	MultiChill	MultiChill
MultiSwitch: flexibele zone	-	•	-
Connectiviteit	-	-	-
Water- en ijsverdeler	-	-	•
<b>INDICATIE DEUR OPEN</b>			
- akoestisch	•	•	•
- visueel	-	-	-
<b>INDICATIE STORING TEMPERAATUUR</b>			
- akoestisch	•	•	•
- visueel	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	-
Aantal legplateaus koelruimte	3	2	3
Legplateaus koelruimte van veiligheidsglas	•	•	•
CustomFlex® deur	-	-	-
MultiSpace - extra ruimte	-	-	-
Groentelade op telescopische geleiders	•	-	-
Aantal vriesladen	2 + 1/2	4	2
Legplateaus vriesruimte	-	-	4
Legplateaus vriesruimte van veiligheidsglas	-	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	-	-
Kleur	zwart glas	inox look	zwart inox
PNC	925 993 563	925 993 460	925 995 011
EAN	7332543996773	7332543831944	7333394068480

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

## WIJNKLIMAATKASTEN



Model	NSW8D826GT	NSW8S826GT	NSW8S823GT
Energie-efficiëntieklasse	G	F	G
Energieverbruik per jaar (kWh)*	146	108	139
Inhoud (liter)	122	134	56
Aantal flessen	40	40	18
Aantal zones	2	1	1
Temperatuurrange	5°-20°C	5°-20°C	5°-20°C
Klimaatklasse**	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Geluidsniveau (dB(A))	33	38	38
Klasse geluidsniveau	B	C	C
Installatie	onderbouw	onderbouw	onderbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	820 x 600 x 560	820 x 600 x 560	820 x 300 x 560
Totale afmetingen hxbxd (mm)	818 x 595 x 577	818 x 595 x 577	818 x 295 x 573
Aansluitwaarde (W)	60	60	60
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Aantal deuren	1	1	1
<b>TYPE BEDIENING</b>			
elektronisch / TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal
Aantal Legplateaus	3	5	5
Type legplateaus	eikenhout	eikenhout	eikenhout
Legplateaus met telescopische geleiders	3	5	4
Koolstoffilter	•	•	-
Inverter compressor	•	•	-
Verlichting koelkast	LED, verticaal	LED, verticaal	LED, verticaal
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•
Meegeleverde accessoires	CleanAir+ filter	CleanAir+ filter	-
Kleur	matzwart	matzwart	matzwart
PNC	923 421 517	923 421 452	923 421 450
EAN	7333394088174	7333394070230	7333394070216

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

## WIJNKOELERS



Model	AWS4052B5B	AWS4020B5B
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar (kWh)*	148	137
Inhoud (liter)	145	58
Aantal flessen	52	20
Aantal zones	1	1
Temperatuurrange	5°-18°C	5°-18°C
Klimaatklasse**	N-ST	N-ST
Geluidsniveau (dB(A))	40	40
Klasse geluidsniveau	C	C
Installatie	onderbouw	onderbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	822x600x550	822x300x550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	820x595x565	820x295x571
Aansluitwaarde (W)	60	60
Netspanning (V)	220-240	220-240
Aantal deuren	1	1
<b>TYPE BEDIENING</b>		
elektronisch / TouchControl	elektronisch	elektronisch
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal
Aantal Legplateaus	6	6
Type legplateaus	berkenhout	berkenhout
Legplateaus met telescopische geleiders	-	-
Koolstoffilter	-	-
Inverter compressor	-	-
Verlichting koelkast	LED, horizontaal	LED, horizontaal
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•
Meegeleverde accessoires	-	-
Kleur	zwart	zwart
PNC	923 421 506	923 421 503
EAN	7333394086286	7333394086194

\* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

\*\* Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

# VAATWASSERS



Model	FHK74707P	FHK74607P	FSK96818P	FSK94858P	FSK94847P
Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®
Klasse geluidsniveau	B	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A)) / ExtraSilent (dB(A))	42 / 40	42 / 40	43	39 / 37	42 / 40
Standaardcouverts	15	13	14	14	14
Energie-efficiëntieklasse	C	C	A	C	C
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	76	74	54	75	75
Waterverbruik (liter) per cyclus	11	10,5	11 L	11	11
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	240	240	310	240	240
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x560	820-900x600x560	820-900x600x560
Buitenmaten hxbxd (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x560	818x596x560	818x596x560
Type installatie	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Aansluitwaarde (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Netspanning (V)	200-240	200-240	200-240	200-240	220-240
Inverter motor	•	•	•	•	•
ProClean™ satellietproeiarm	•	•	•	•	•
3° sproeiarm bovenaan	•	•	•	•	•
Aantal programma's	7	7	7	7	7
Aantal temperaturen	4	4	4	4	4
<b>PROGRAMMA'S EN OPTIES</b>					
QuickSelect bediening	•	•	•	•	•
160/90/60 minuten	•	•	•	•	•
Quick 30 minuten	•	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•	•
Machine Care	•	•	•	•	•
SprayZone	-	-	-	-	-
ExtraSilent	•	•	•	•	•
GlassCare	•	•	•	•	•
XtraPower	•	•	•	•	•
Spoelen	-	-	• (via app)	• (via app)	-
ExtraHygiene	-	-	• (via app)	• (via app)	-
Startuistel	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u
<b>OVERIGE INDICATIES EN OPTIES</b>					
ComfortLift®	-	-	•	•	•
Connectiviteit	-	-	•	•	-
Controlelampje spoelmiddel/zout	•	•	•/•	•	•/•
BeamOnFloor	2 kleuren	2 kleuren	TimeBeam®	TimeBeam®	TimeBeam®
Binnenverlichting	-	-	•	•	•
Bovenkorf in hoogte verstelbaar, zelfs volgeladen	•	•	•	•	•
ComfortRails	•	•	-	•	-
Besteklade	MaxiFlex	-	•	MaxiFlex	MaxiFlex
SoftSpikes®/SoftGrips	2/6	4/12	6/6	2/6	2/6
AutoOff-functie	•	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•	•
AquaControl/overloopbeveiliging	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Premium schuifscharnieren	•	•	-	-	-
PNC	911 434 889	911 434 890	911 434 930	911 438 524	911 438 461
EAN	7333394029375	7333394029382	7333394083148	7333394084596	7332543986705





## VAATWASSERS



Model	FSK73727P	FSK64907Z	FSK76648P	FSK75648P	FSE74617P
Serie	7000 GlassCare	6000 SatelliteClean	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare
Klasse geluidsniveau	B	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A)) / ExtraSilent (dB(A))	44 / 42	44 / -	43	43	42 / 40
Standaardcouverts	15	14	13	13	13
Energie-efficiëntieklasse	D	C	A	B	C
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	86	75	53	63	74
Waterverbruik (liter) per cyclus	11	10,5	10,9 L	10,9 L	10,5
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	240	240	270	270	240
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x570	820-900x600x550	820-900x600x560	820-900x600x560	820-900x600x570
Buitenmaten hxbxd (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x560	818x596x560	818x596x550
Type installatie	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig integreerbaar
Aansluitwaarde (W)	1950	1950	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Netspanning (V)	220-240	220-240	200-240	200-240	220-240
Inverter motor	•	•	•	•	•
ProClean™ satellietproeiarm	•	•	•	•	•
3° sproeiarm bovenaan	•	•	•	•	•
Aantal programma's	7	7	7	7	7
Aantal temperaturen	4	4	4	4	4
<b>PROGRAMMA'S EN OPTIES</b>					
QuickSelect bediening	•	•	•	•	•
160/90/60 minuten	•	•	•	•	•
Quick 30 minuten	•	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•	•
Machine Care	•	•	•	•	•
SprayZone	-	-	-	-	-
ExtraSilent	•	-	•	•	•
GlassCare	•	•	•	•	•
XtraPower	•	•	•	•	•
Spoelen	-	-	• (via app)	• (via app)	-
ExtraHygiene	-	-	• (via app)	• (via app)	-
Startuistel	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u
<b>OVERIGE INDICATIES EN OPTIES</b>					
ComfortLift®	-	-	-	-	-
Connectiviteit	-	-	-	•	-
Controlelampje spoelmiddel/zout	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
BeamOnFloor	2 kleuren	2 kleuren	TimeBeam®	TimeBeam®	2 kleuren
Binnenverlichting	-	-	•	•	-
Bovenkorf in hoogte verstelbaar, zelfs volgeladen	•	•	•	•	•
ComfortRails	-	-	•	•	-
Besteklade	MaxiFlex	MaxiFlex	-	-	-
SoftSpikes®/SoftGrips	2/6	2/-	4/12	4/12	4/12
AutoOff-functie	•	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•	•
AquaControl/overloopbeveiliging	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Premium schuifscharnieren	-	-	-	-	-
PNC	911 434 667	911 536 662	911 434 926	911 434 930	911 434 805
EAN	7332543761111	7333394084015	7333394067605	7333394067643	7332543840502

# VAATWASSERS



FSK63627P	FSK63607P	FSB53637P	FSE52607P	FSK64610L	FSK73607Z	FSB42607Z
7000 GlassCare	8000 SprayZone	7000 GlassCare	7000 GlassCare	6000 SatelliteClean	7000 GlassCare	3000 AirDry
B	B	B	C	B	B	C
44 / 42	44 / -	44 / -	46 / 44	44 / -	42 / -	46 / -
13	13	13	13	13	13	13
D	D	D	E	C	D	E
84	84	84	94	84	84	94
10,5	10,5	10,5	10,5	9,9	9,9	9,9
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
240	240	240	240	240	240	240
820-900x600x570	820-900x600x570	820-900x600x550	820-900x600x570	820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x550
818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
1950	1550-2200	1950	1950	1950	1950	1950
220-240	200-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
•	•	•	•	•	•	•
•	•	-	•	•	-	-
•	•	•	•	-	-	-
7	7	7	7	7	7	5
4	4	4	4	4	4	2
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	90 min
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	•	-	-	-	-	-
•	-	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1-24 uur	1-24 uur	1-24 uur	1-24 uur	1-24 uur	1-24 uur	3 uur
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	-
•	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2/6	2/6	2/-	2/6	2/-	-/-	-/-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-	-	-	-	-	-	-
911 434 617	911 434 550	911 436 442	911 434 591	911 536 610	911 536 571	911 535 220
7332543715466	7332543671915	7333394084572	7332543677702	7333394054254	7332543985685	7332543677689

# VAATWASSERS



Model	FEE63606PM	FSE63307P	FSE74507P	FSE73407P
Serie	7000 GlassCare	6000 SatelliteClean	6000 SatelliteClean	6000 SatelliteClean
Klasse geluidsniveau	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A)) / ExtraSilent (dB(A))	46 / 42	42 / 40	45 / 43	44 / 42
Standaardcouverts	13	12	10	9
Energie-efficiëntieklasse	D	D	C	D
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	84	82	75	70
Waterverbruik (liter) per cyclus	99 l	99	99	99
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	240	240	240	240
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x570	762-765x550x580	820-900x450x550	820-900x450x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	818x596x575	759x546x550	818x446x550	818x446x550
Type installatie	semi-geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Aansluitwaarde (W)	1950	1950	1950	1950
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Inverter motor	•	•	•	•
ProClean™ satellietsproeiarm	•	•	•	•
3° sproeiarm bovenaan	•	-	-	-
Aantal programma's	9	7	7	7
Aantal temperaturen	4	4	3	4
<b>PROGRAMMA'S EN OPTIES</b>				
QuickSelect bediening	-	•	•	•
160/90/60 minuten	-	•	•	•
Quick 30 minuten	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•
Machine Care	•	•	•	•
SprayZone	-	-	-	-
ExtraSilent	•	•	•	•
GlassCare	-	•	•	•
XtraPower	-	•	•	•
Spoelen	-	-	-	-
ExtraHygiene	•	-	-	-
Startuutstel	1-24 uur	1-24 uur	1-24 uur	1-24 uur
<b>OVERIGE INDICATIES EN OPTIES</b>				
ComfortLift®	-	-	-	-
Connectiviteit	-	-	-	-
Controlelampje spoelmiddel/zout	-/-	•/•	•/•	•/•
BeamOnFloor	-	-	2 kleuren	TimeBeam®
Binnenverlichting	-	-	-	-
Bovenkorf in hoogte verstelbaar, zelfs volgeladen	•	•	•	•
ComfortRails	-	-	-	-
Besteklade	-	-	MaxiFlex	-
SoftSpikes®/SoftGrips	4/12	2/6	2/2	2/2
AutoOff-functie	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•
AquaControl/overloopbeveiliging	•/-	•/•	•/•	•/•
Premium schuifscharnieren	-	-	-	-
PNC	911 424 487	911 384 151	911 077 048	911 077 025
EAN	7332543813872	7332543742547	7333394041476	7332543735587



# WAS-DROOGCOMBINATIE



Model	LWR7786BI
Energie-efficiëntieklasse wassen	B
Energie-efficiëntieklasse wassen en drogen	D
<b>ENERGIEVERBRUIK VOOR 100 CYCLI</b>	
- wassen (kWh)	54
- wassen en drogen (kWh)	217
Restvochtpercentage na het centrifugeren	52,9
<b>MAXIMUM VULGEWICHT</b>	
- wassen (kg)	8
- wassen en drogen (kg)	4
<b>WATERVERBRUIK PER CYCLUS</b>	
- wassen (liter)	45
- wassen en drogen (liter)	60
<b>PROGRAMMADUUR ECO PROGRAMMA</b>	
- wassen (min)	200
- wassen en drogen (min)	340
<b>GELUIDSNIVEAU</b>	
Klasse geluidsniveau	A
- centrifugeren (dB)	70
<b>OVERIGE SPECIFICATIES</b>	
Inbouwmaten (mm)	820x600x560
Massa (gewicht) netto (kg)	72,5
Aansluitwaarde (kW)	2,1
Centrifugetoerental reduceerbaar (tpm)	1600-1400-1200-1000-800-600-400-niet centrifugeren-spoelstop
Temperatuurregeling: geïntegreerd (G), instelbaar (I)	G
Eco-programma	•
ProSteam	•
ProSense®	•
Kort-programma's	•
Handwas-programma	•
Elektronisch droogprogramma	•
Elektrische veiligheid	VDE
CE-norm	•
AquaControl met alarm	•
Kinderslot	•
Deurscharnieren: links (L), rechts (R), verwisselbaar (V)	L
Lengte aansluitsnoer (cm)	170
Lengte watertoevoerslang (cm)	150
Lengte waterafvoerslang (cm)	140
Trommel roestvrij edelstaal	•
Kuip Hi-Carboran®	•



# DE SNELSTE EN GEMAKKELIJKSTE INSTALLATIE OP DE MARKT

## TOT 30% MINDER INSTALLATIESTAPPEN\*


\* Verwijst naar de verhouding tussen het totale aantal handelingen dat nodig is om een AEG SET bestaande uit een oven, kookplaat, vaatwasser en koelkast te installeren, vergeleken met het aantal bewerkingen dat nodig is voor het installeren van vier vergelijkbare eenheden van de belangrijkste concurrenten.

De werkstappen voor elk apparaat werden bepaald op basis van de instructies van de respectievelijke fabrikanten. De op deze manier bepaalde werkstappen van de vier producten van een fabrikant worden opgeteld bij het totaal aantal werkstappen per set.

### PerfectFit Torx

Voor de eenvoudige installatie van AEG inbouwapparatuur heb je maar één tool nodig: een Torx schroevendraaier. Dit bespaart tijd want het wisselen van gereedschap is niet meer nodig. Bovendien gaat een Torx schroevendraaier 13x langer mee dan andere schroevendraaiers en beschadigt hij de schroeven niet bij het aandraaien.

## ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ



### Betere positionering

De schroef ligt altijd in lijn met de schroevendraaier.




### Geen schade

De schroefkop gaat niet stuk.




### Snelste installatie

Het wisselen van gereedschap is verleden tijd.



### Betere grip

De schroevendraaier kan niet meer 'doordraaien'.



### 13x duurzamer

Een Torx T20-bit gaat 13x langer mee dan een kruisbit.





# VLOTTE INSTALLATIE MET DE AEG-APP

PERFECTE SNELLE INSTALLATIE, VIA DE APP.

Ontdek de meest professionele en snelste manier om AEG-apparatuur te installeren. Een app exclusief voor professionele apparaatmontage. Hij biedt een scan- en zoekfunctie en intuïtieve montage-instructies voor een perfecte installatie.

1



Scan hier en ga naar de website van de Installer App. Bepaal of je met de app of in de browser wilt werken.

2



Zoals hier in de app-versie te zien is, kun je de scanfunctie openen met het gemarkeerde pictogram.

3




Richt de camera op de streepjescode op de verpakking van het apparaat.


4




Je ontvangt stap voor stap instructies die je ondersteunen tijdens de installatie.

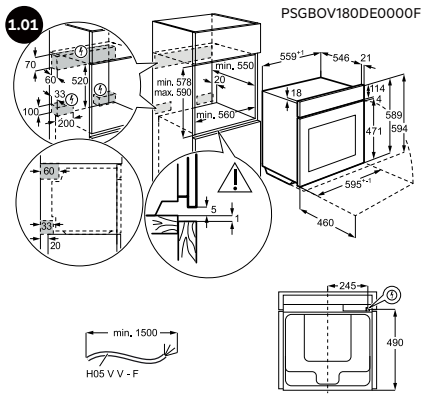


BS9900T, BP9200T, BS7900T, BP7200T,  
BS9900B, BP9200B, BS7900B, BP7200B,  
NBA5P521AB, NBS6C521AB

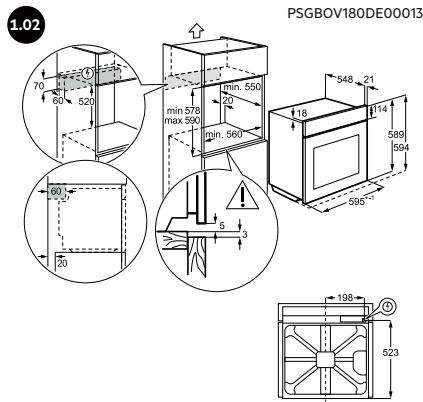


BS7700T, BS7700B, NBU5P401LB,  
NBU5P40SK, NBU5A40SK

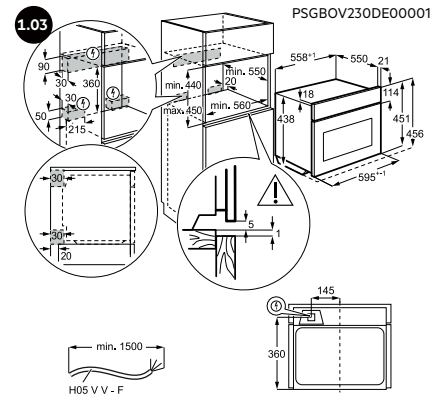


CS9900T, CM9600T, CS7900T, CP7400T,  
CM7600T, CM7300T, CS9900B, CM9600B,  
CS7900B, CP7400B, CM7600B, CM7310B,  
NKA5P401B, NKK6N501B, NKM5N401B,  
NKO5N40K

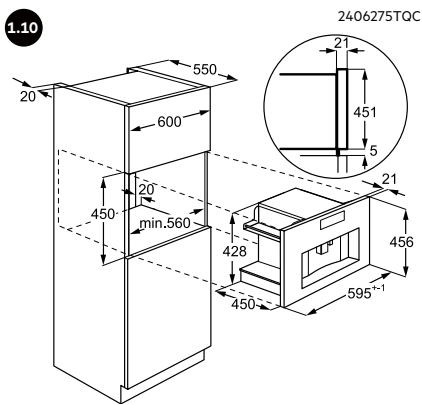


CK7100T, CK7100B

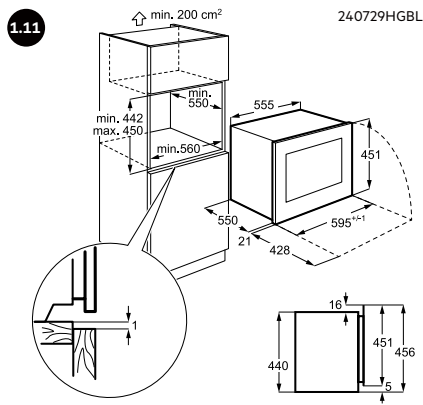


CW600T, CW600B

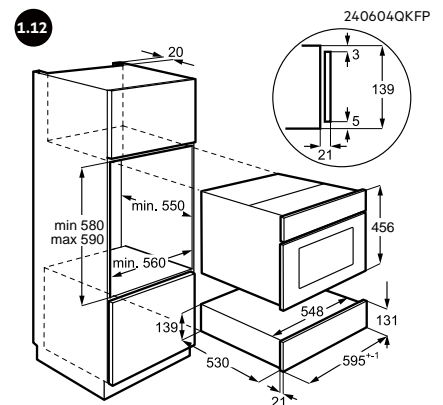


CD1100T, OS7K10T, CD1100B, OS7K10B

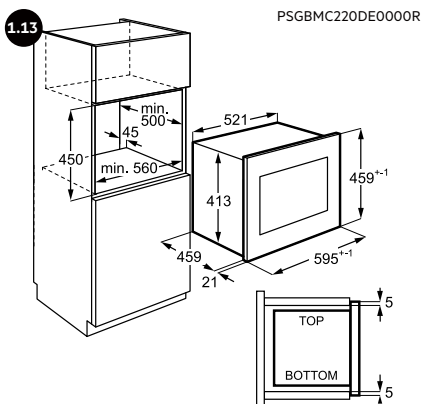


OS5CM34MB

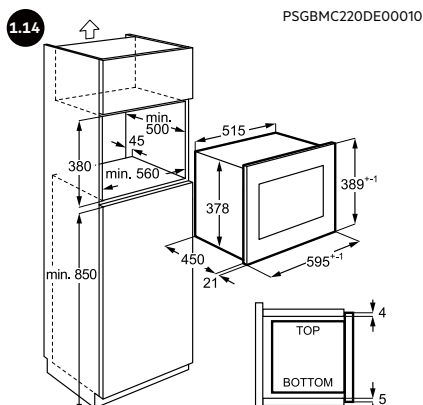


NMS5C25TB

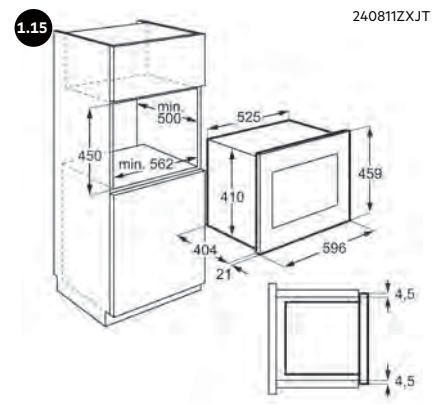


NMB6S261UB

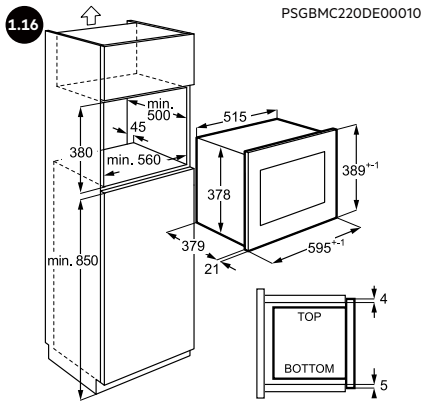


NMS5G251EB

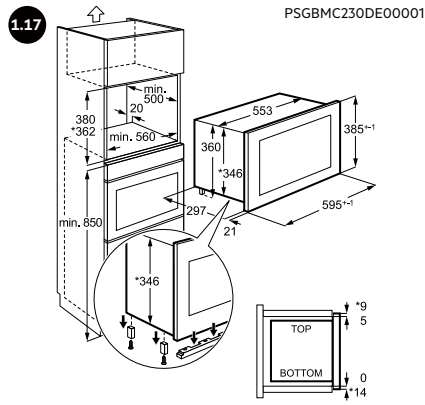


OS5MG20EB

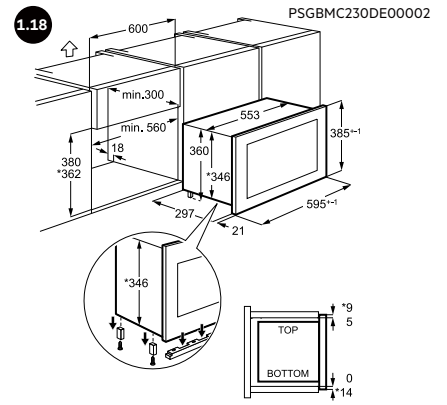



OS5MG20EB, inbouw in bovenkast

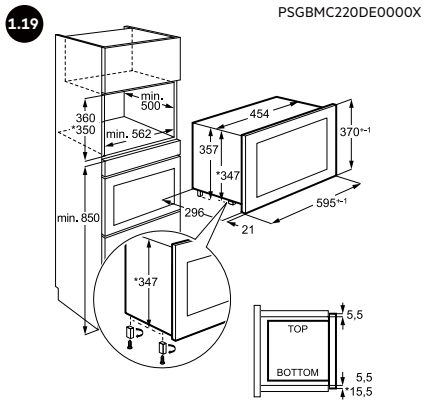

NMB6G171SB

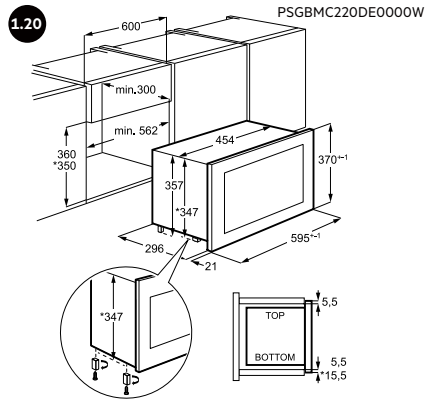




NMB6G171SB, inbouw in bovenkast

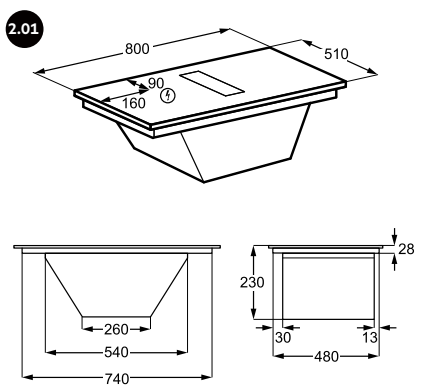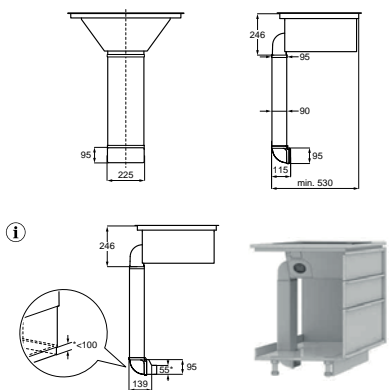

Installatie met buizenset (in optie):  
minimum 110 mm

PE9000B80, PE7000S80, NCH84C23CB,  
NCH84B03CZ, NCH84B03CB




NCH84C23FB, NCH84B03FB

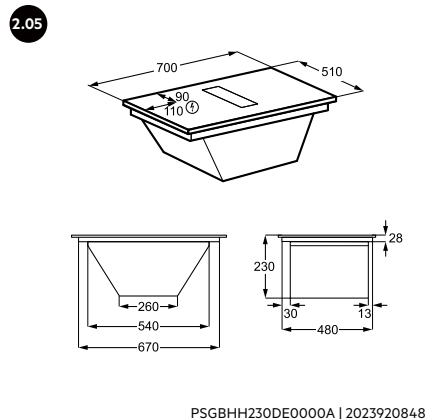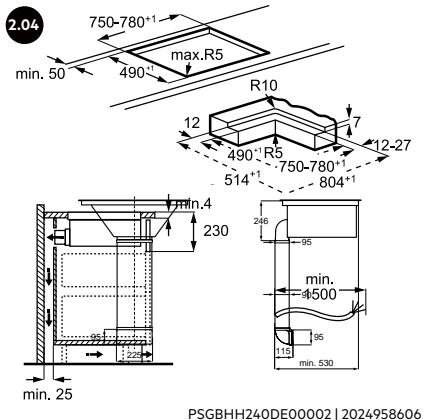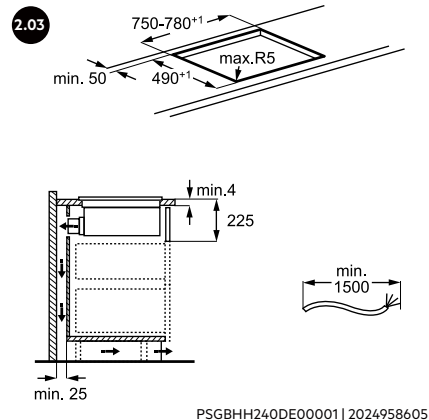

**Standaard inbouw**  
PE9000B80, PE7000S80, NCH84C23CB,  
NCH84C23FB, NCH84B03CZ,  
NCH84B03CB, NCH84B03FB

**Vlakkbouw**  
PE9000B80, PE7000S80, NCH84C23CB,  
NCH84B03CZ, NCH84B03CB


PE6000S70, NCH74B01CB

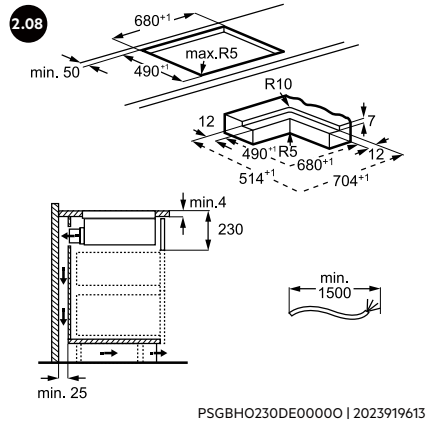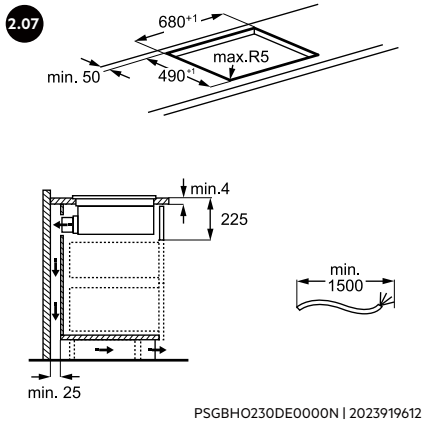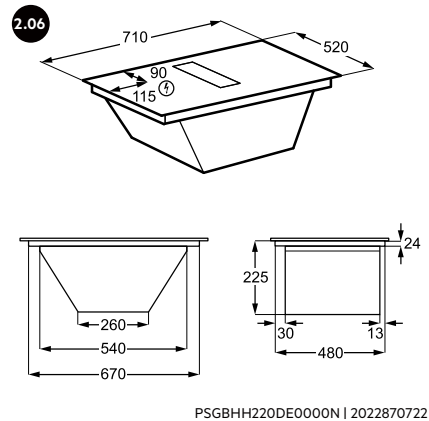


NCH74B01FB

**Standaard inbouw**  
PE6000S70, NCH74B01CB, NCH74B01FB


**Vlakkbouw**  
PE6000S70, NCH74B01CB

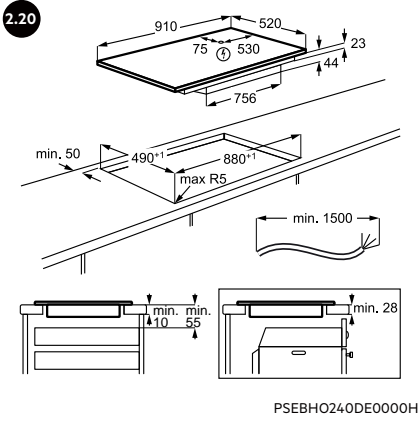


NIK95I08FB, NIK95I00FB, NIK95N08FB

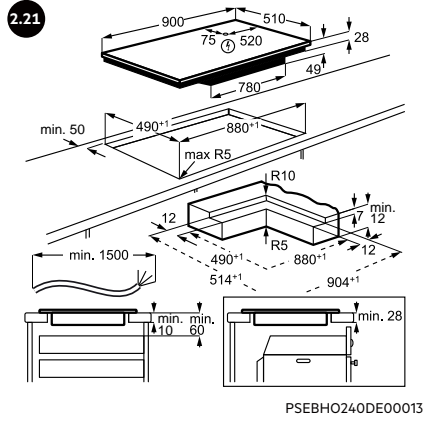


NIK95I00IB

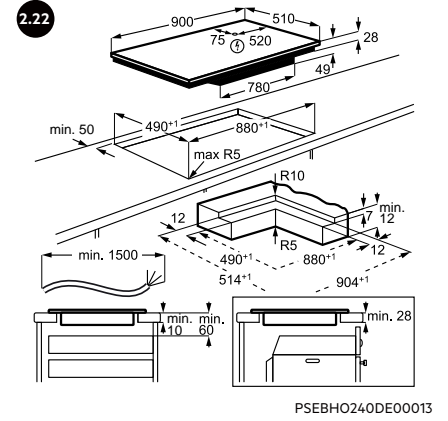


NIK95N08IB

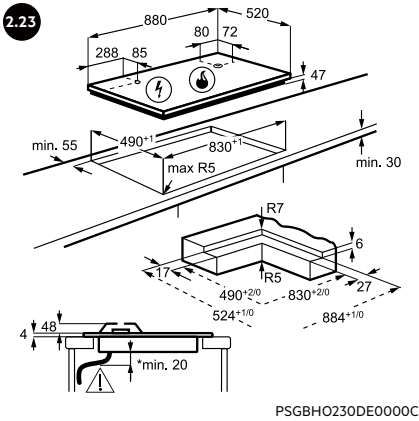


HDB95623NB

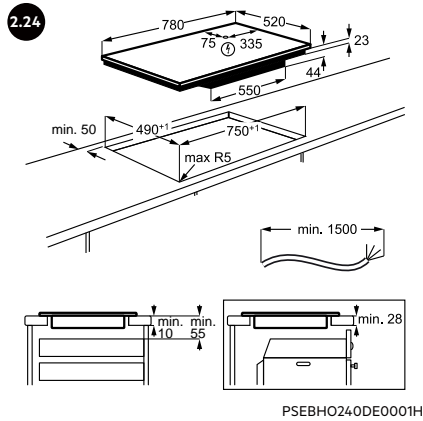


NIR86T00FB, NIK85M30FB, NII84R00FB, NIK85M00FB, NII84F00FB, NII84B10FB, OIO84A00FB, NIO84U00FB

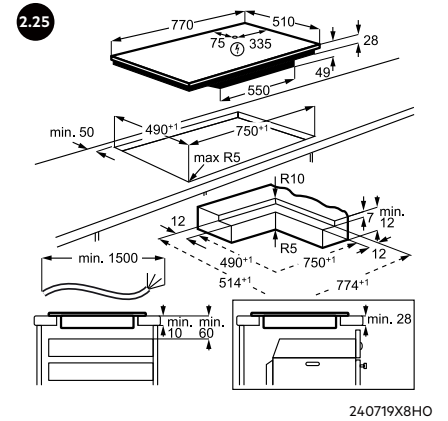


PI9000B80, NIG84B30IB, NIK85M00IZ, NIK85M30IB, NII84B00IZ, NII84F00IB, NIO84U00IB

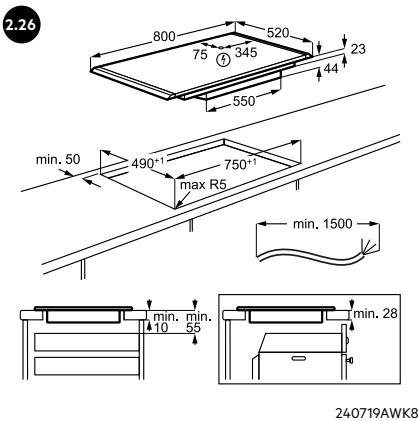


NIK85M00AZ

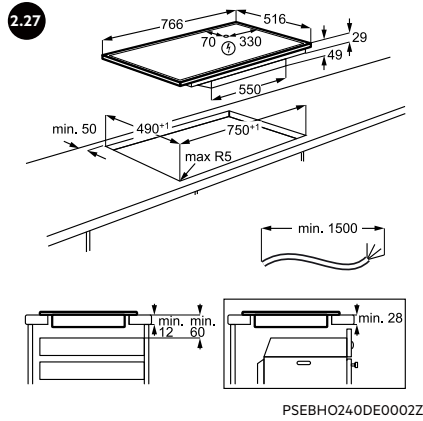


OIO84A00XB

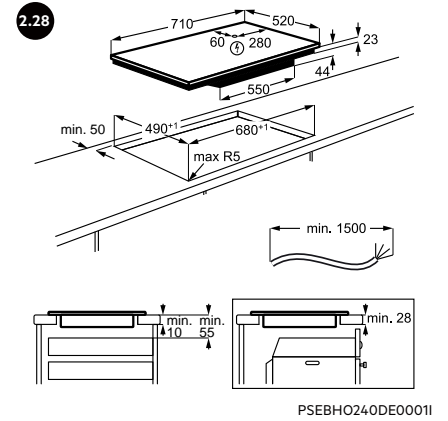


NII74B10FB

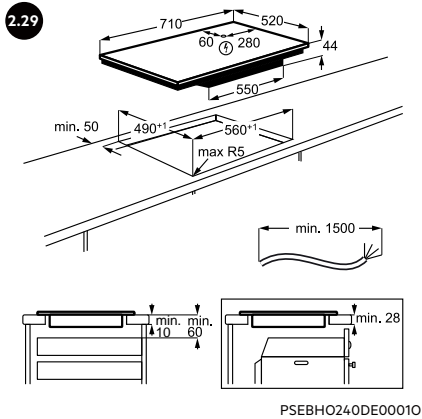


NIO74B00CB

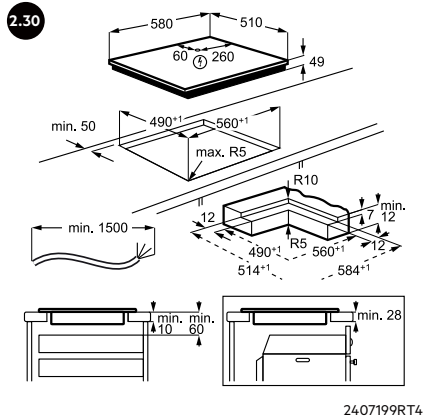


PI7000S60, NII64B10IB

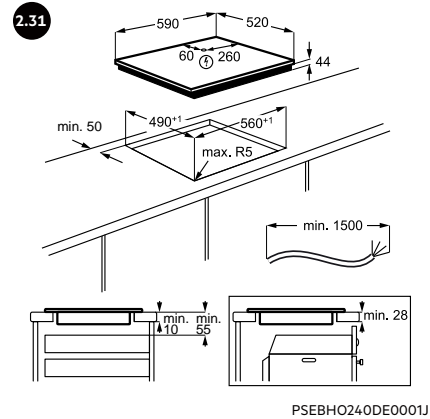


NII64B10FB, OIO64A00FB, OIN64A00FB

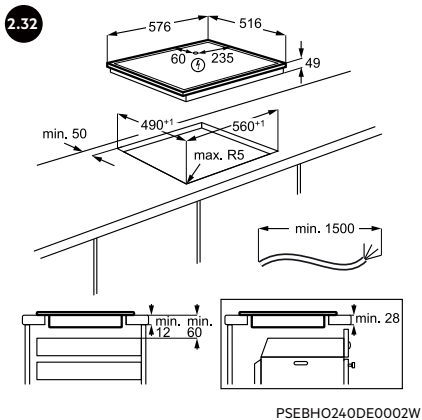


OIN64A00XB

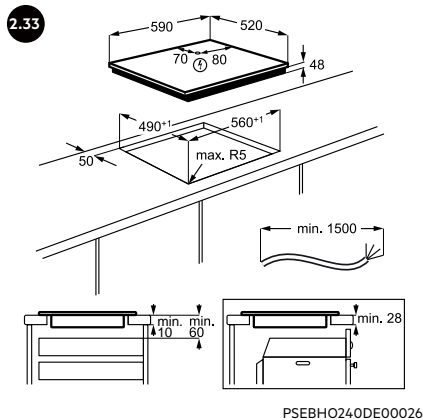


IBE6420SCB

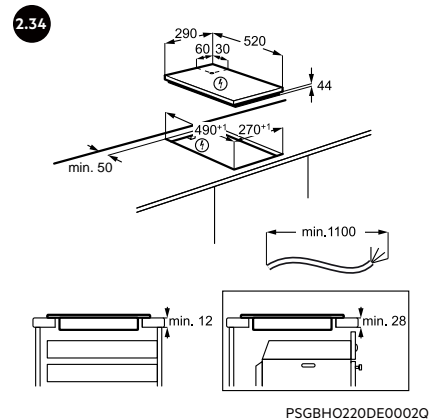


IKB32300CB

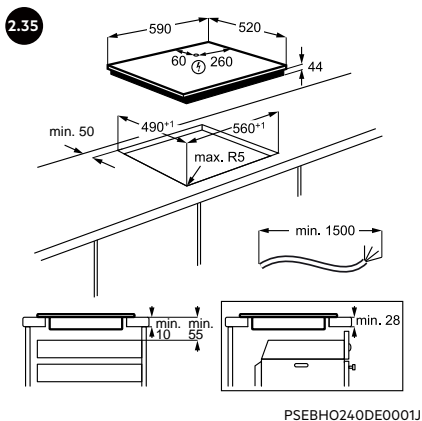


OIN64A04IB

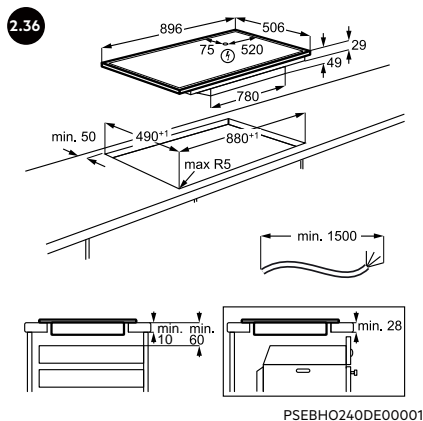


NIK95I00UB

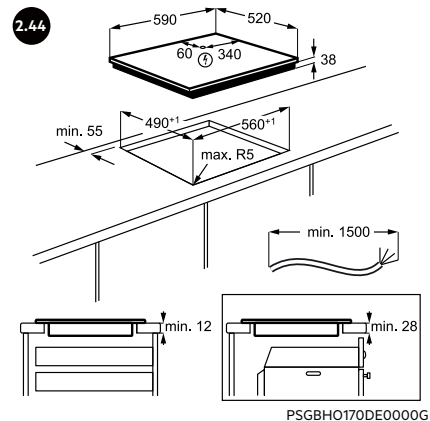


HK634030FB

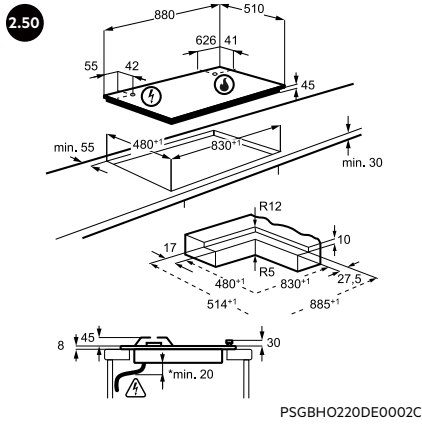


HKB95453NB

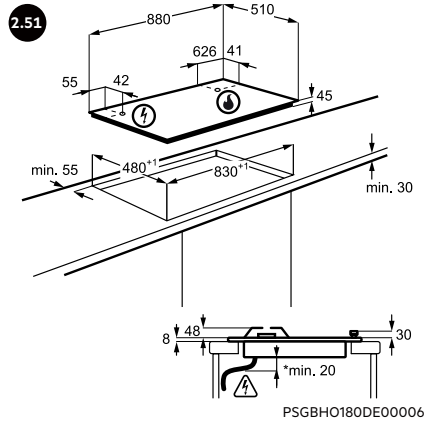


HKB95820NB

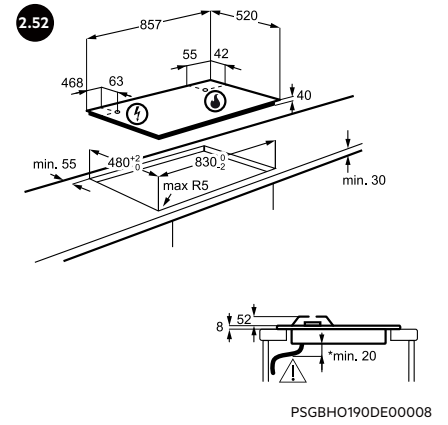


HGB95522SM

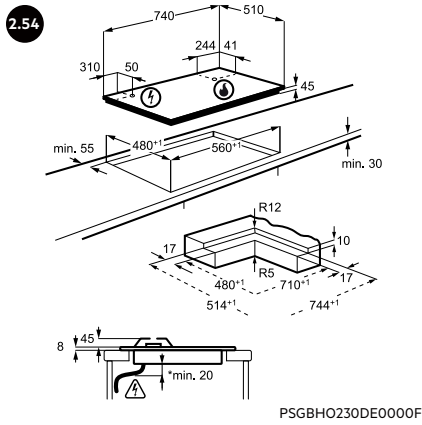


HKB75453NB

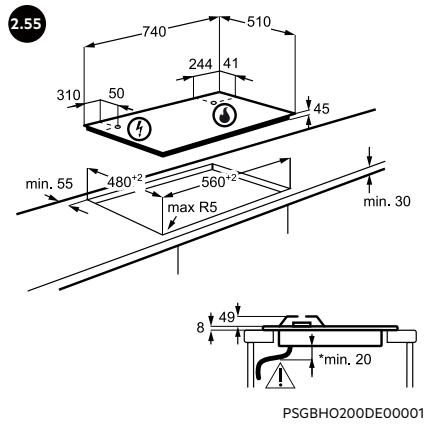


HKB75820NB

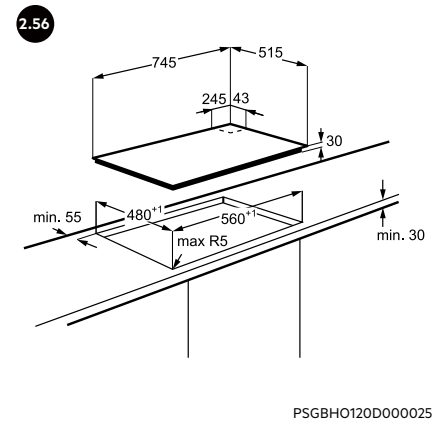


HGB75423UZ

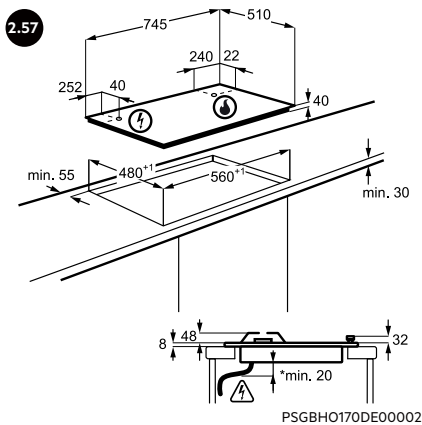

HGB75500SM

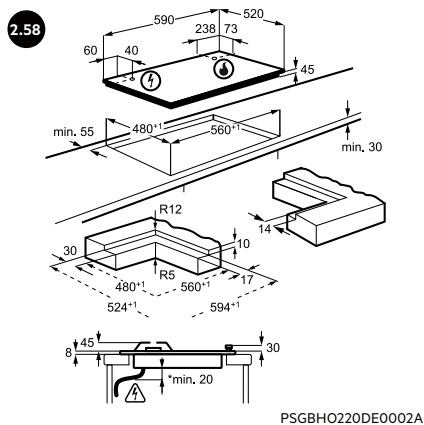


HKB64453NB

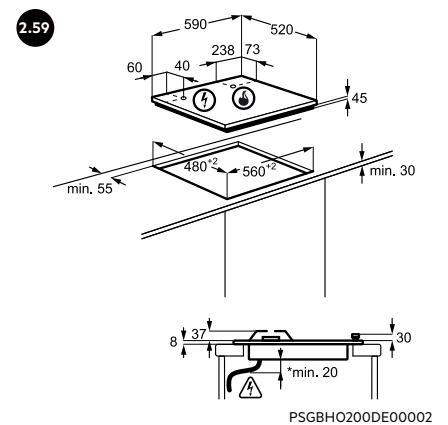

HKB64420NB


2.60

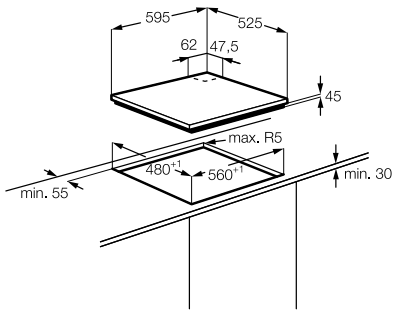

PSGBH0120D000015

HGB64423UZ


2.61

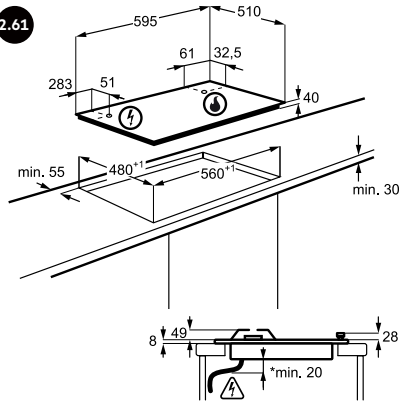


PSGBH0140D0002024

HGB64420SM, HGB64200SM




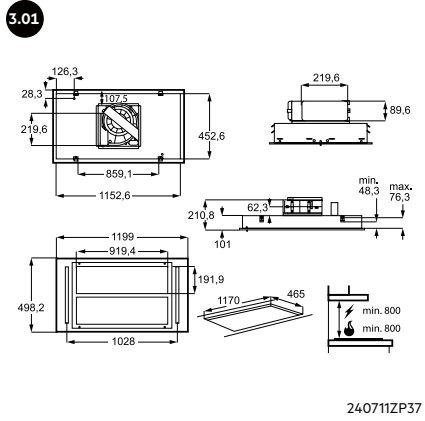


NDC7722SM, NDC7722SB, NDC7722SW

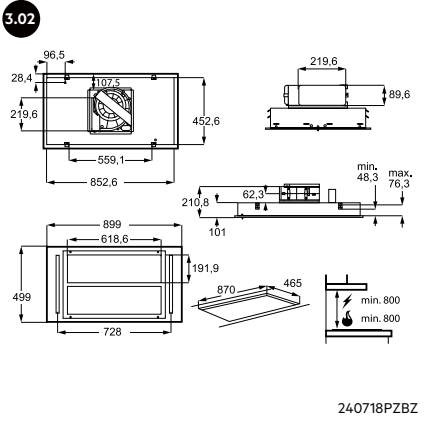


NDC7792SM, NDC7792SB, NDC7792SW

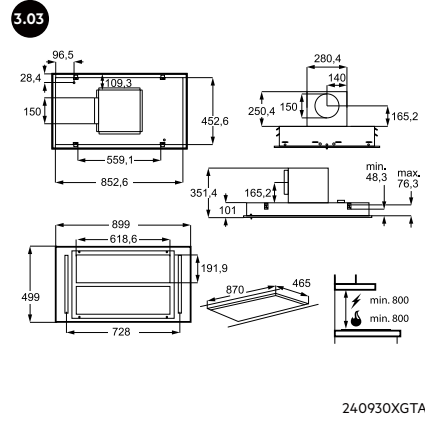


NDC7791SB, NDC7791SM, NDC7791SW

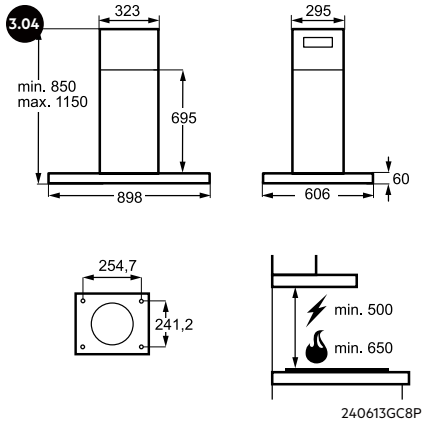


GI87D91CB

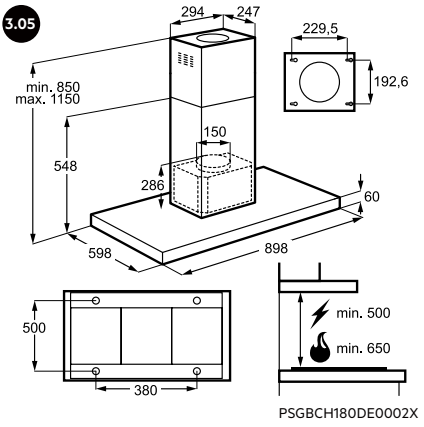


DIE5970M

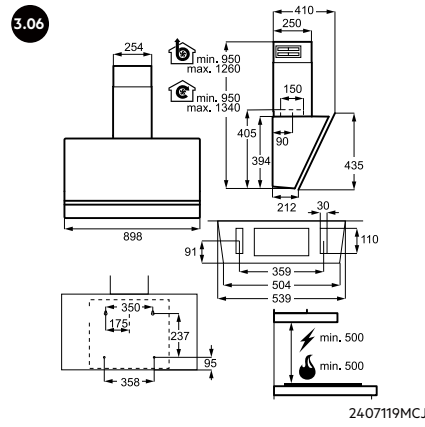


NDV9791AT, NDV9791AB, NDV8791CB, NDV8791CT

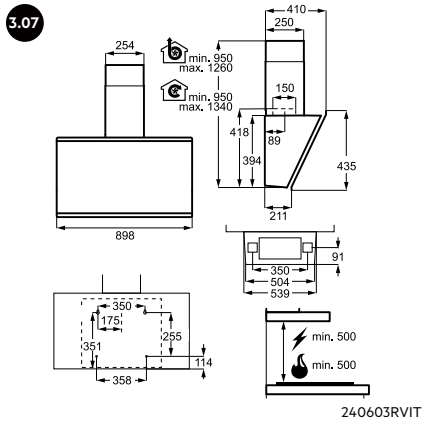


GV77D91ST, GV77D91SB

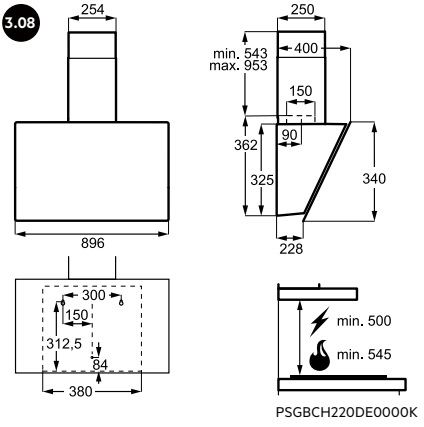

DVK5961HB

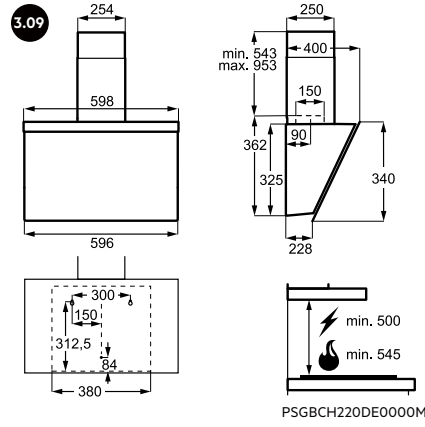


DVK5661HB

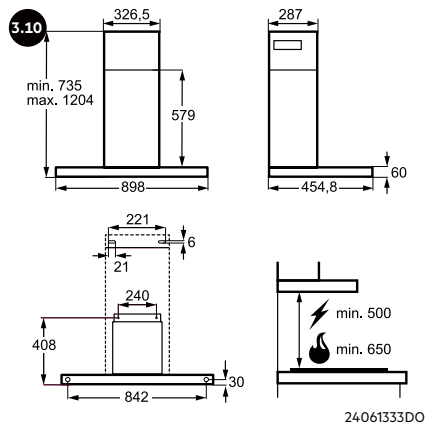


24061333DO

NDB8791CT, NDB8791CB

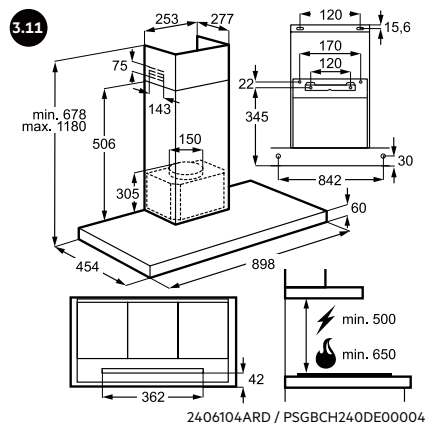


2406104ARD / PSGBCH240DE00004

GB67D91HL

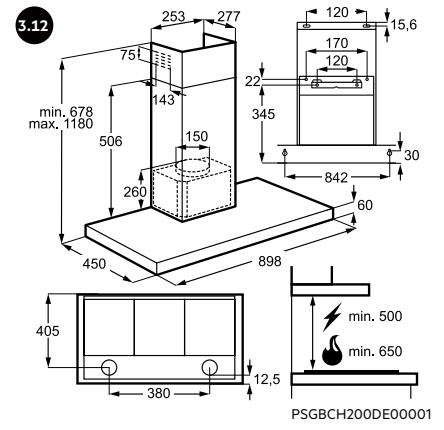


PSGBCH200DE00001

DBE5971R

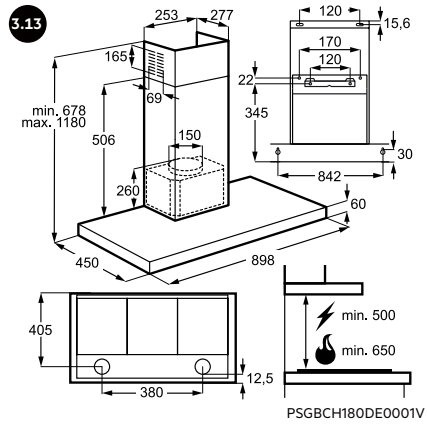


PSGBCH180DE0001V

DBE5970M

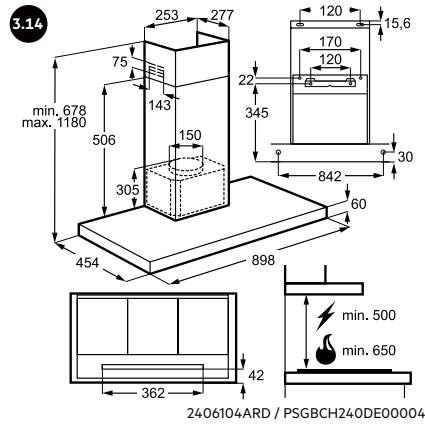


2406104ARD / PSGBCH240DE00004

NDB6791HB

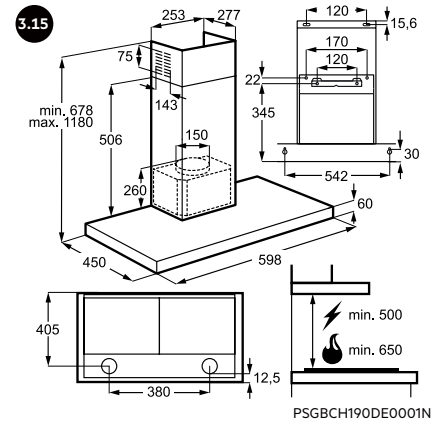


PSGBCH190DE0001N

DBE5670M, DBE5671R

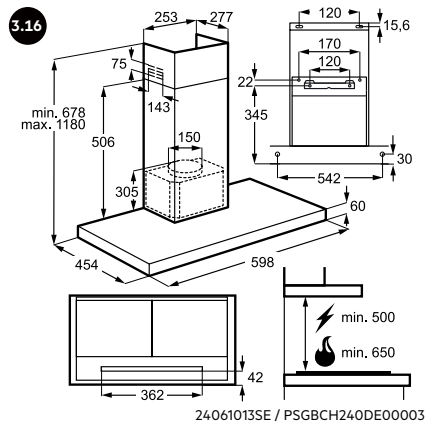


24061013SE / PSGBCH240DE00003

GB67D61HL

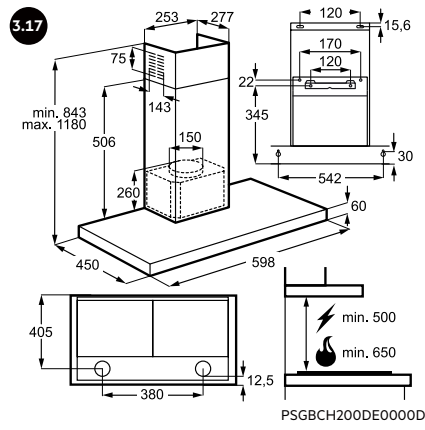


PSGBCH200DE0000D

DBB4651M

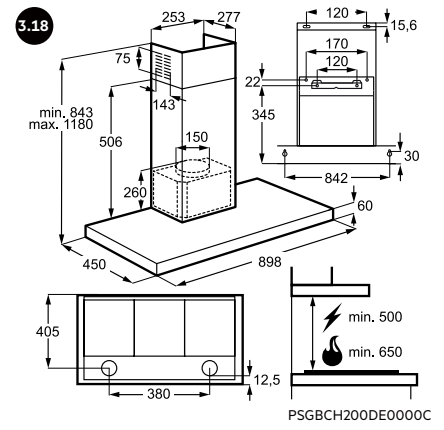


PSGBCH200DE0000C

DBB3951M

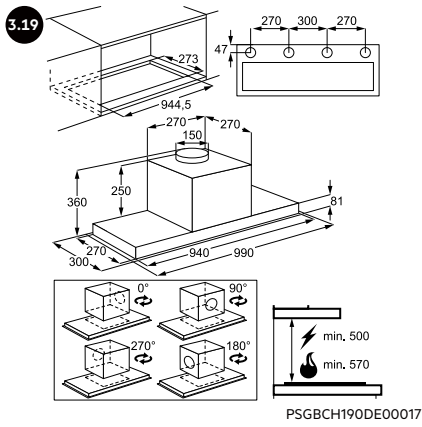


PSGBCH190DE00017

DGE5161HM

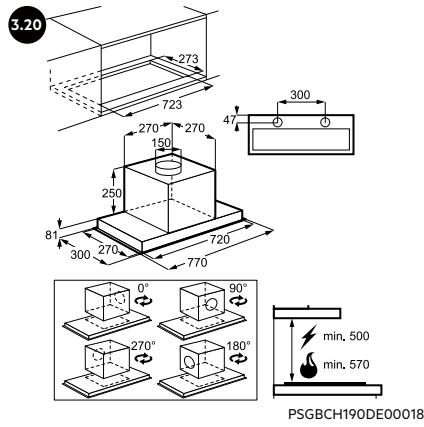


PSGBCH190DE00018

DGK5861HM, DGK5861HR, DGE5861HW

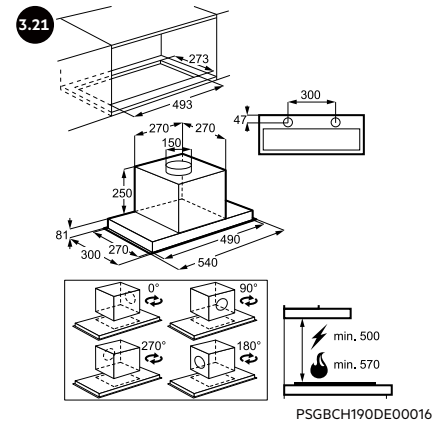


PSGBCH190DE00016

DGK5661HM

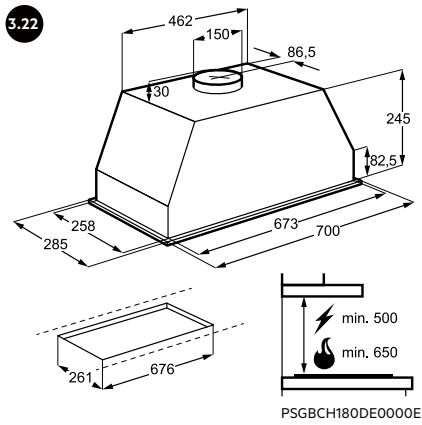


PSGBCH180DE0000E

DGB3850M

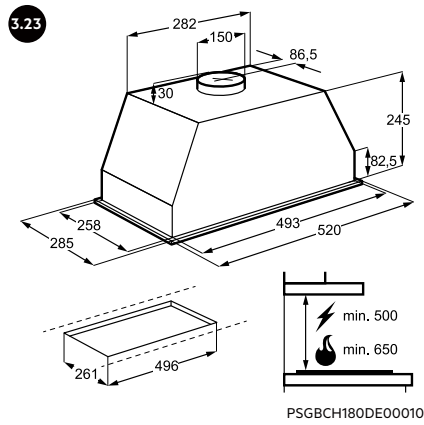


PSGBCH180DE00010

DGB2531M

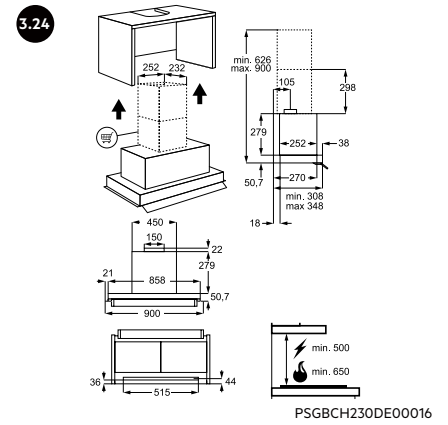


PSGBCH230DE00016

GDE689HB, GDE689HM

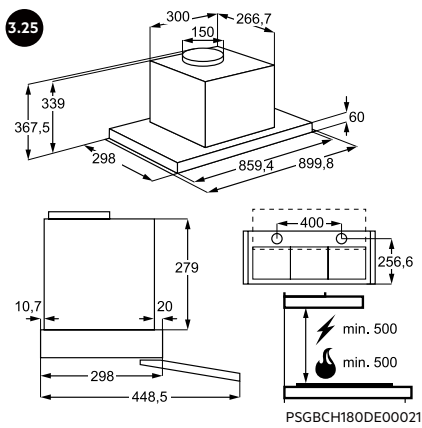


PSGBCH180DE00021

DPE4941M

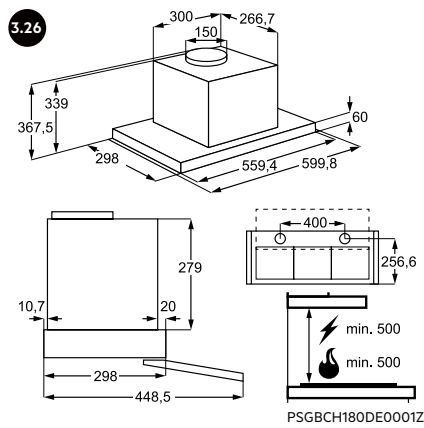

PSGBCH180DE00012


DPE4641M

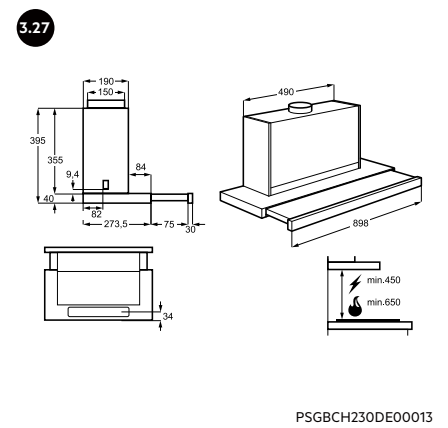

PSGBCH230DE00013

GDP869PB


3.28

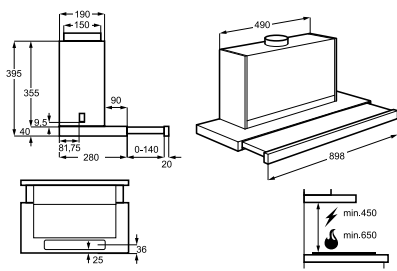

PSGBCH220DE0000T

DPK5960B, DPE5960M, DPB3940M


3.29

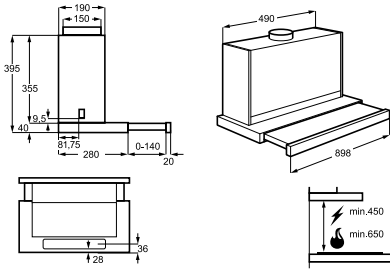

PSGBCH210DE0000F

DPK5950M


3.30

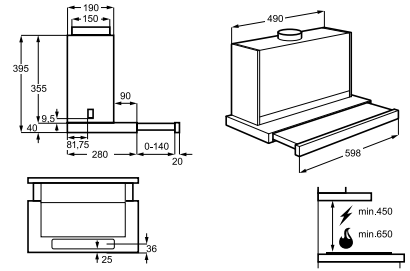

PSGBCH220DE0000S

DPE5660M, DPK5660B, DPK5650M, DPB3640M


3.31

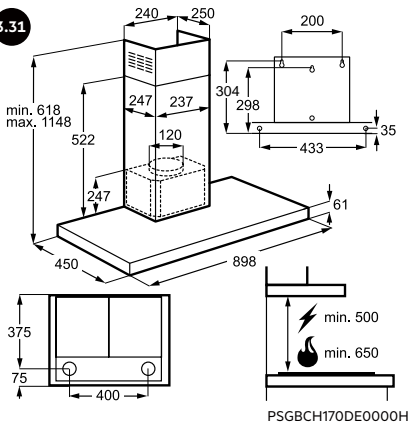

PSGBCH170DE0000H

DBE0900M


3.32

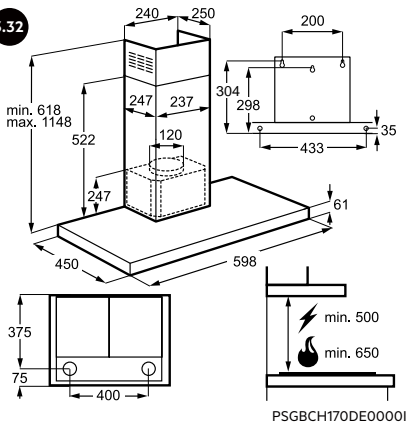

PSGBCH170DE0000I

DBE0600M


3.33

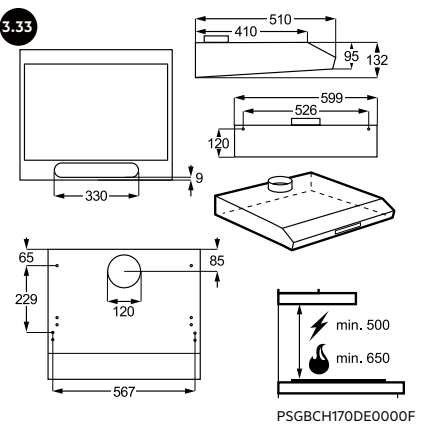

PSGBCH170DE0000F


DUE0600M

3.34

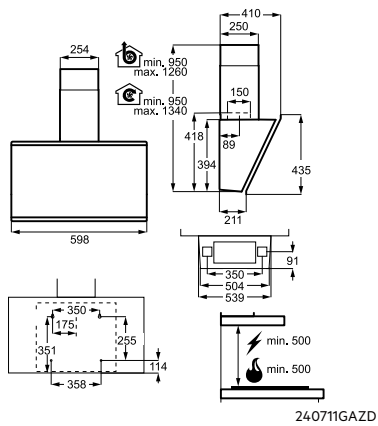


240711GAZD


GV77D61ST

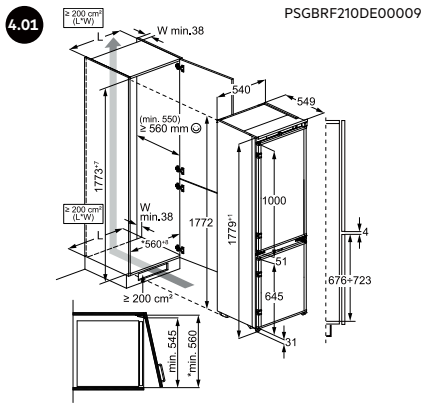


OSC7G181ES, NSC9V181CS, NSC7G181DS, NSC6N18ZES, NSC5S18ZES

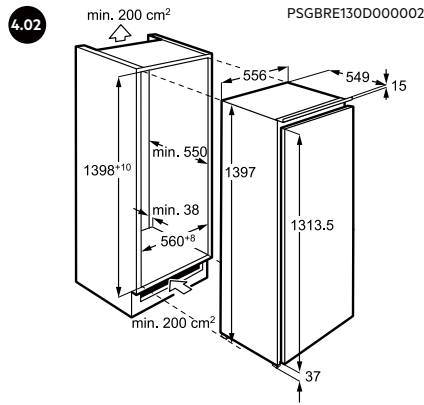


SFE814D9ZC, SKE814D9ZC

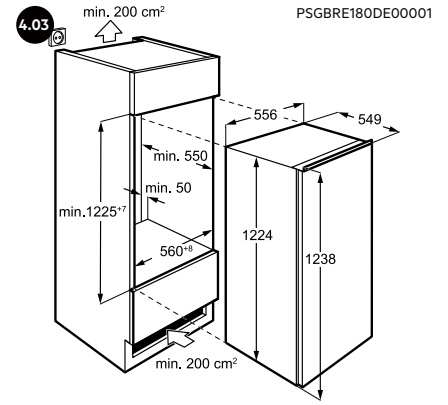


NSF50122DC, NSK50122DC, NSF5012EF, NSK5012EF, NAB7N12EC

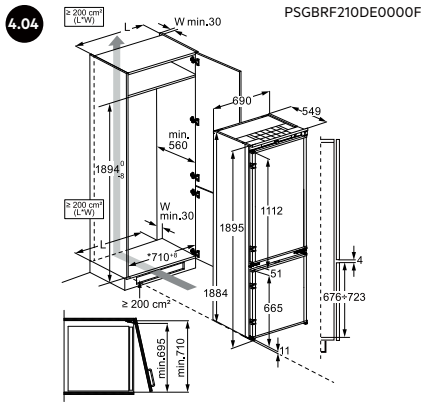


NSC7P751DS, NSC7P751CS

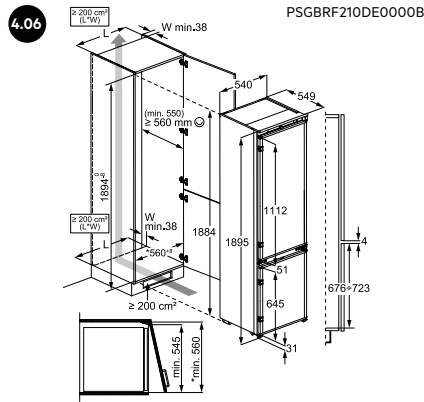


NSC8M191DS, NSC6M191ES, EK8C19S1

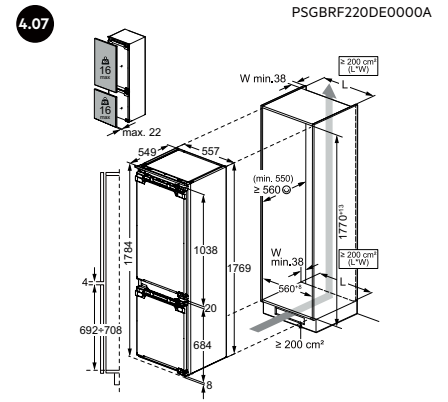


NSC5S181EF, NSC5S181DF, OSC6M18DFD

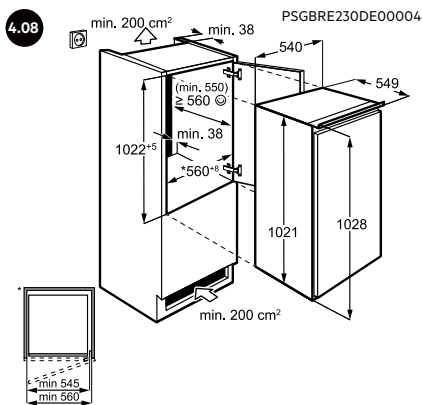

NSK50101ES, NSF50101ES

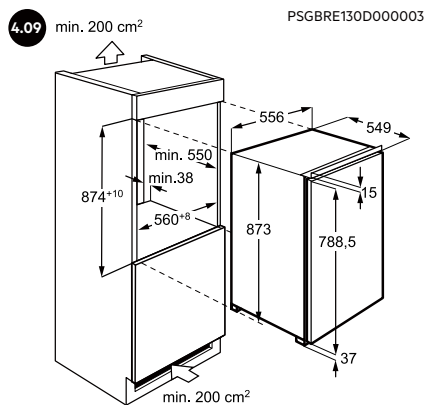


NSF50881DF, NSK50881DF, OSK5088EF

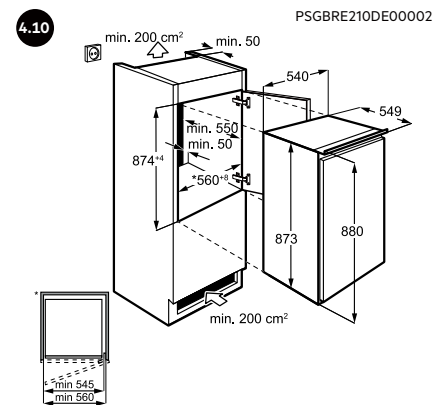


NSK50882DS, NSK50881ES, NSF50882DS


Bij het naast elkaar installeren van een diepvriezer en koeler wordt het aanbevolen om de diepvriezer links te plaatsen of de deur bij beide apparaten in dezelfde richting te laten openen.

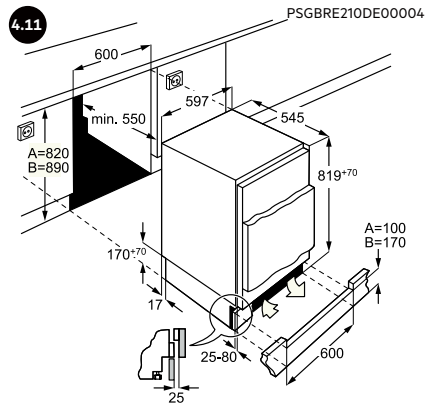


OSF6I82EF, OSK6I82EF, OAB6I82EF

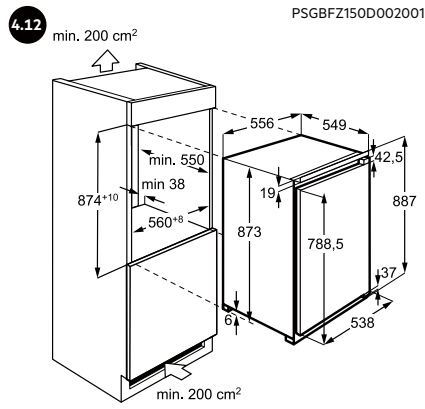


NAB6L88EF

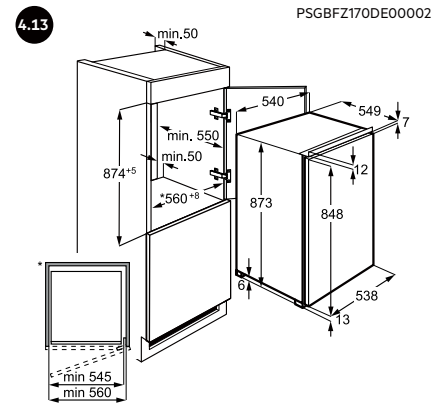


NAB6L88ES

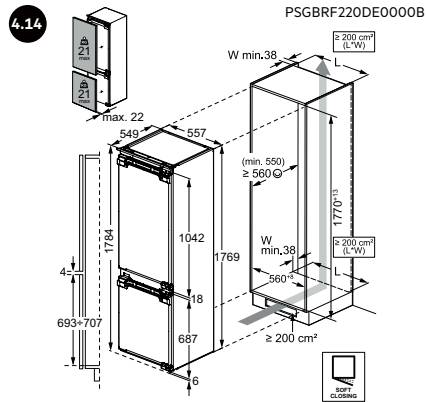


NSC8M181BC, EK9B18C, NSC8M181DC

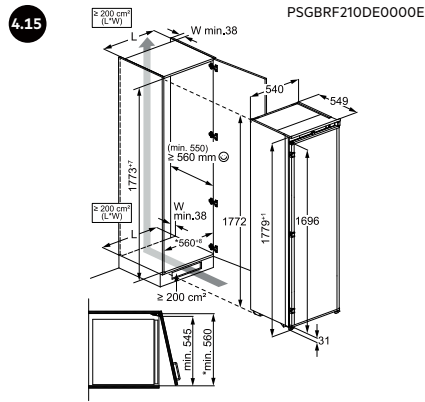

NSF6D181ES, NSK6F181DS, NSK6D181ES, NAB7N181ES, NSK6F181CS

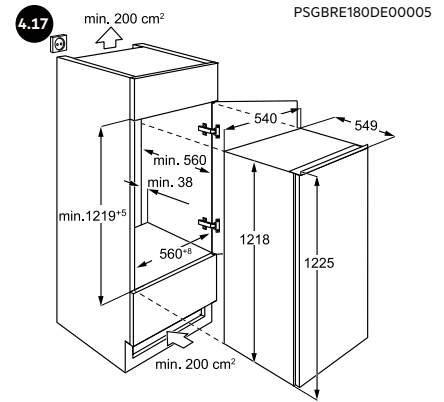

NSF50121ES, NSK50121ES

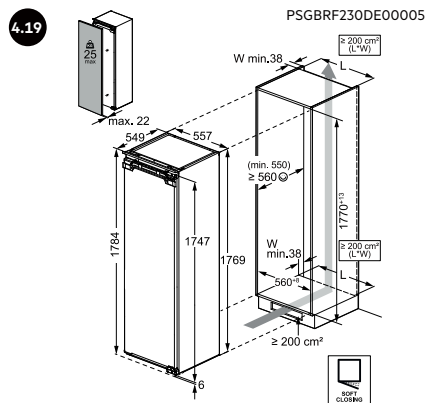


NSF9Z181EC, NSK6D181CC, NSF6D181DC, NSK6D181DC, NSK6D181EC, EF7D18C, ER9D18C, NAB7N181EC

Bij het naast elkaar installeren van een diepvriezer en koeler wordt het aanbevolen om de diepvriezer links te plaatsen of de deur bij beide apparaten in dezelfde richting te laten openen.

7.01


PSGBWC220DE00004

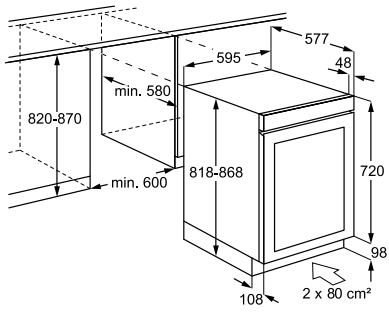

NSW8D826GT, NSW8S826GT

7.02


PSGBWC220DE00003

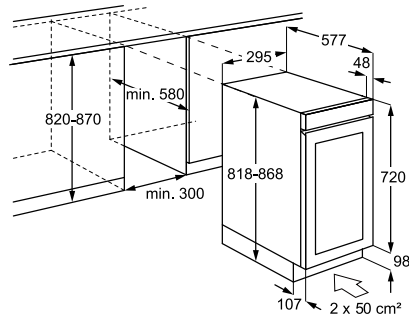

NSW8S823GT

7.03


PSGBWC230DE00006

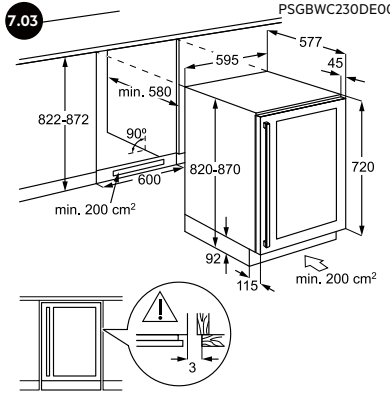




AWS4052B5B

7.04

PSGBWC230DE00005

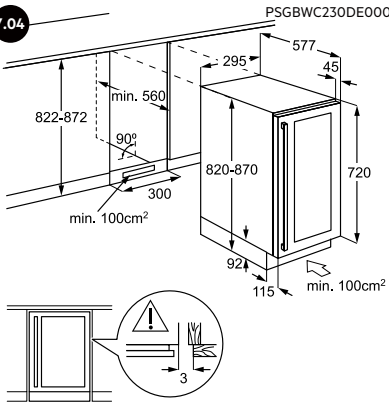




AWS4020B5B

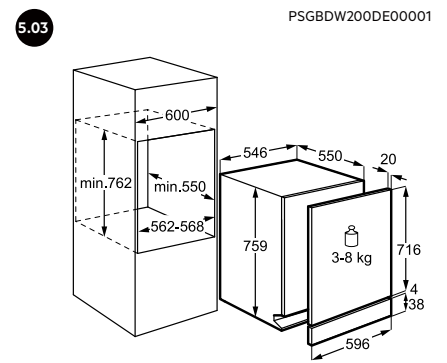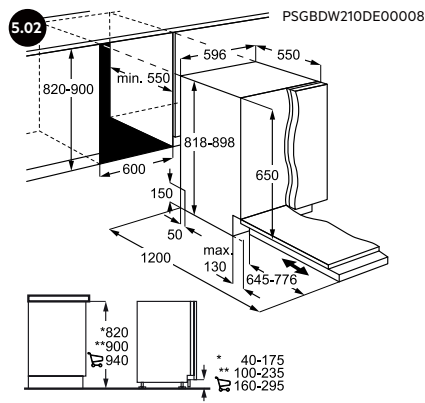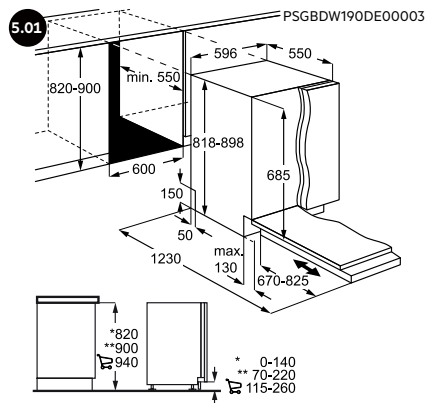

FSK73778P, FSK83828P, FSK73768P,  
FSK74718P, FSK73727P, FSE74617P,  
FSK63627P, FSK63607P, FSB53637P,  
FSE52607P

FSK64907Z, FSB42607Z, FSK73607Z,  
FSK64610L

FSE63307P

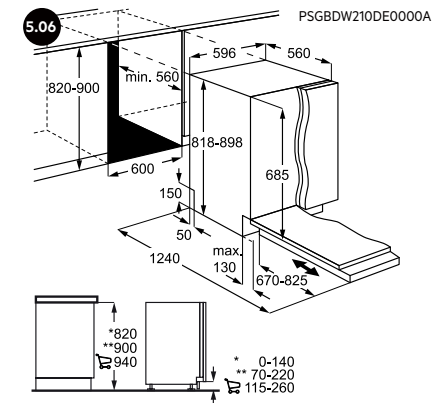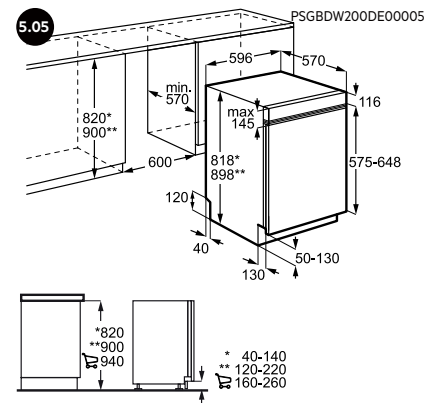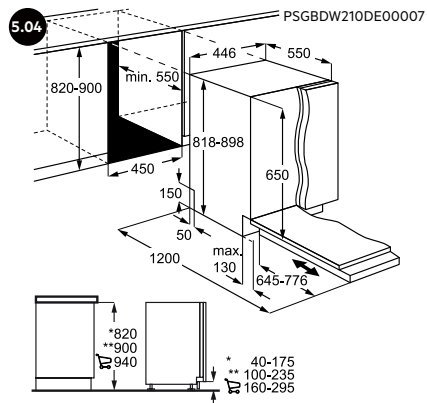


FSE74507P, FSE73407P

FEE63606PM

FSK75778P, FSK76748P, FSK94847P,  
FSK94858P, FSK77708P, FSK76648P,  
FSK75648P, FSK96818P, **FHK74707P\***,  
**FHK74607P\***

\* voor meer info over de installatievoorschriften zie 5.07




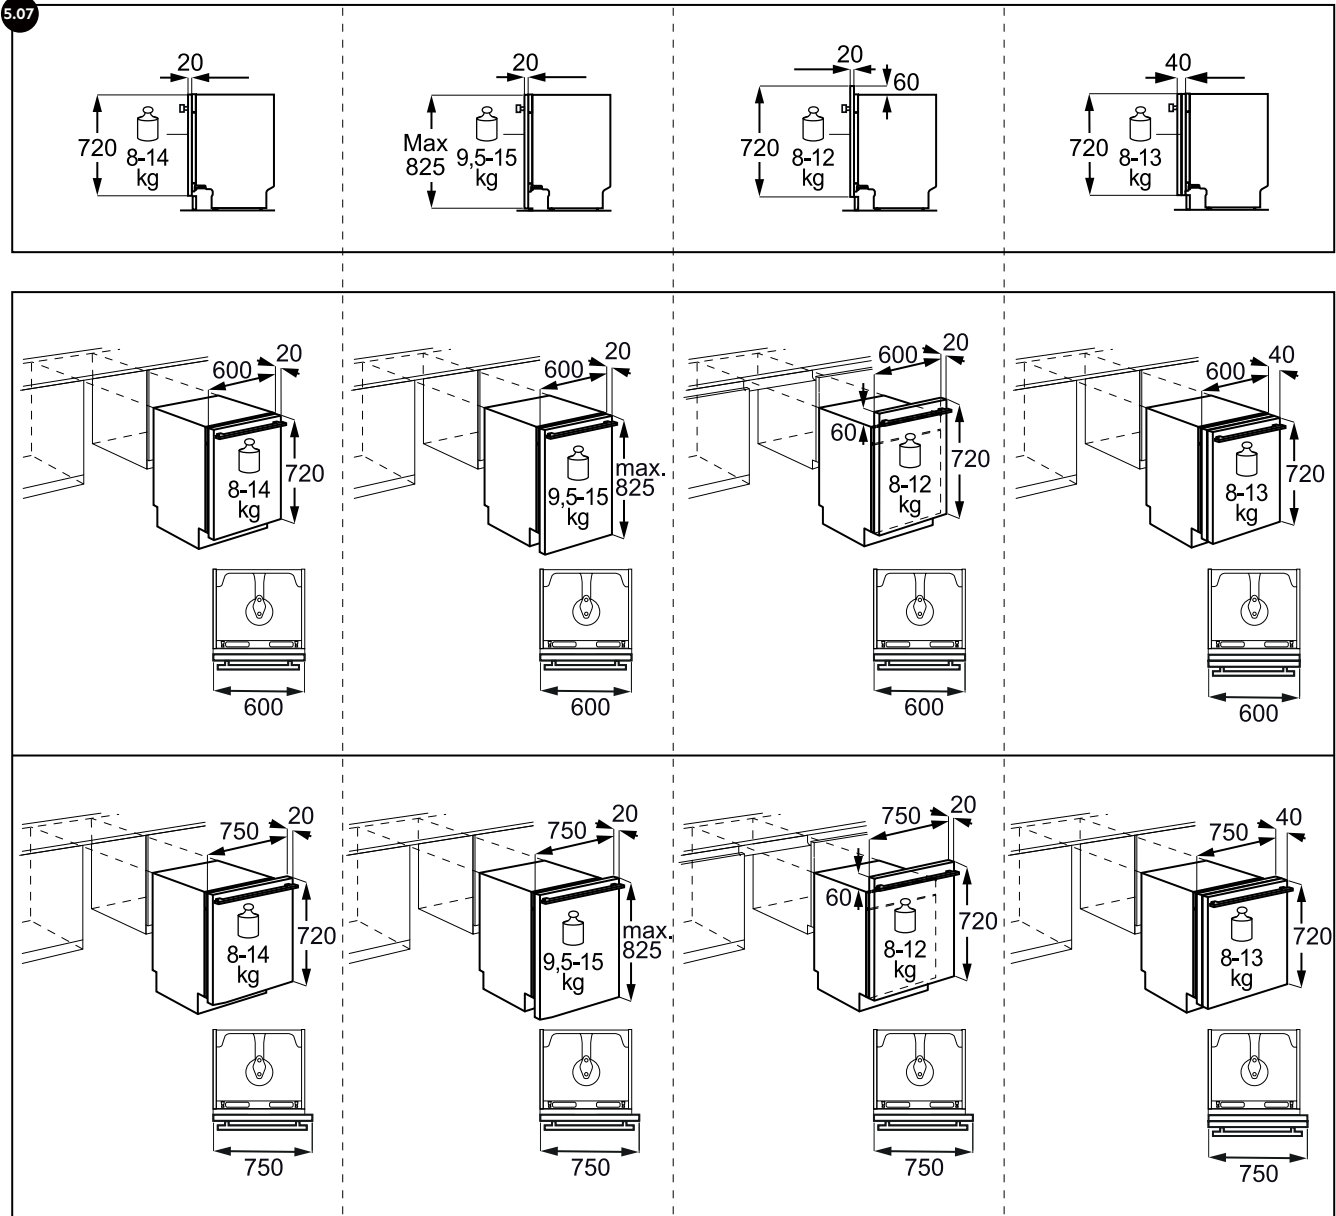

**FHK74707P** en **FHK74607P**: deze modellen kunnen alleen worden ingebouwd als aan de inbouwvoorwaarden, zoals aangegeven in de installatietekeningen, wordt voldaan.

6.00

PSGBWM200DE00001

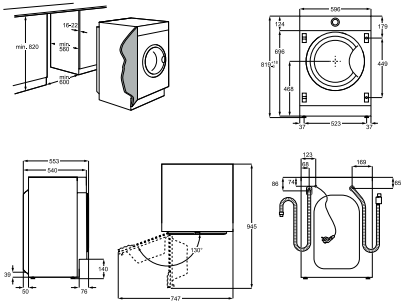

---

LWR7786BI

---

# PERFECTE ZORG

Wij willen dat onze klanten volkomen tevreden blijven met hun AEG apparatuur en doen daar ook ons uiterste best voor. Mocht er na aanschaf toch een probleem met een AEG apparaat ontstaan, dan zorgt onze service-organisatie voor een snelle en vakkundige oplossing.



## Registreer voor 5 jaar garantie

Koop je minimaal vier AEG inbouwapparaten\*, dan hoef je 5 jaar lang geen arbeidsloon en materiaalkosten te betalen indien er onverhoopt een storing optreedt. Meer weten? Kijk dan op

**mijnapparaten.nl** Na registratie ontvang je per e-mail het 5 jaar garantiecertificaat. Bewaar dit goed want onze technicus vraagt ernaar bij een eventueel servicebezoek. Vanaf het derde garantiejaar zullen per servicebezoek de dan geldende administratiekosten in rekening worden gebracht.

## Registreer voor extra voordelen

Bij sommige producten krijg je extra garantie op bepaalde onderdelen, korting op accessoires en/of reinigingsmiddelen of leuke cadeaus. Je hoeft hiervoor je nieuwe aanwinst alleen maar te registreren via **aeg.nl** Registratie biedt daarnaast nog meer voordelen. Zo heb je snel toegang tot alle diensten en downloads (zoals gebruiksaanwijzingen) en sturen wij je tips & tricks om je nieuwe product beter te gebruiken.

## Onderdelen en accessoires

Behalve de speciale Care Sets en andere reinigings- en onderhoudsmiddelen, leveren wij ook onderdelen en allerlei handige en leuke accessoires. Deze artikelen zijn online te koop via **shop.aeg.nl**

## Reparaties

Vraag een reparatie online aan via **aeg.nl/reparatie**

## AEG. Part of the Electrolux Group

Electrolux maakt het leven voor miljoenen mensen mooier, plezieriger en duurzamer op het gebied van smaak, zorg en welzijn. Als toonaangevende leverancier van huishoudelijke apparaten plaatsen we de consument centraal bij alles wat we doen. Via onze merken, waaronder AEG, Electrolux en Zanussi, verkopen we jaarlijks ruim 60 miljoen producten in meer dan 120 markten. In 2023 had de Electrolux Group een omzet van 134 miljard SEK en had 45.000 mensen in dienst.

**electroluxgroup.com**

## Ons assortiment

In deze brochure is slechts een gedeelte van ons assortiment huishoudelijke apparatuur opgenomen. Ga naar **aeg.nl** voor meer informatie over andere AEG-producten zoals was- en droogautomaten en stofzuigers. Of breng een bezoek aan de AEG-showroom in het Experience Center in Alphen aan den Rijn.

Eventuele dtp-fouten, prijs- en modelwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Prijzen inclusief 21% btw.


# VIDEOS



AEG - Challenge The Expected




AEG - inductiekookplaten SenseCook

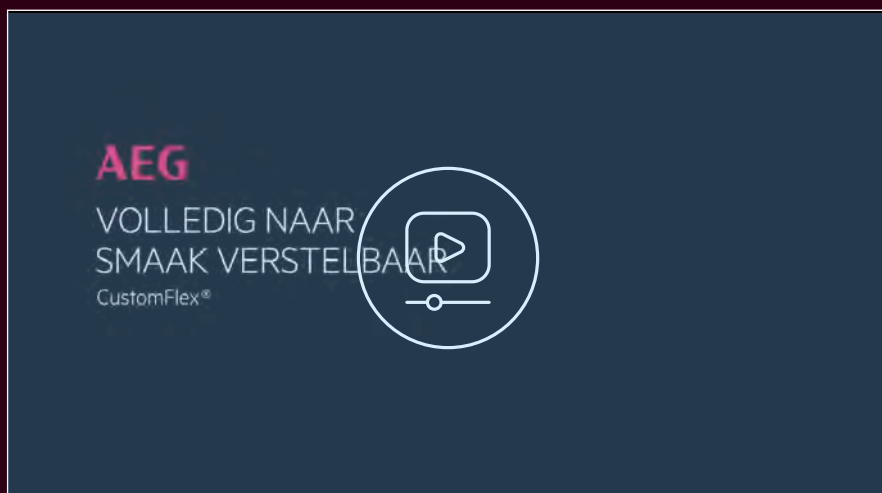


AEG Mastery Range | CustomFlex



Steamify®

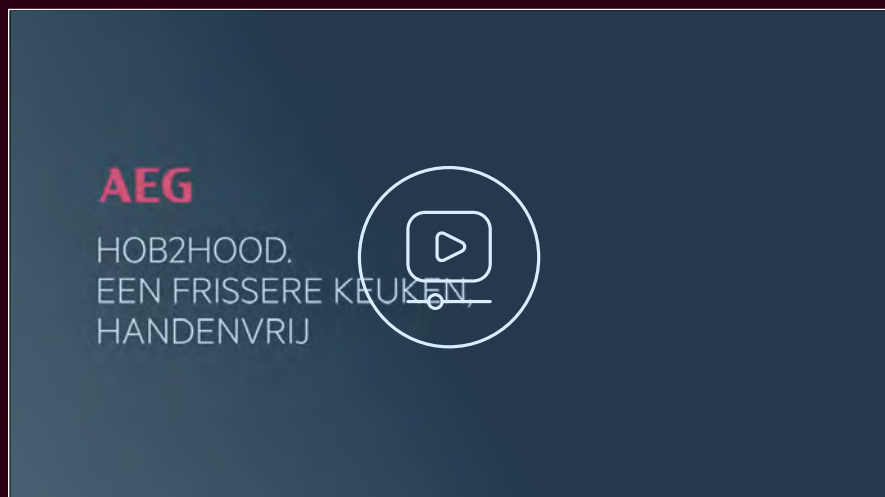

HOB2HOOD - Een frissere keuken. Handenvrij.

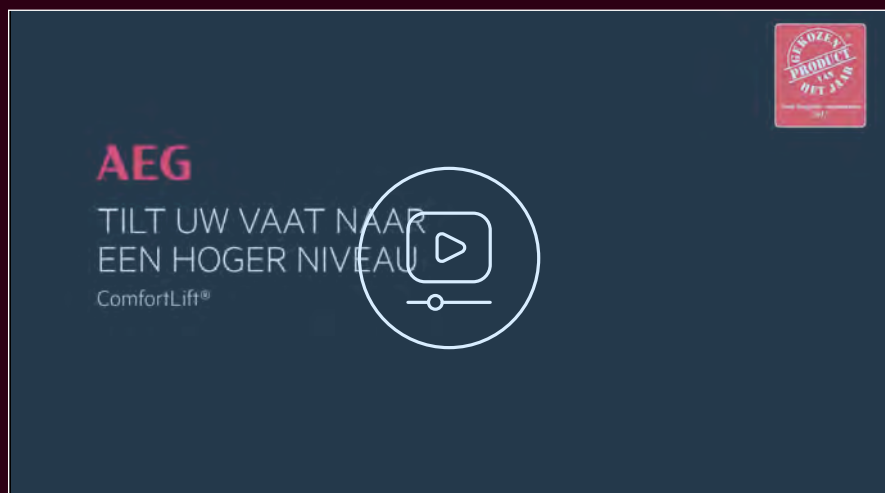

AEG Vaatwasser | ComfortLift - product van het jaar

# AEG

## **AEG**

Vennootsweg 1  
2404 CG Alphen aan den Rijn  
Telefoon (0172) 468 468

## **Consumer Care**

Boek een reparatie online via [aeg.nl/reparatie](https://aeg.nl/reparatie)


## **Bezoek onze showroom**

Experience Center  
Vennootsweg 1  
2404 CG Alphen aan den Rijn  
Meer info en openingstijden: [aeg.nl/showroom](https://aeg.nl/showroom)

## **AEG.NL**

 [facebook.com/aeg.nl](https://facebook.com/aeg.nl)

 [youtube.com/AEGNederlandBV](https://youtube.com/AEGNederlandBV)

 [instagram.com/aeg\\_nl](https://instagram.com/aeg_nl)